





Vesta






Catálogo Técnico

Detalle	referencia
Listado de Perfiles.....	05
Perfiles.....	09
Listado de Accesorios.....	18
Ventana y puerta corrediza de 2 hojas.....	20
Ventana de abrir / oscilobatiente de 1 y 2 hojas.....	30
Paño Fijo.....	36
Ventana Banderola.....	38
Ventana Ventiluz.....	42
Ventana Desplazable.....	46
Puerta de Rebatir de 1 y 2 hojas.....	50
Recomendaciones para el taqueado de vidrios.....	56
Mecanizados.....	58
Dimensiones de Fabricación.....	73





Prohibida la modificación, publicación o venta; total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados.
Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles.
Será de exclusiva responsabilidad del instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento, y verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.



Este catálogo fue impreso en la ciudad de Buenos Aires en abril de 2011.





Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
5		0,392	MOSQUITERO (M-0671)
90		0,550	TRAVESAÑO MOSQUITERO (M-1294)
905		0,327	MOSQUITERO LIVIANO (M-2360)
5746		0,127	BOTA AGUA
5989		0,141	VARILLA DE ACCIONAMIENTO -PLETINA
6067		0,329	PERFIL DE ACOPLA MARCOS 60 mm
6069		0,937	ACOPLE A 90 GRADOS MARCOS 60 mm
6070		0,743	ACOPLE A 135 GRADOS MARCOS 60 mm
6206		0,186	TAPA PREMARCO PARA CLIP
6225		0,257	CONTRAVIDRIO RECTO 22 mm
6232		0,181	CONTRAVIDRIO CURVO 22 mm
6233		0,135	CONTRAVIDRIO CURVO 8 mm
6238		0,189	CONTRAVIDRIO RECTO 8 mm
6239		0,748	TRAVESAÑO HOJA VIDRIO SIMPLE PUERTA CORREDIZA
6243		0,548	GUIA DE CORTINA COMUN PARA MARCOS 60 mm
6244		0,913	GUIA DE CORTINA BARRIO PARA MARCOS 60 mm


Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6245		0,629	TAPA CINTA PARA MARCOS 60 mm
6253		0,689	TRAVESAÑO HOJA DVH PUERTA CORREDIZA
6254		0,302	BISAGRA TAPA CINTA
6264		0,719	TRAVESAÑO PAÑO FIJO
6266		0,383	BASTIDOR VIDRIO REPARTIDO VENTANA DE ABRIR Y PAÑO FIJO
6267		0,383	BASTIDOR VIDRIO REPARTIDO VENTANA Y PUERTA CORREDIZA
6268		0,429	TRAVESAÑO VIDRIO REPARTIDO VENTANA Y PUERTA CORREDIZA
7278		0,675	HOJA VENTANA DE ABRIR-BANDEROLA PARA CONTRAVIDRIO
7279		0,772	ENCUENTRO CENTRAL VENTANA DE ABRIR /PUERTA DE REBATIR
7280		0,926	CABEZAL Y PARANTES HOJA PUERTA DE REBATIR
7281		1,239	ZOCALO DE HOJA PUERTA DE REBATIR
7282		1,034	TRAVESAÑO DE HOJA PUERTA DE REBATIR
7283		0,675	HOJA VENTILUZ PARA CONTRAVIDRIO
7664		0,756	HOJA VENTANA DESPLAZABLE PARA CONTRAVIDRIO
7711		0,243	TAPA PREMARCO PARA ATORNILLAR
7796		1,121	CABEZAL Y PARANTES PUERTA DE REBATIR SIN CONTRAVIDRIO

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
 Los pesos consignados son estimados.
 Diseño Industrial Registrado.


Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
8051		0,286	COMPLEMENTO PARANTE CENTRAL HOJA CORREDIZA 45°
8052		0,718	HOJA CORREDIZA CORTE 45° VIDRIO SIMPLE
8053		0,694	HOJA CORREDIZA CORTE 45° DVH
8054		1,121	PARANTE CENTRAL REF. CORREDIZA 45° VIDRIO SIMPLE
8055		1,075	PARANTE CENTRAL REF. CORREDIZA 45° DVH
8056		1,034	MARCO 60 mm CORREDIZA CON CAJA DE AGUA
8057		0,748	MARCO 60 mm PF-VENT. ABRIR-PUERTA REB-BANDEROLA-VENTILUZ
8058		0,737	HOJA VENT. DE ABRIR-BANDEROLA PARA VIDRIO SIMPLE ENCAPSULADO
8059		0,737	HOJA VENTILUZ PARA VIDRIO SIMPLE ENCAPSULADO
8060		0,705	HOJA VENTANA DESPLAZABLE PARA VIDRIO SIMPLE ENCAPSULADO
8061		0,751	MARCO 60 mm VENTANA DESPLAZABLE
8062		0,167	TAPA PREMARCO PARA CLIP
8063		0,230	TAPA PREMARCO PARA ATORNILLAR
8064		0,446	PREMARCO LIVIANO para MARCOS 60 mm

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
1		0,921	MARCO PESADO 75 mm VENTANA Y PUERTA CORREDIZA (M-0667)
46		0,224	TAPA PREMARCO PARA MARCO DE 75 mm (M-0872)
6901		0,710	PREMARCO para MARCOS 75 mm
7149		0,194	TAPA PREMARCO CURVO MARCOS 75 mm
7151		0,686	MARCO LIVIANO 75 mm VENTANA CORREDIZA
7277		0,635	MARCO 75 mm PF-VENT. ABRIR-PUERTA REB-BANDEROLA-VENTILUZ
7663		0,637	MARCO 75 mm VENTANA DESPLAZABLE

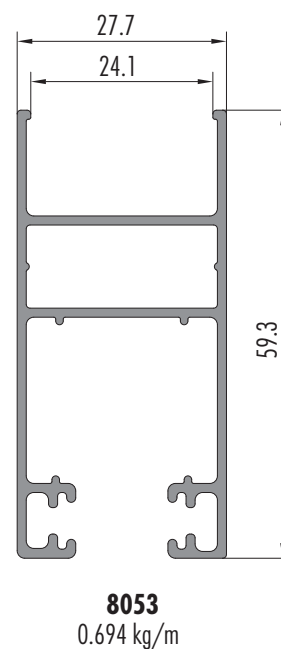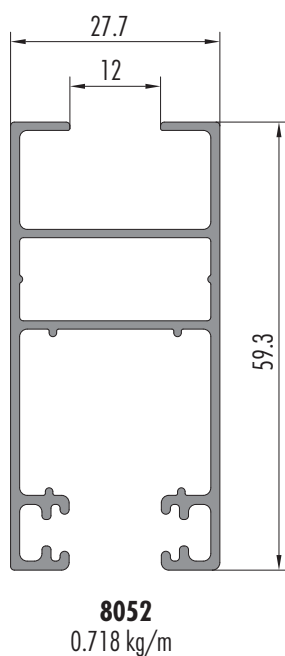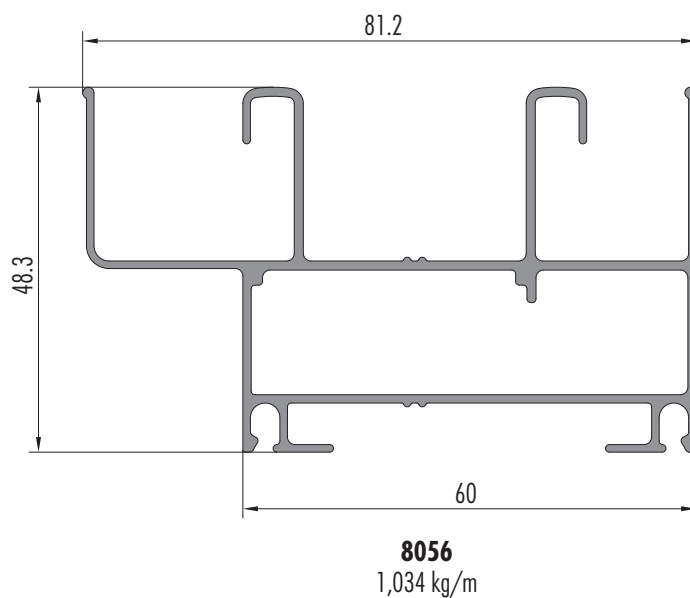


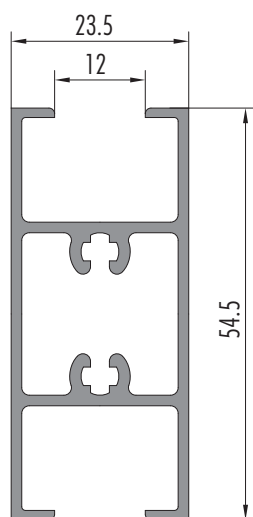


6239
0.748 kg/m

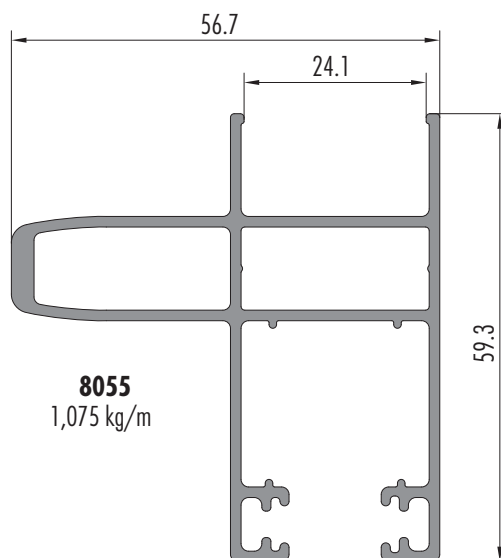

8055
1,075 kg/m






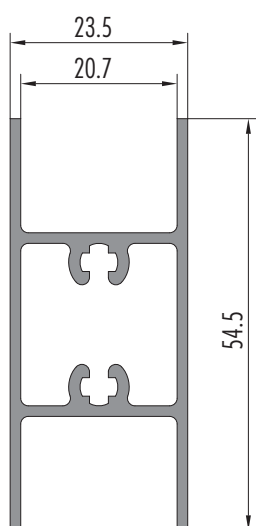


6253
0.689 kg/m

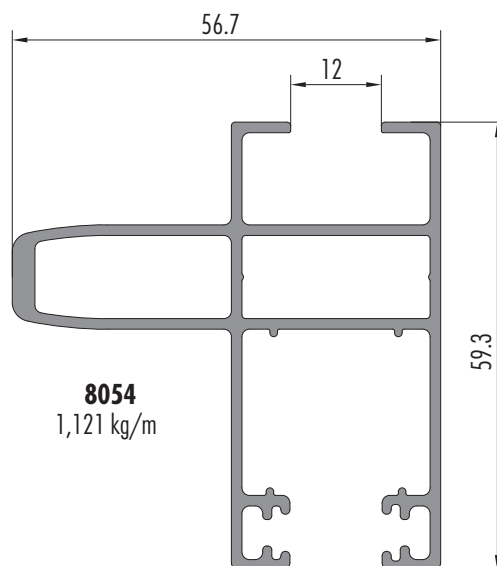

8054
1,121 kg/m


Escala 1:1
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

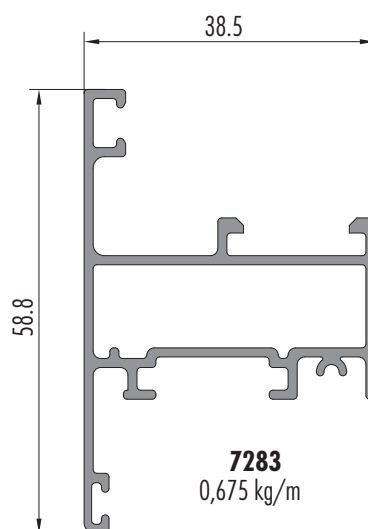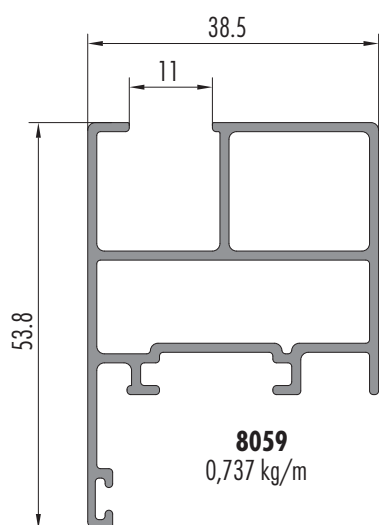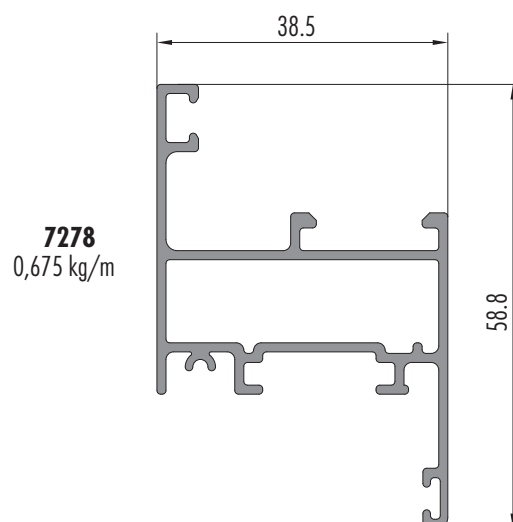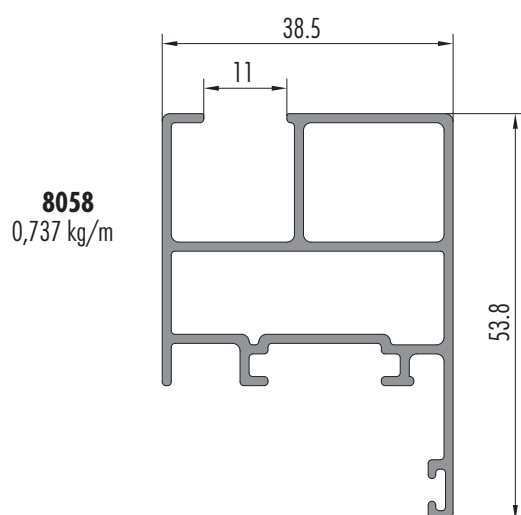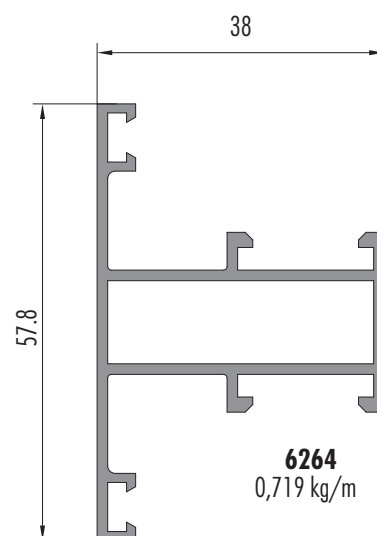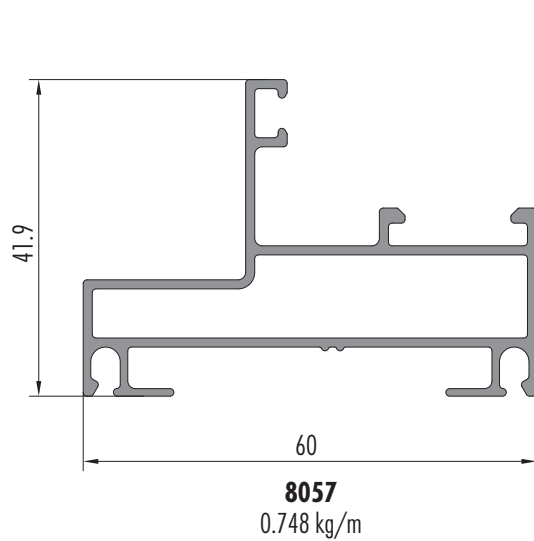


Escala 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado

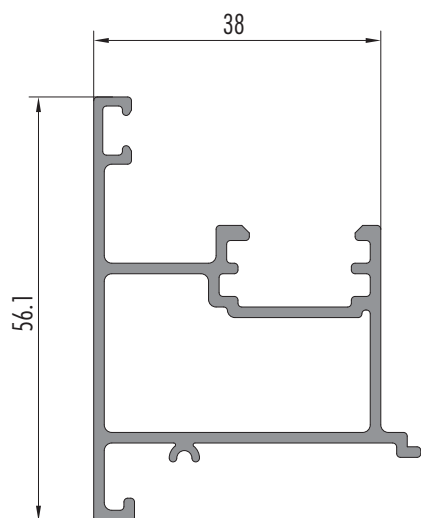


7279
0,772 kg/m

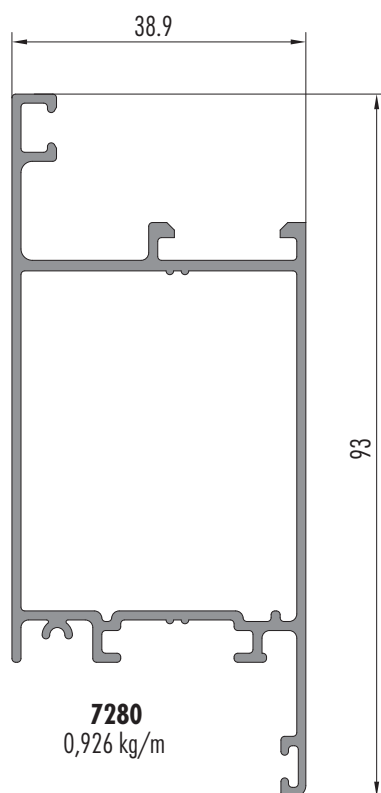


7280
0,926 kg/m

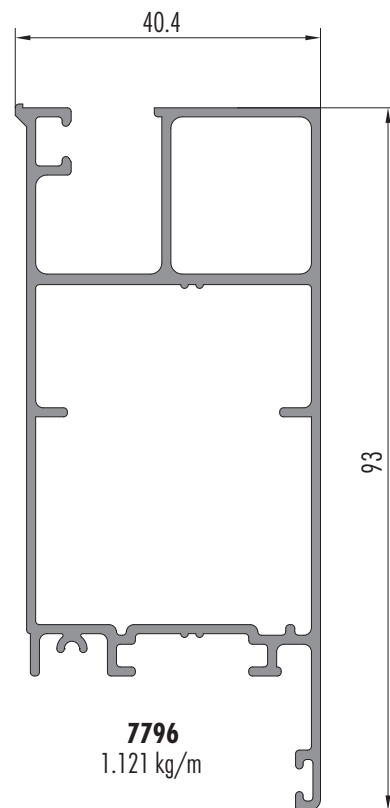

7796
1.121 kg/m

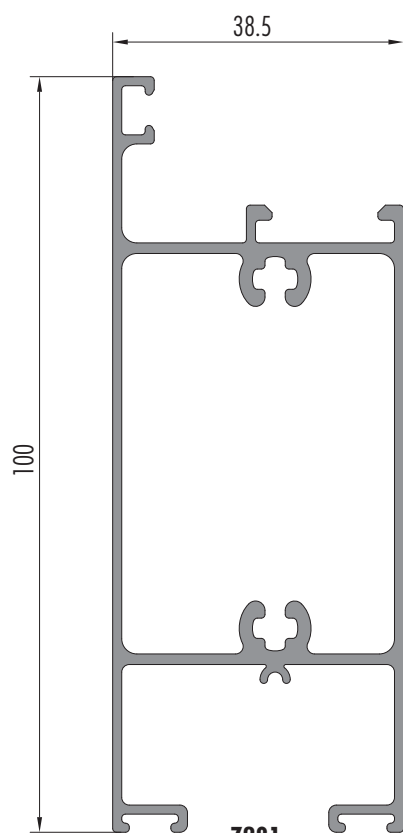


7281
1.239 kg/m

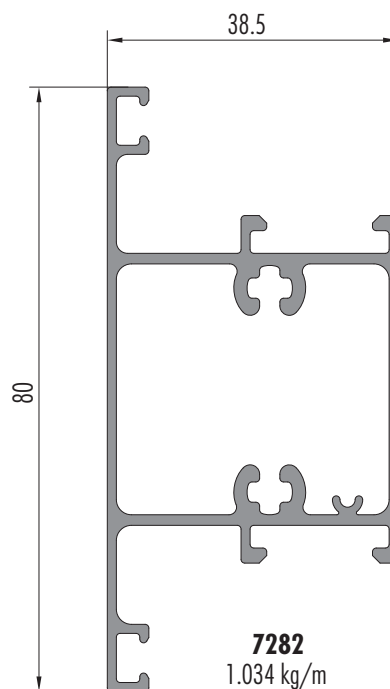


7282
1.034 kg/m


Escala 1:1
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

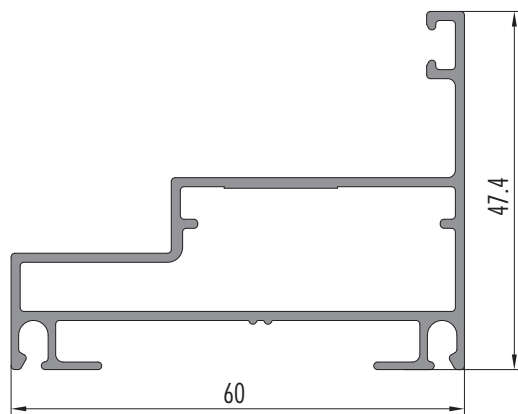


8061
0.751 kg/m

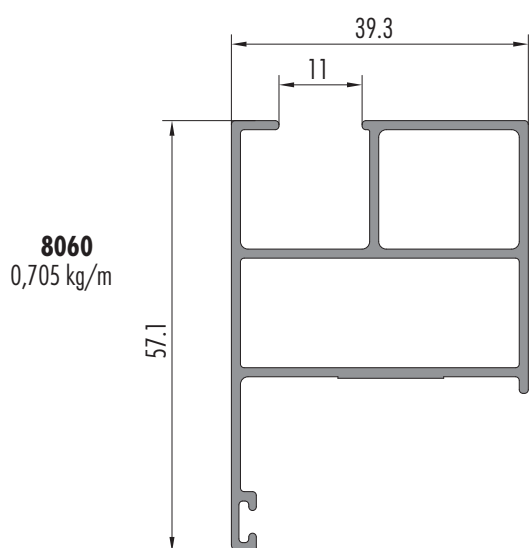


8060
0,705 kg/m

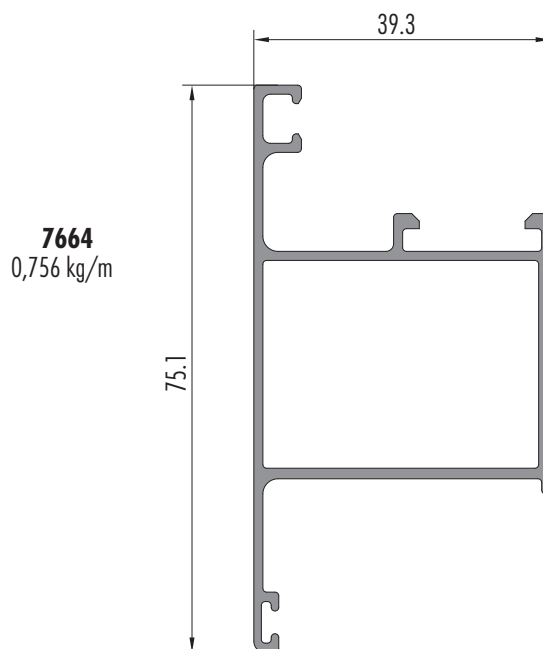

7664
0,756 kg/m



6225
0,257 kg/m




6232
0,181 kg/m




6238
0,189 kg/m




6233
0,135 kg/m




6206
0.186 kg/m




7711
0.243 kg/m



8062
0.167 kg/m




8063
0.230 kg/m

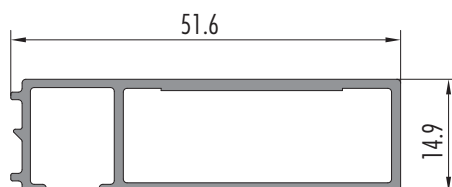

8064
0.446 kg/m

Escala 1:1
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.



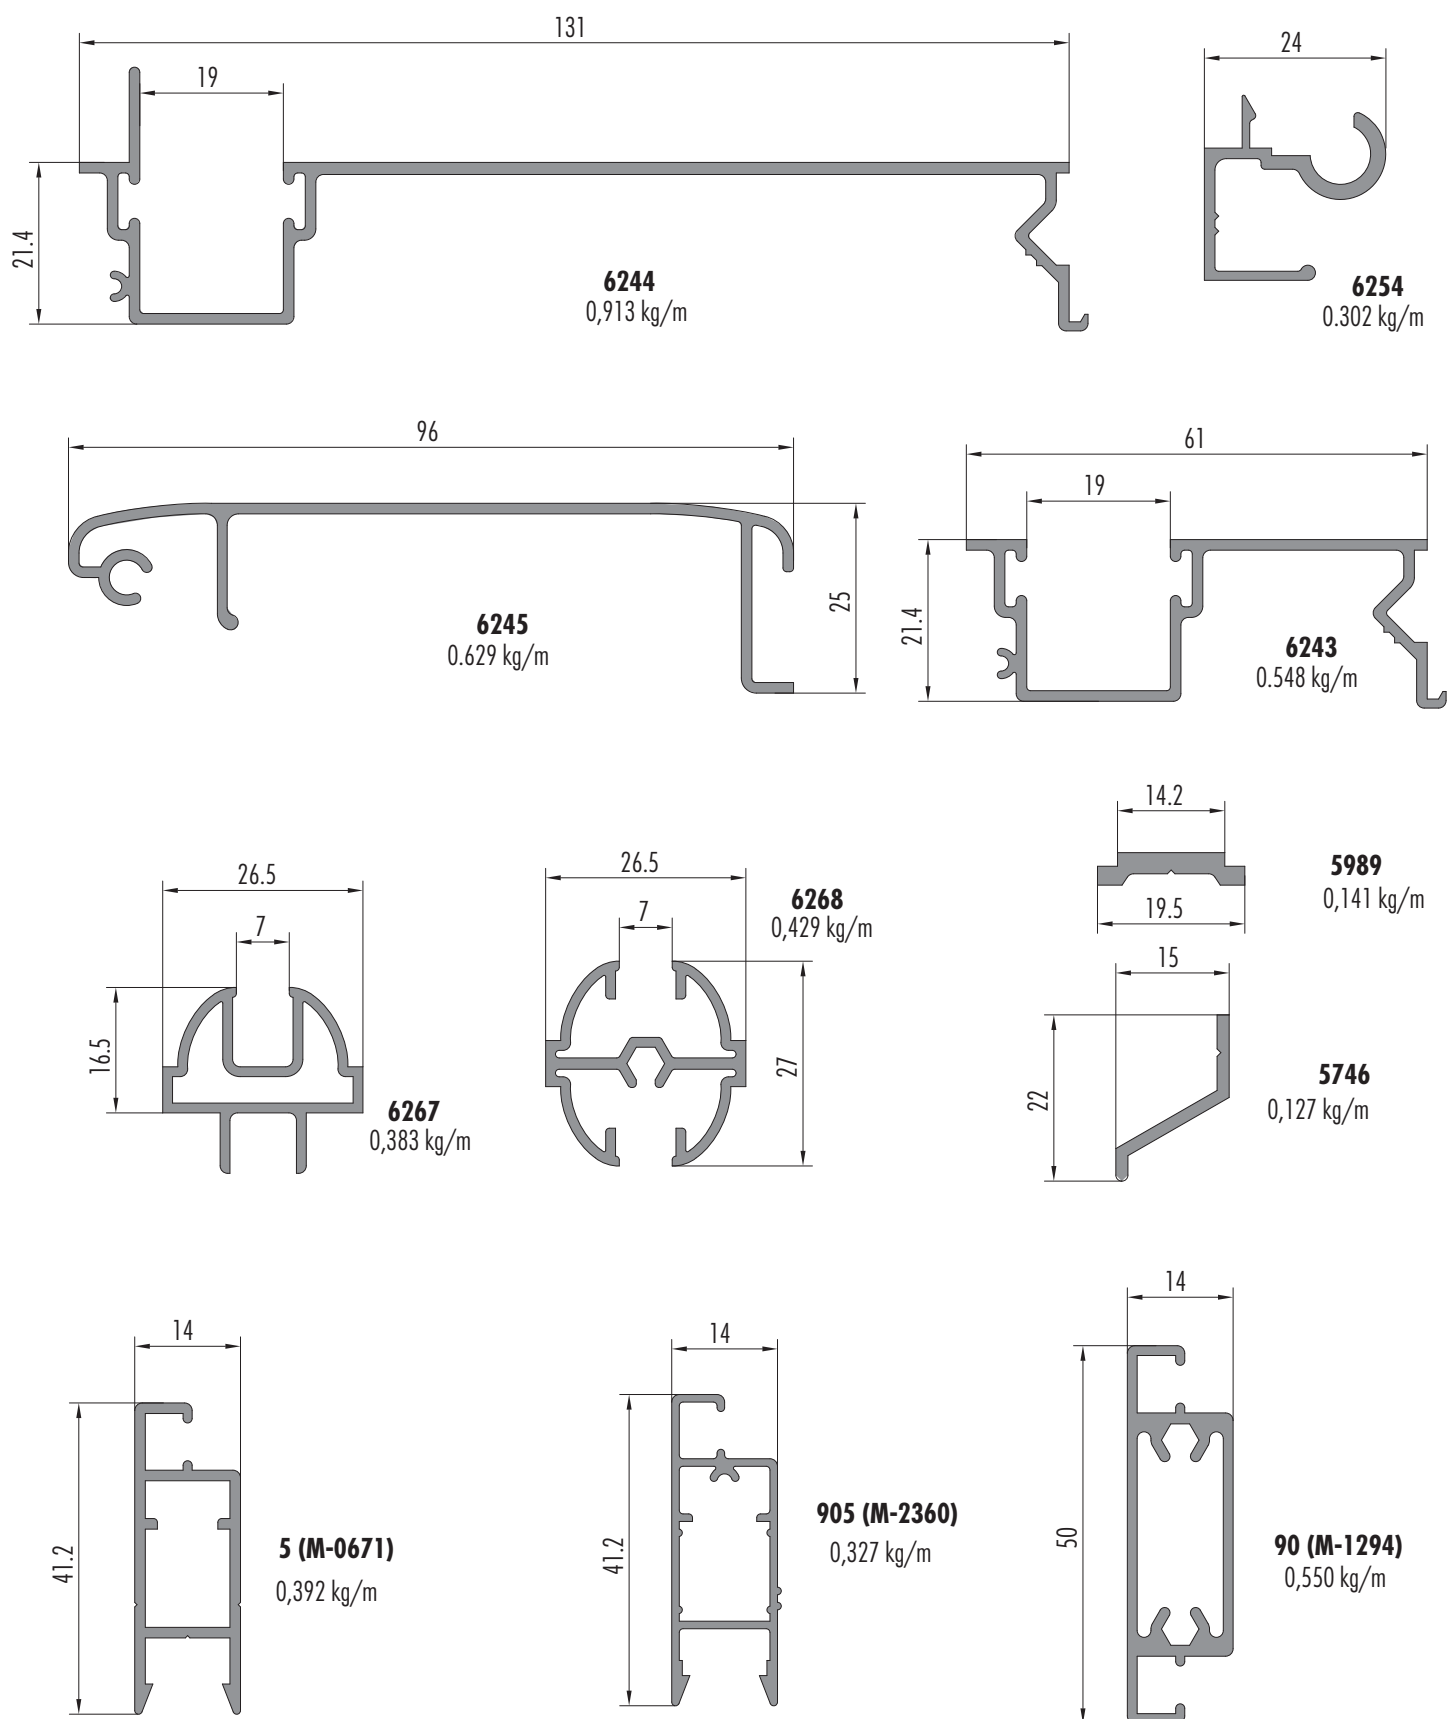


Escala 1:1








Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado

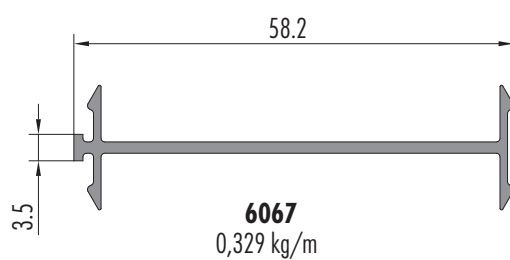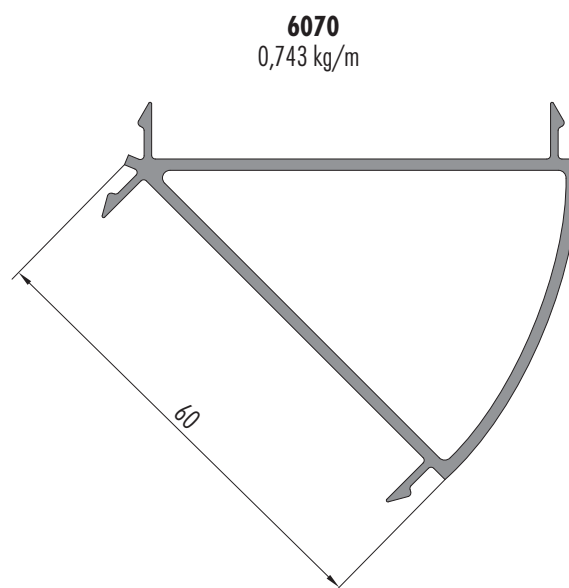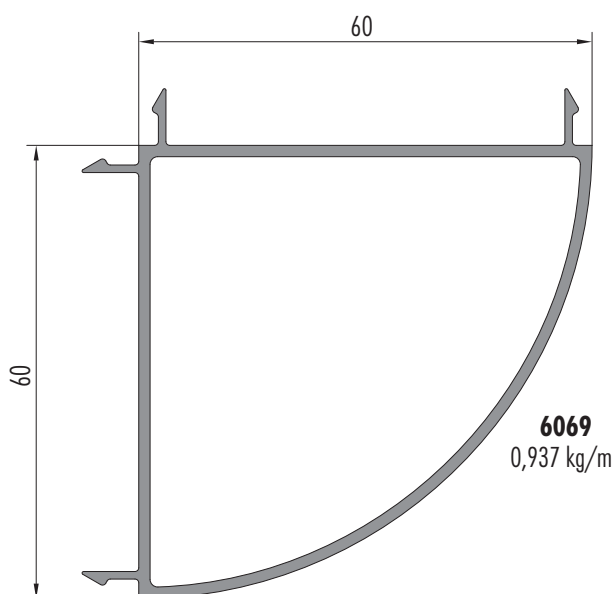

Escala 1:1
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

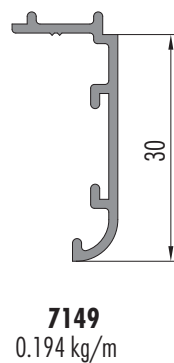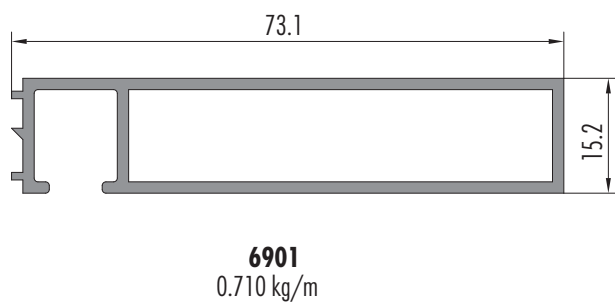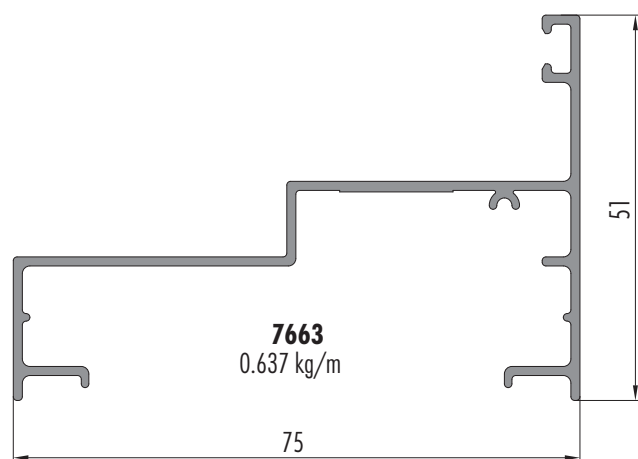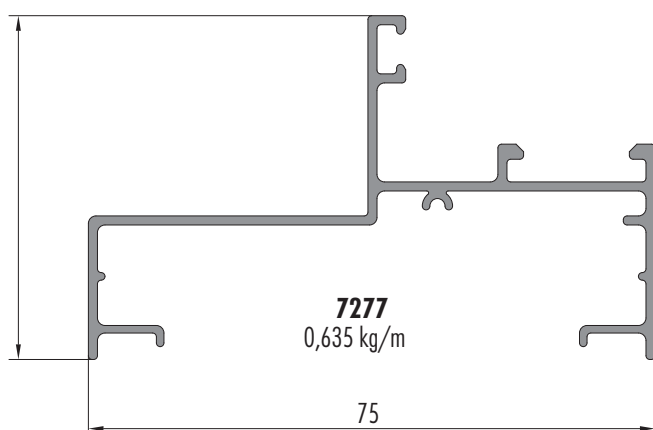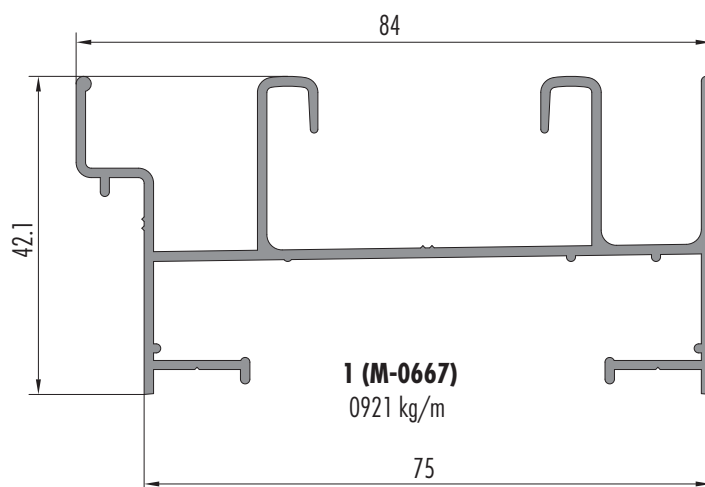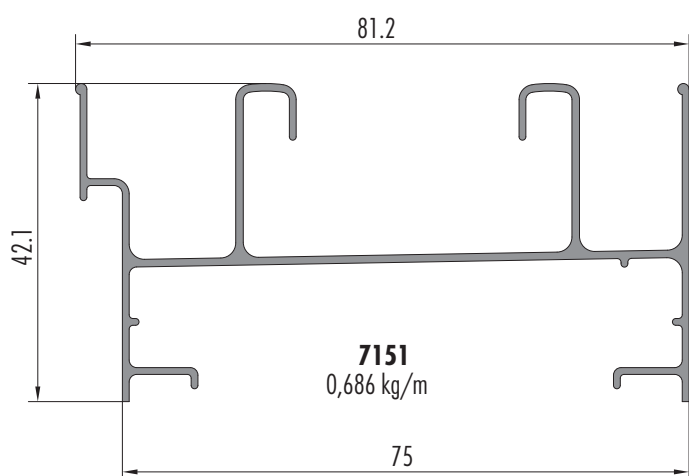


Escala 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado

CODIGO	DESCRIPCIÓN
B09	Burlete tela mosquitero
B29	Burlete cuña espesor 2 mm
B30	Burlete cuña espesor 3 mm
B31	Burlete cuña espesor 4 mm
B32	Burlete "U" para vidrio corrediza
B57	Burlete tapa premarco
B68	Burlete exterior para vidrio (batientes)
B79	Burlete interior doble contacto
B80	Burlete exterior doble contacto
C02	Felpa de polipropileno base 7x5 mm con fin-seal
C03	Felpa de polipropileno base 7x7 mm con fin-seal
C14	Felpa de polipropileno base 7x6 mm con fin-seal
E62	Escuadra de alineamiento para tapa premarco 7149 (marcos 75 mm)
E66	Escuadra de alineamiento tapa premarco
E69	Escuadra de armado hojas y marcos vent.de abrir-banderola-ventiluz-desplazable Monticelli art. 0445B (pulsante 8 mm)
E70	Escuadra de armado hojas puerta de rebatir-desplazable Monticelli art. 0429 (pulsante 8 mm)
E71	Soporte travesaño paño fijo
E77	Escuadra de armado premarco (marcos 75 mm)
E78	Escuadra de armado premarco
E83	Escuadra de armado marco corrediza Monticelli art. 0421 (pulsante 8 mm)
E97	Escuadra de armado hojas corredizas Monticelli art. 0417 (pulsante 10 mm)
E98	Escuadra de alineamiento hojas corredizas a 45°
E100	Escuadra suplementaria puerta de rebatir
H14	Cierre banderola
H36/A	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 250 o Cotswold HD10
H36/B	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 400 o Cotswold HD16
H36/C	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 550 o Cotswold HD22
H36/E	Limitador de apertura para ventana desplazable Securistyle o Cotswold
H42	Pasador puerta de rebatir de 2 hojas Tanit art. 4198, Giesse "Supergiap" art. 02153 o Mon-Pat art. 040506NN3
H43	Traba varillas para terminal o pasador Tanit art. 4079, Giesse art. 01322 o Mon-Pat art. 060168NN4
H44	Soporte hoja ventana de abrir Tanit art. 4080, Giesse art. 02390 o Mon-Pat art. 060469NN3
H45	Mecanismo básico para oscilo-batiente Tanit "Ribanta 4" art. 4141, Giesse "Futura" art. 04704+04711 o Mon-Pat art. 100100NE4
H45/F	Falleba para ventana oscilo-batiente Tanit "Manon" art. 4009, Giesse "Prima" art. 01033 o Mon-Pat "Pronto Max" art. 040204NE4
H45/F	Falleba para ventana oscilo-batiente Tanit "Florencia" art. 4011 o Giesse "Euro" art.01090
H47	Falleba ventana de abrir con bloques de conexión Tanit "Florencia" art.4661, Giesse "Prima" art. 01024+00826 o Mon-Pat "Pronto Max" art. 040205NE4
H48	Falleba ventana de abrir con bloques de conexión Tanit "Manon" art. 4022 o Giesse "Euro" art. 01000+00826


CODIGO	DESCRIPCIÓN
H51	Cerradura puerta de rebatir Kallay 2006M
H52	Cierre banderola Tanit "Sorrento" art. 5145, Giesse "Twin" art. 01704 o Mon-Pat "Certo" art. 040106NE4
H53	Brazo sosten banderola Tanit art. 3797, Giesse "Rallenty" art. 02040 o 02041 o Mon-Pat "Rality" art. 070201AI4
H61	Bisagra de 2 alas Tanit "Roma" art. 5143, Giesse "Flash" art. 00120 o Mon-Pat "Plus" art. 050140NE4
H62	Bisagra de 3 alas Tanit "Roma" art. 5141, Giesse "Bridge" art. 00600 o Mon-Pat "Plus" art.050142NE4
H63	Brazo de empuje ventiluz Tanit art. 4158 o 4159, Giesse "Ombu" Art. 00889 o 00890 o Mon-Pat "Supremo" art.070307NE4 o 070309NE4
H79	Terminal de varillas Tanti art. 4028, Giesse art. 02114 o Mon-Pat art. 060171NN4
H83	Pasador para segunda hoja ventana oscilo-batiente Tanit art. 5650, Giesse art. 04274 o Mon-Pat art. 040506NN3
H87	Limitador de apertura para banderola Tanit "Piovra" art. 4075 o Giesse "Fritz" art. 02030
H90	Cierre banderola Tanit art. 199 o Mon-Pat art. 040101NE4
H91	Aldaba para ventana desplazable Tanit "Monaco" art. 502, Giesse "Bravo 1" art. 01642 o Mon-Pat "Minerva" art. 040407NE1
H92	Aldaba para ventana desplazable Tanit "Florencia" art. 512, Giesse "Bravo 2" art. 01652 o Mon-Pat "Pronto" art. 040401NE4
H93	Manija doble balancin para puerta de rebatir Tanit "Manon" art.4117, Giesse "Prima" art. 02472 o Mon-Pat "Pronto" art. 040306NE4
H123	Cierre lateral con kit de enganche para hojas a 45° Tanit "Milano" art. 5099, Giesse "Brio" art. 02992+00789 o Mon-Pat "Victoria" art. 030129NE1
R48	Rueda simple Tanit "Ibiza" art. 5118, Giesse "Carrera 1" art. 03119X o Mon-Pat "Roller" art. 010311ZN1
R49	Rueda doble regulable Tanit "Ibiza" art. 5114, Giesse "Carrera 2" art. 03120 o Mon-Pat "Roller" art. 010312ZN1
S9	Grampa de amure
T1	Tornillo Parker cabeza fijadora N°10x1 1/2"
T20	Tornillo Parker cabeza fijadora N°12x1 1/2"
T88	Taco regulador para fijacion de marco Tanit art. 5059, Giesse art. 06500 o Mon-Pat art. 0601036NN1
T95	Tapa tornillo diametro 11 mm (para T1)
T96	Clip para contravidrios curvos Tanit art. 5007, Giesse art. 00864 o Mon-Pat art. 060150NN1
T100	Tapa tornillo diametro 13 mm (para T20)
T127	Conjunto tope lateral de hojas a 45° Tanit art. 5092, Giesse art. 03199X o Mon-Pat art. 060503ZN1
T128	Tapon parante reforzado corrediza 45°
T130	Boca desagüe caja de agua
T131	Tapa desagote
T135	Tapon encuentro central ventana y puerta de rebatir de 2 hojas
T152	Tapon cruce central de hojas corredizas
T153	Tapon de hermeticidad caja de agua corrediza
T154	Clip para tapa premarco
T155	Tapon Tope parante central
Conjunto 3	Rueda mosquitero
Parte A	Escuadra de armado (marcos 75 mm)
Parte B	Escuadra de armado mosquitero
Parte ADR	Patin inferior mosquitero
Parte O	Burlete cierre lateral mosquitero
Parte P	Patin guia superior mosquitero

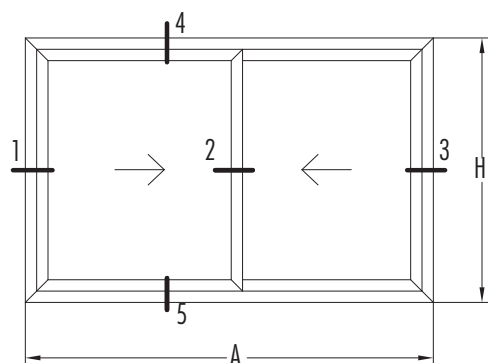

SECCION 1-2-3

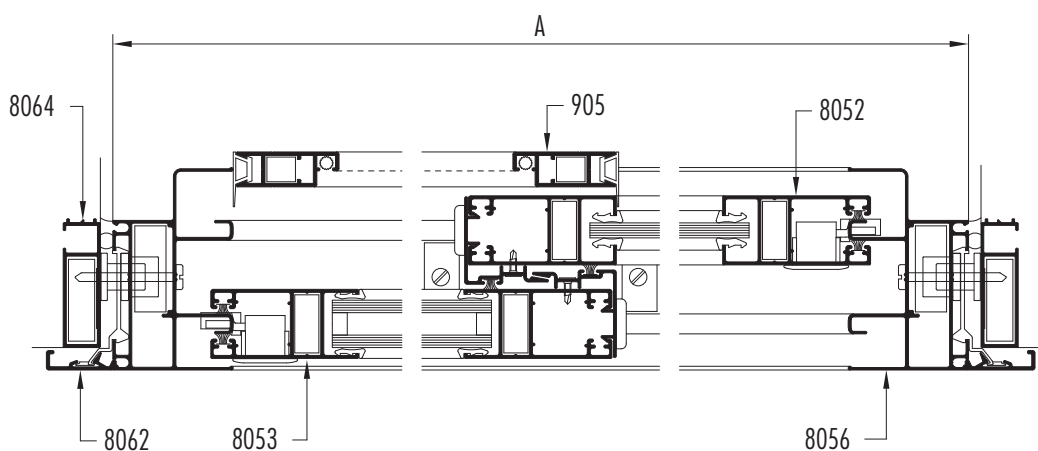


SECCION 4-5

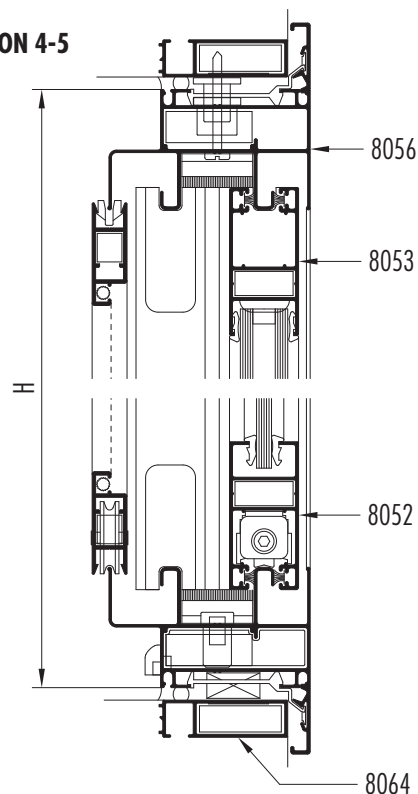


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas VC2	perfil VS DVH	descripción	medida mm	corte
2	8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2	8064	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2	8062	Umbral y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	8056	Jamba de marco	H	45-45
2	8056	Umbral y dintel marco	A	45-45
4	8052 8053	Parante lateral y central de hoja	H-78	45-45
4	8052 8053	Zocalo y cabezal de hoja	(A/2)-10	45-45
2	8051	Suplemento parante central	H-78	90-90
2	905	Jamba de mosquitero	H-91	45-45
2	905	Zocalo y cabezal de mosquitero	(A/2)-19	45-45

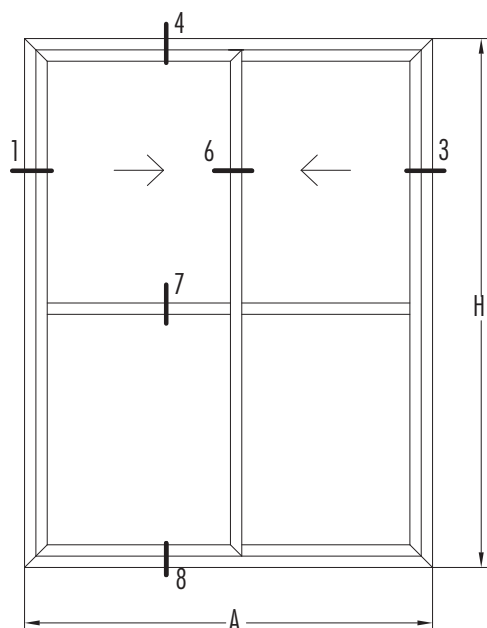

SECCION 4-7-8

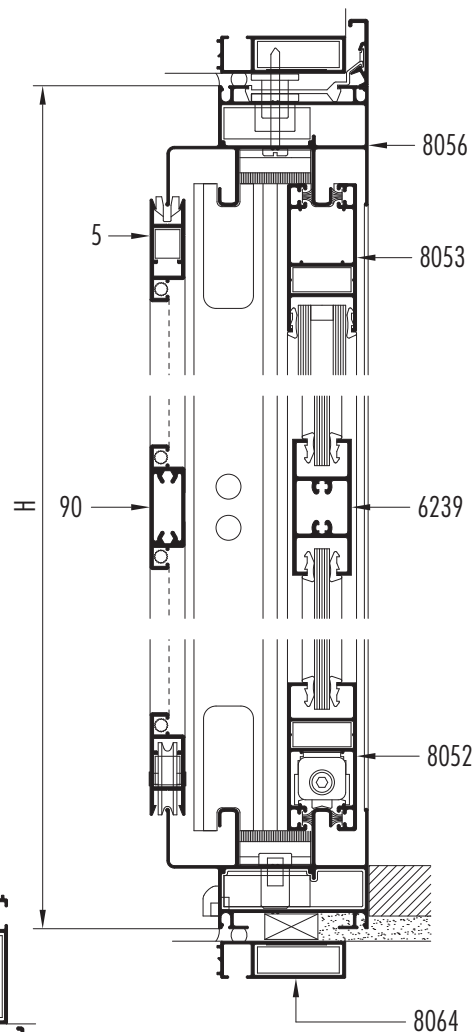

SECCION 1-6-3

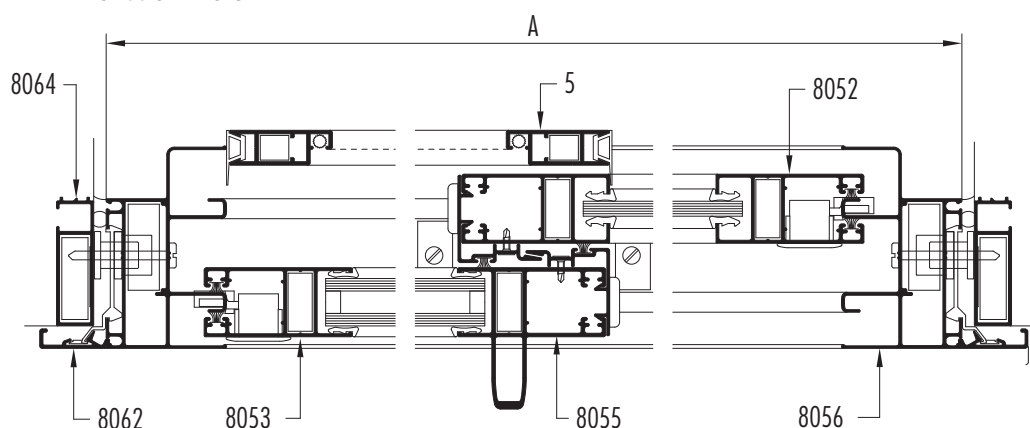


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas PC2	perfil VS DVH	descripción	medida mm	corte
2	8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2	8064	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	8062	Jamba tapa premarco	(*)	45-90
1	8062	Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	8056	Jamba de marco	H	45-45
2	8056	Umbral y dintel marco	A	45-45
2	8052 8053	Parante lateral de hoja	H-78	45-45
1	8052 8053	Parante central de hoja	H-78	45-45
1	8054 8055	Parante central reforzado	H-78	45-45
4	8052 8053	Zocalo y cabezal de hoja	(A/2)-10	45-45
2	6239 6253	Travesaño de hoja	(A/2)-101	90-90
2	8051	Suplemento parante central	H-78	90-90
2	5	Jamba de mosquitero	H-91	45-45
2	5	Zocalo y cabezal de mosquitero	(A/2)-19	45-45
1	90	Travesaño de mosquitero	(A/2)-84	90-90

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 1

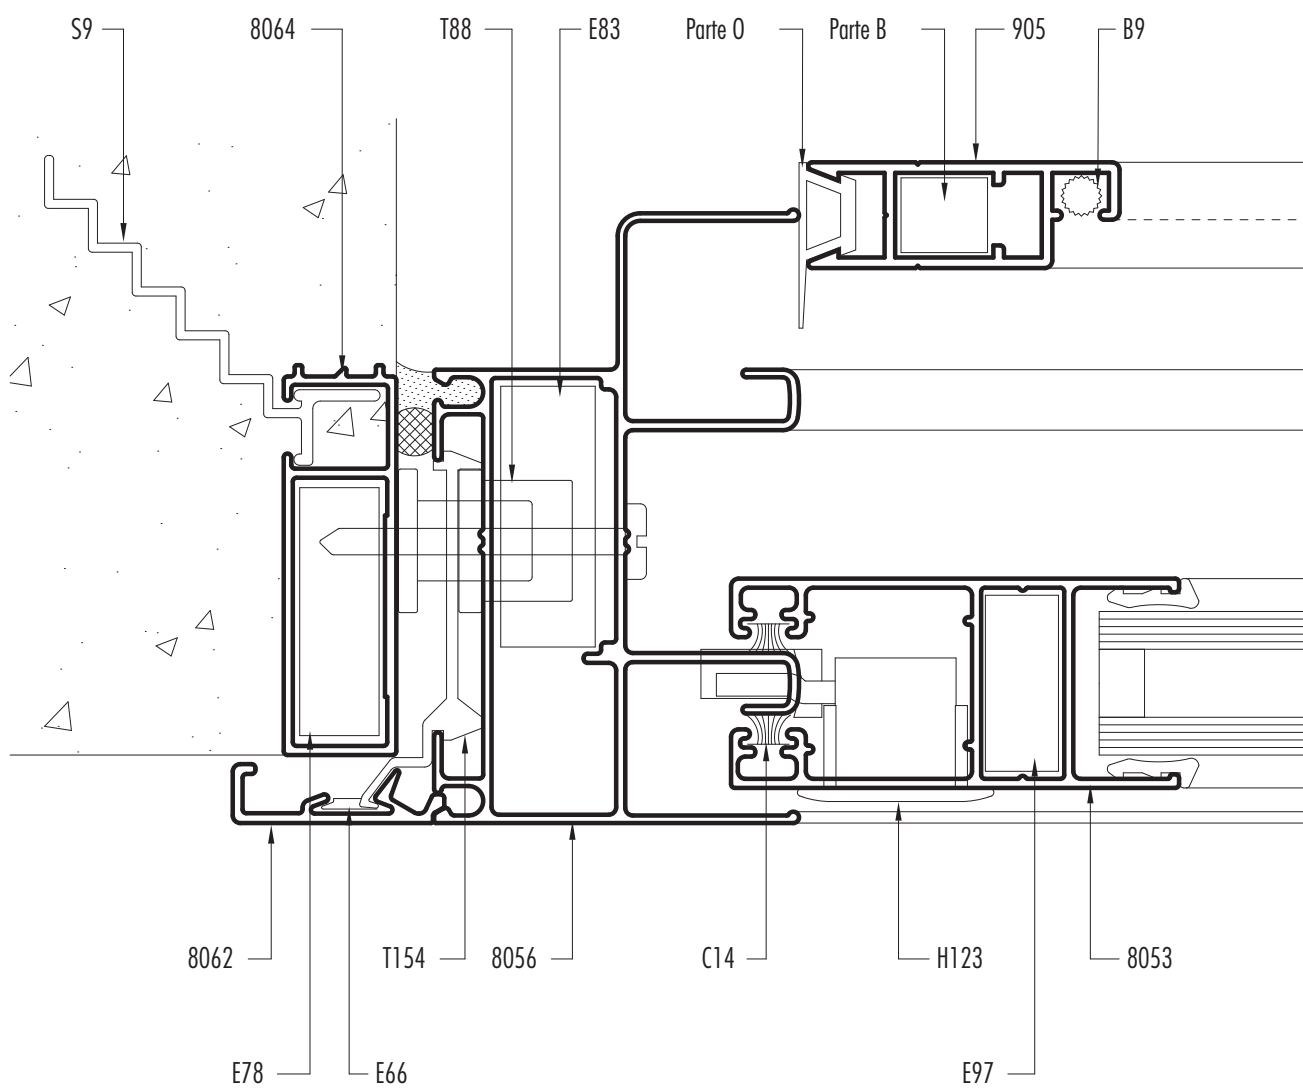


SECCION 2

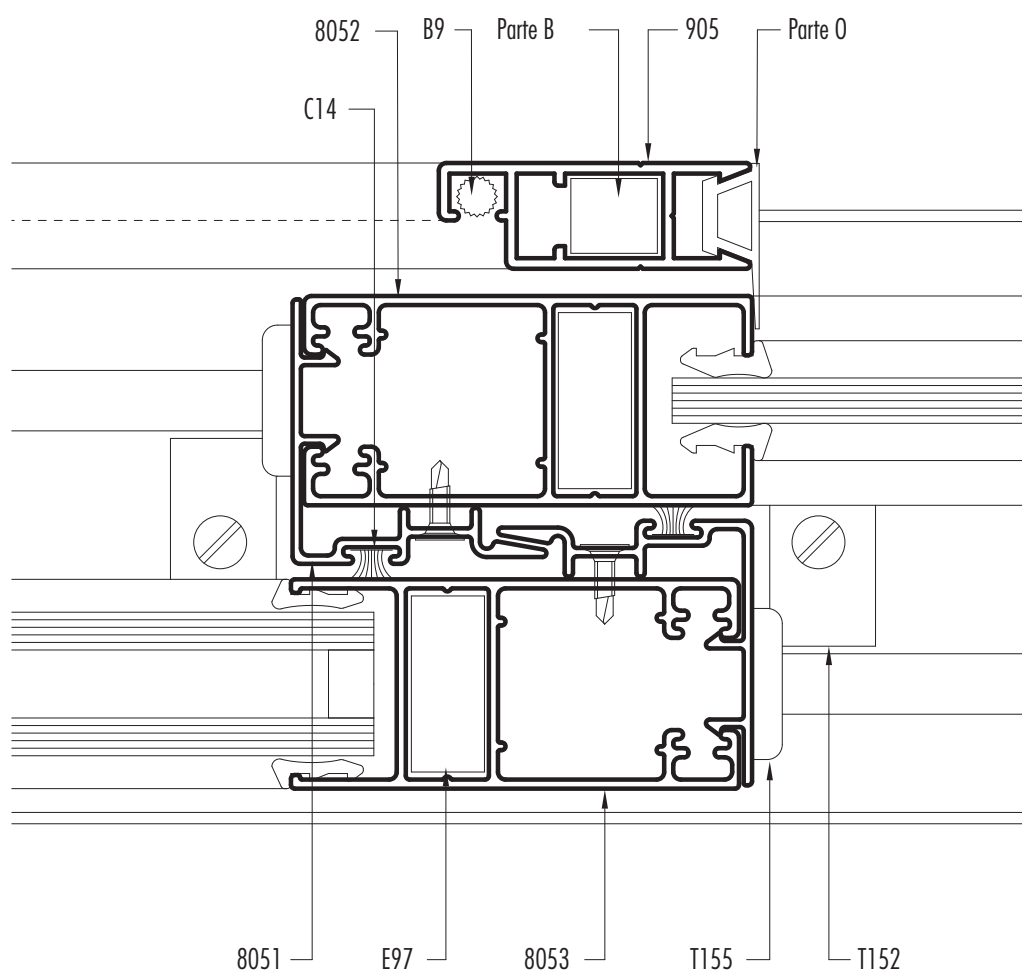


SECCION 4

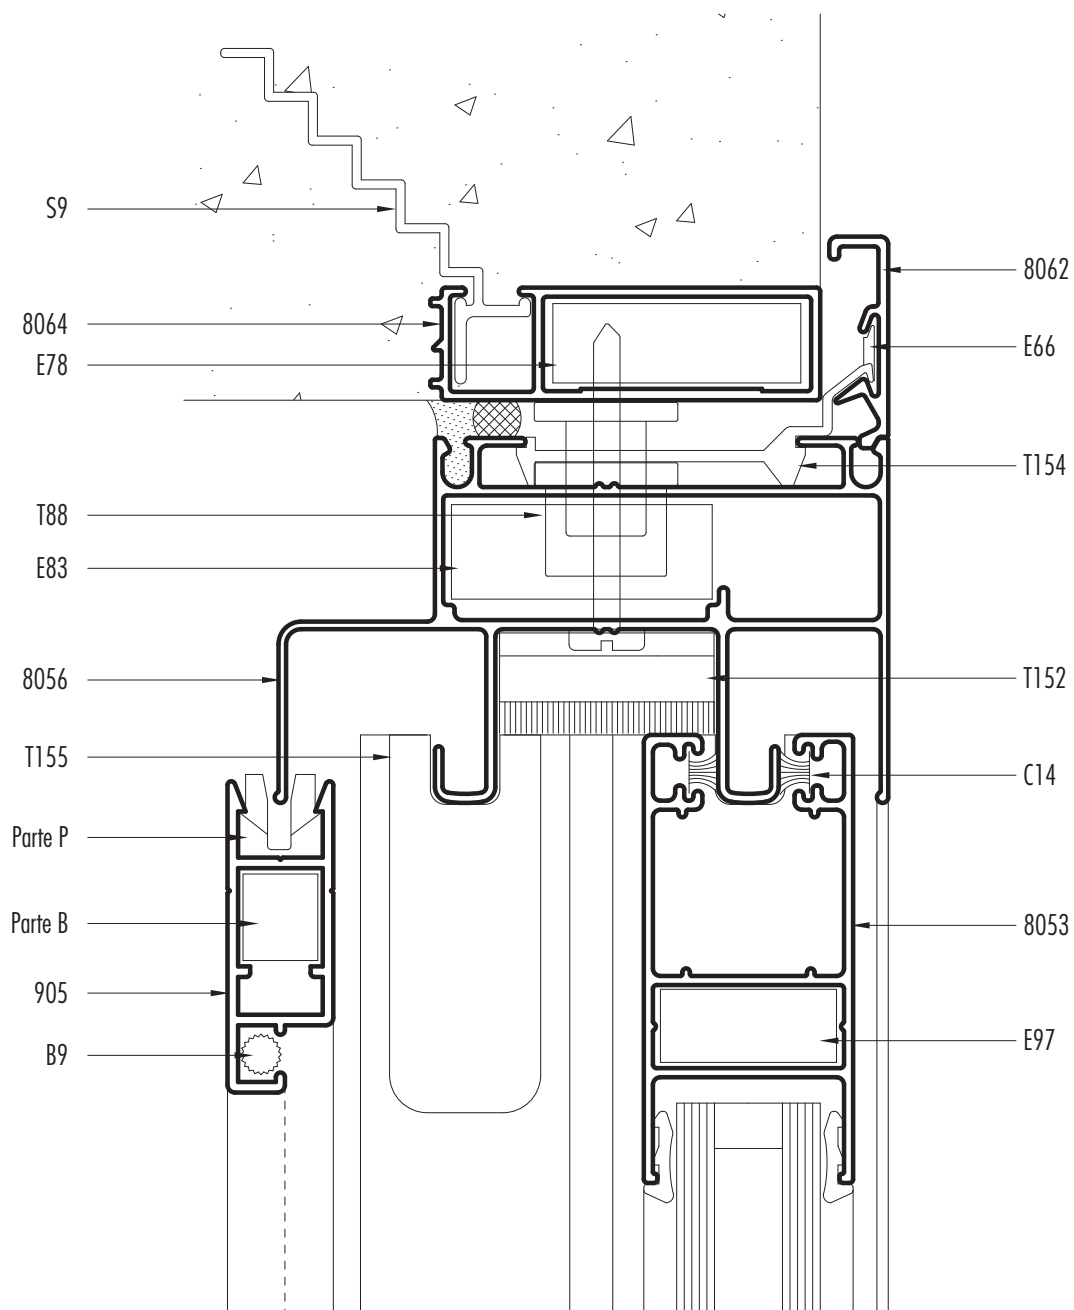


SECCION 5

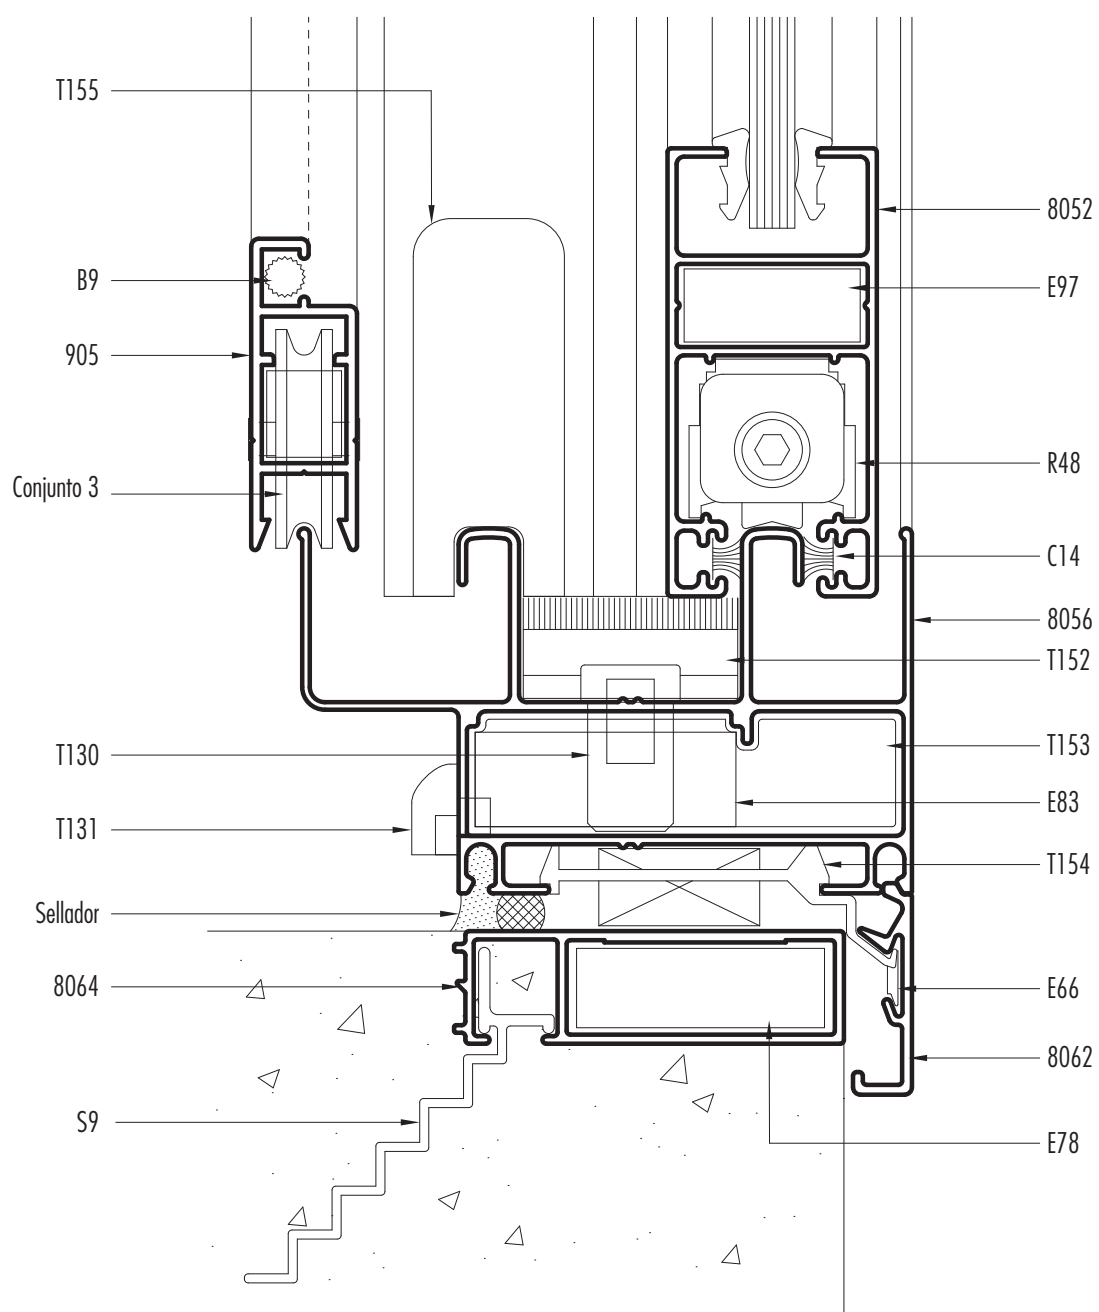


SECCION 6

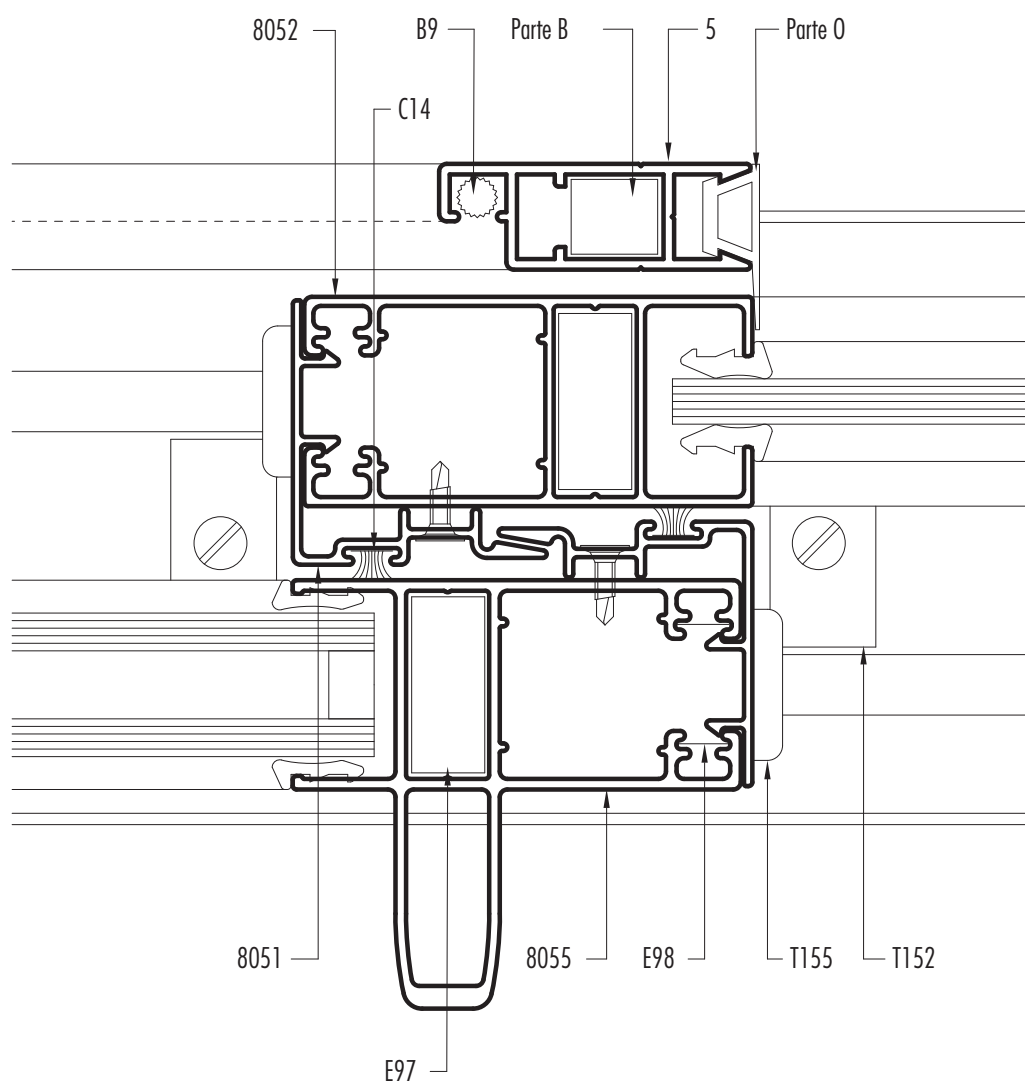


SECCION 7

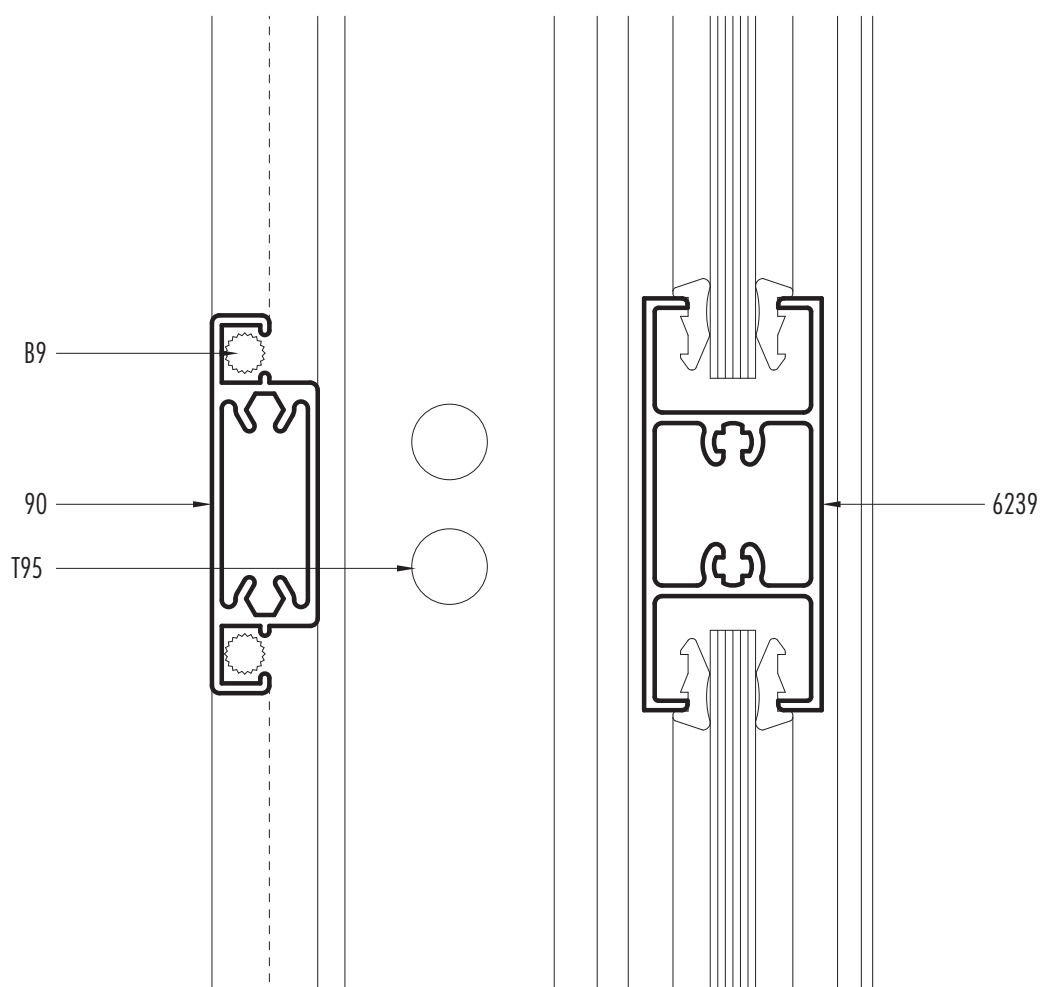


SECCION 8

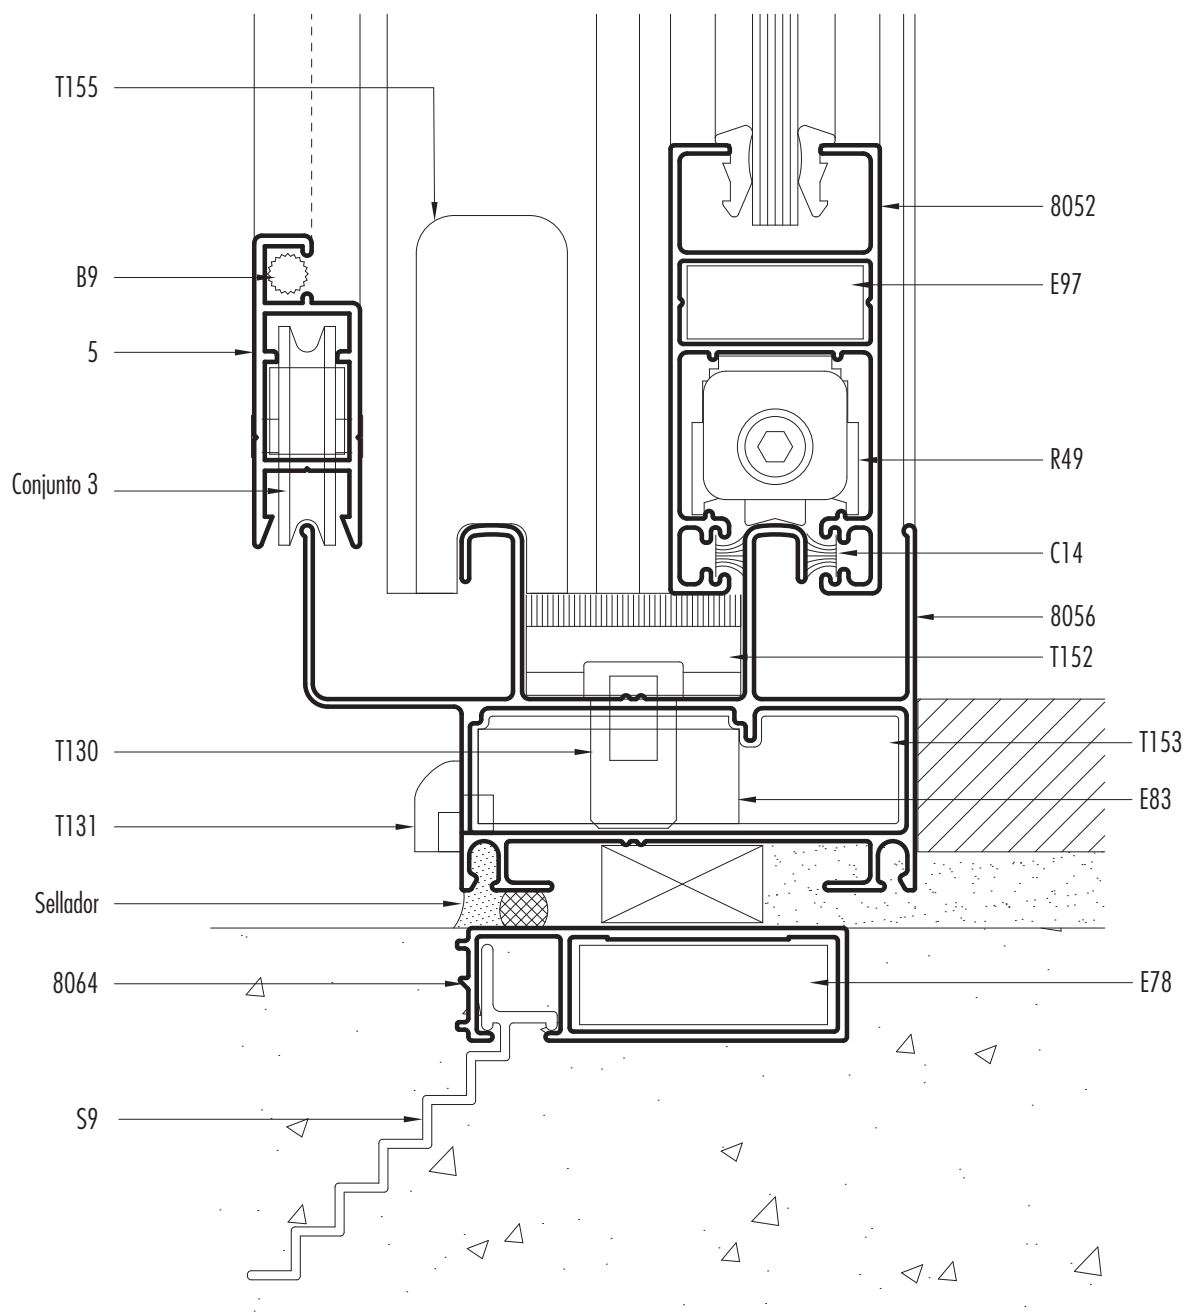

DETALLE CON GUIA DE CORTINA

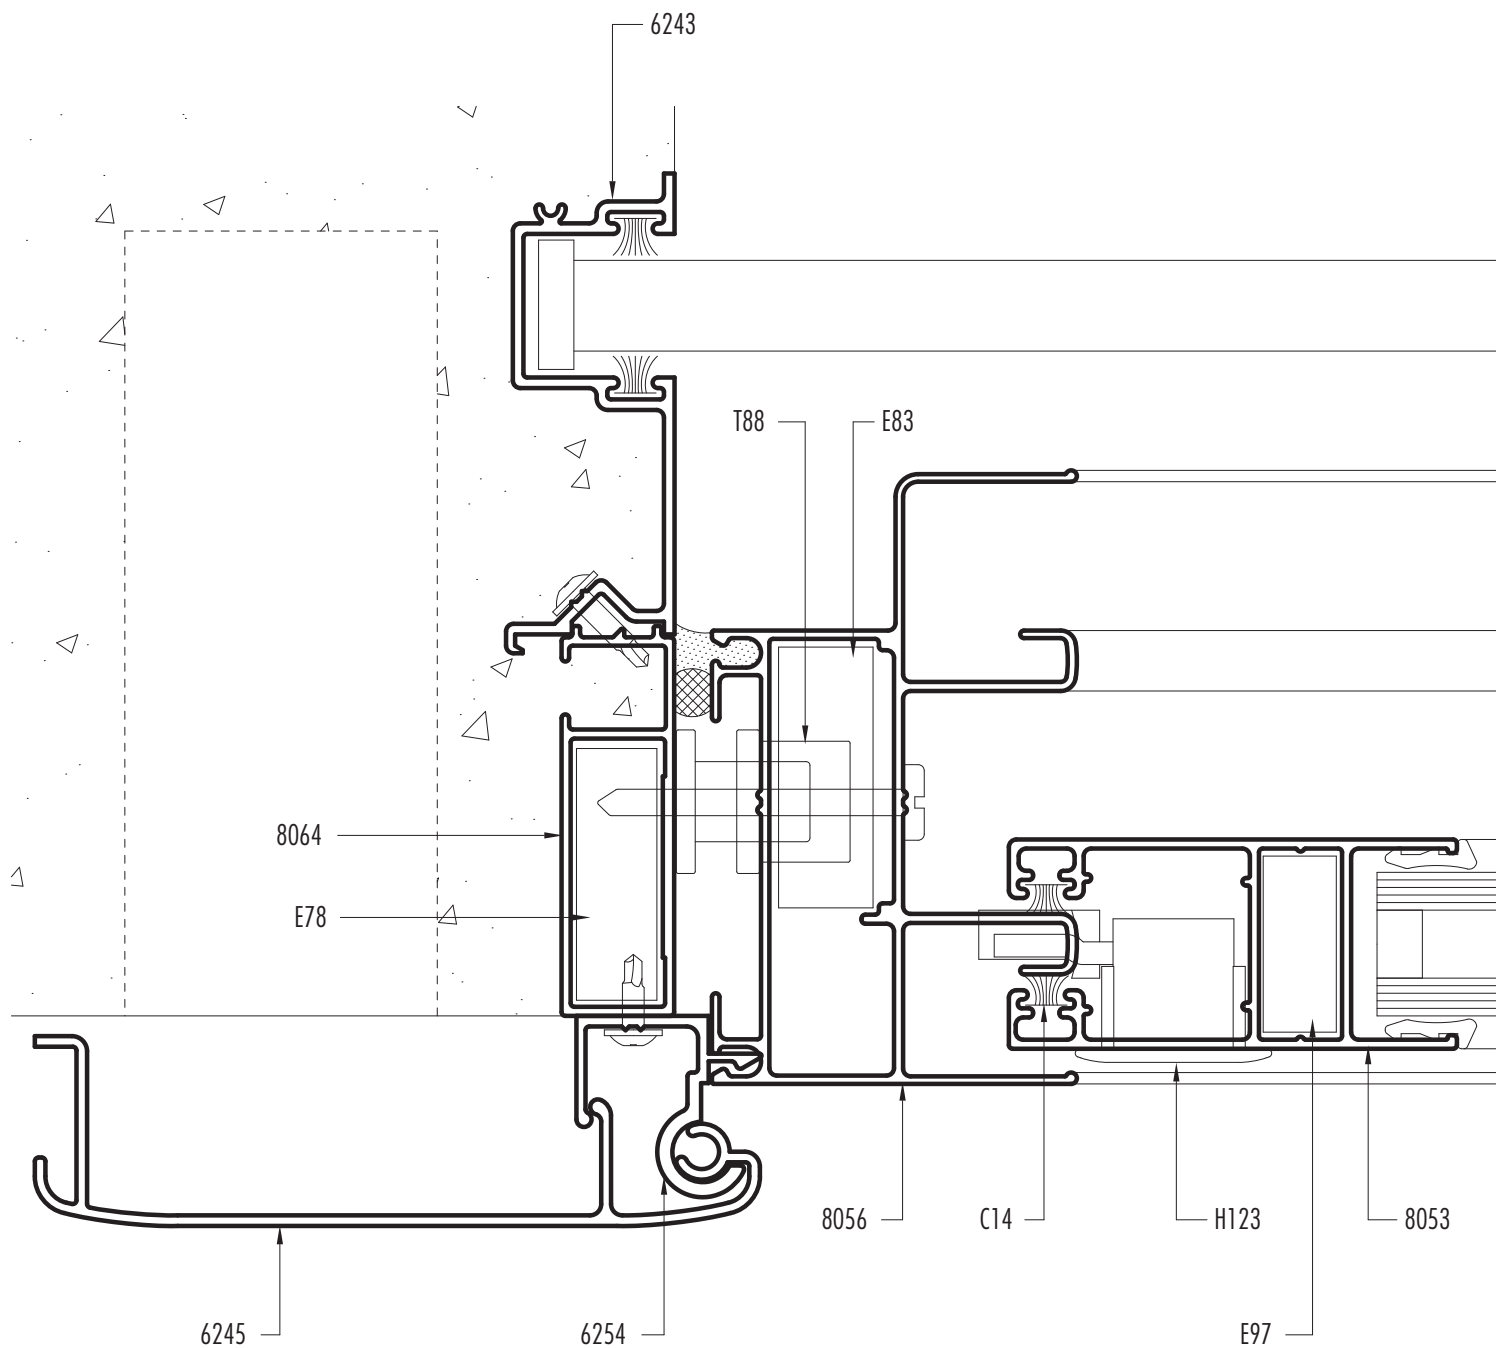

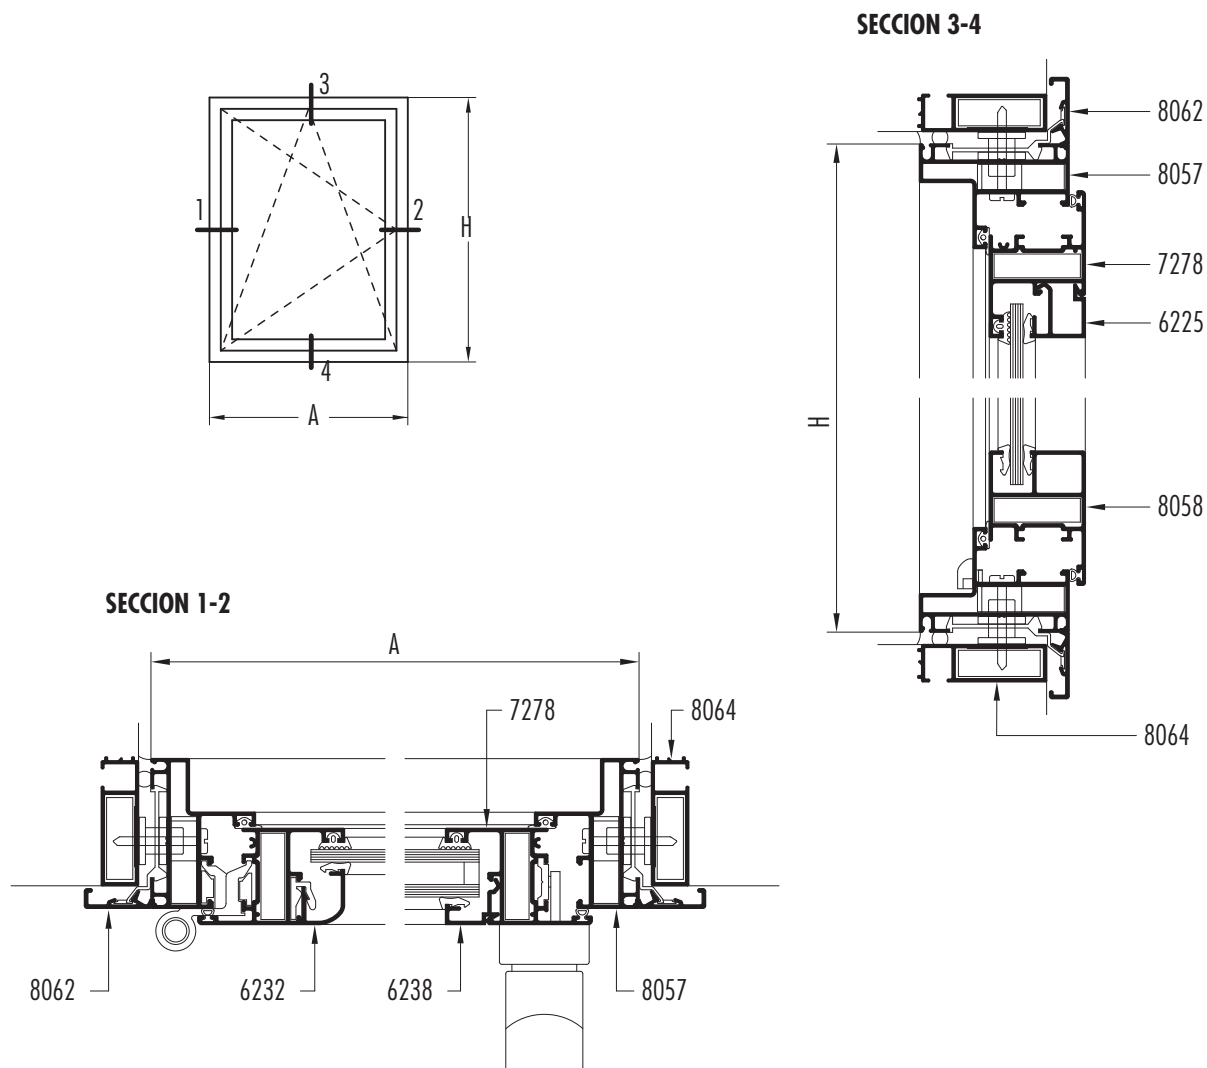


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas VA1	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2		8064	Umbrel y dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		8062	Umbrel y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8057	Jambas marco	H	45-45
2		8057	Umbrel y dintel marco	A	45-45
2		8058 7278	Jambas de hoja	H-38	45-45
2		8058 7278	Zocalo y cabezal de hoja	A-38	45-45
		6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.

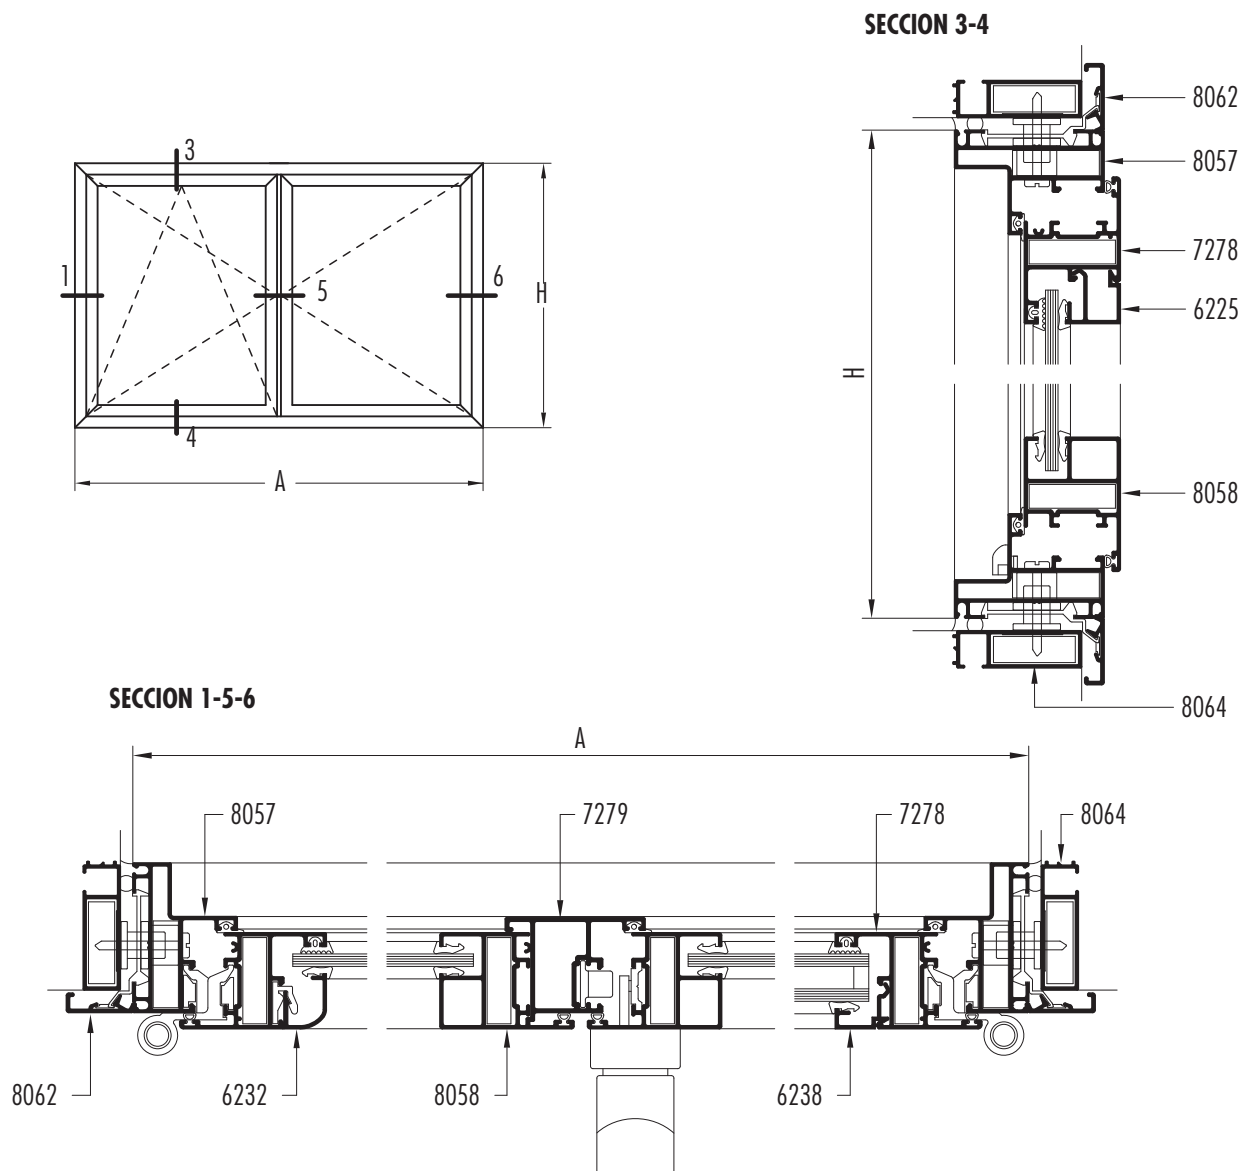


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas VA2	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2		8064	Umbrales y dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		8062	Umbrales y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8057	Jambas marco	H	45-45
2		8057	Umbrales y dintel marco	A	45-45
4	8058	7278	Jambas de hoja	H-38	45-45
4	8058	7278	Zocalo y cabezal de hoja	(A/2)-22	45-45
1		7279	Encuentro central de 2 hojas	H-95	90-90
		6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 1

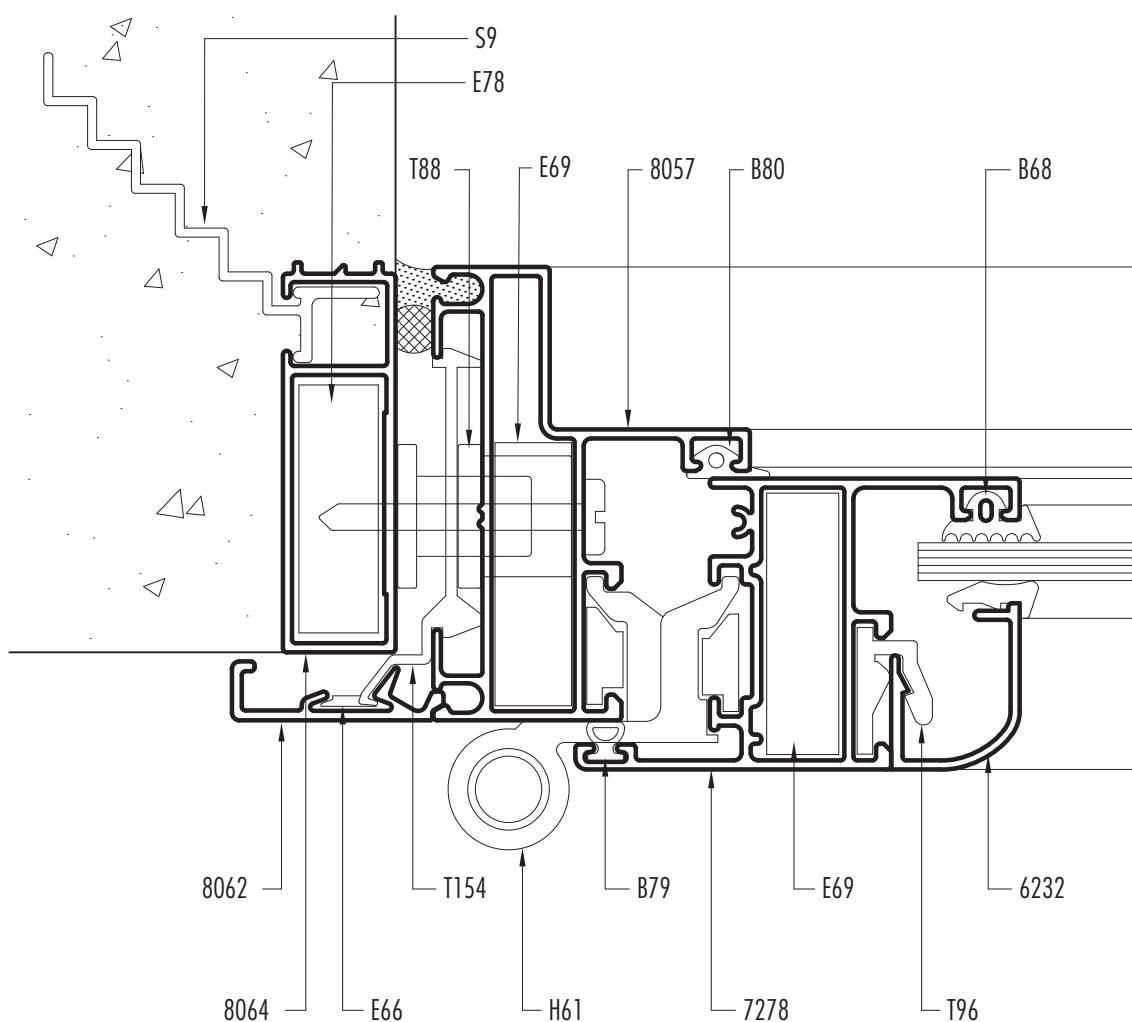


SECCION 2

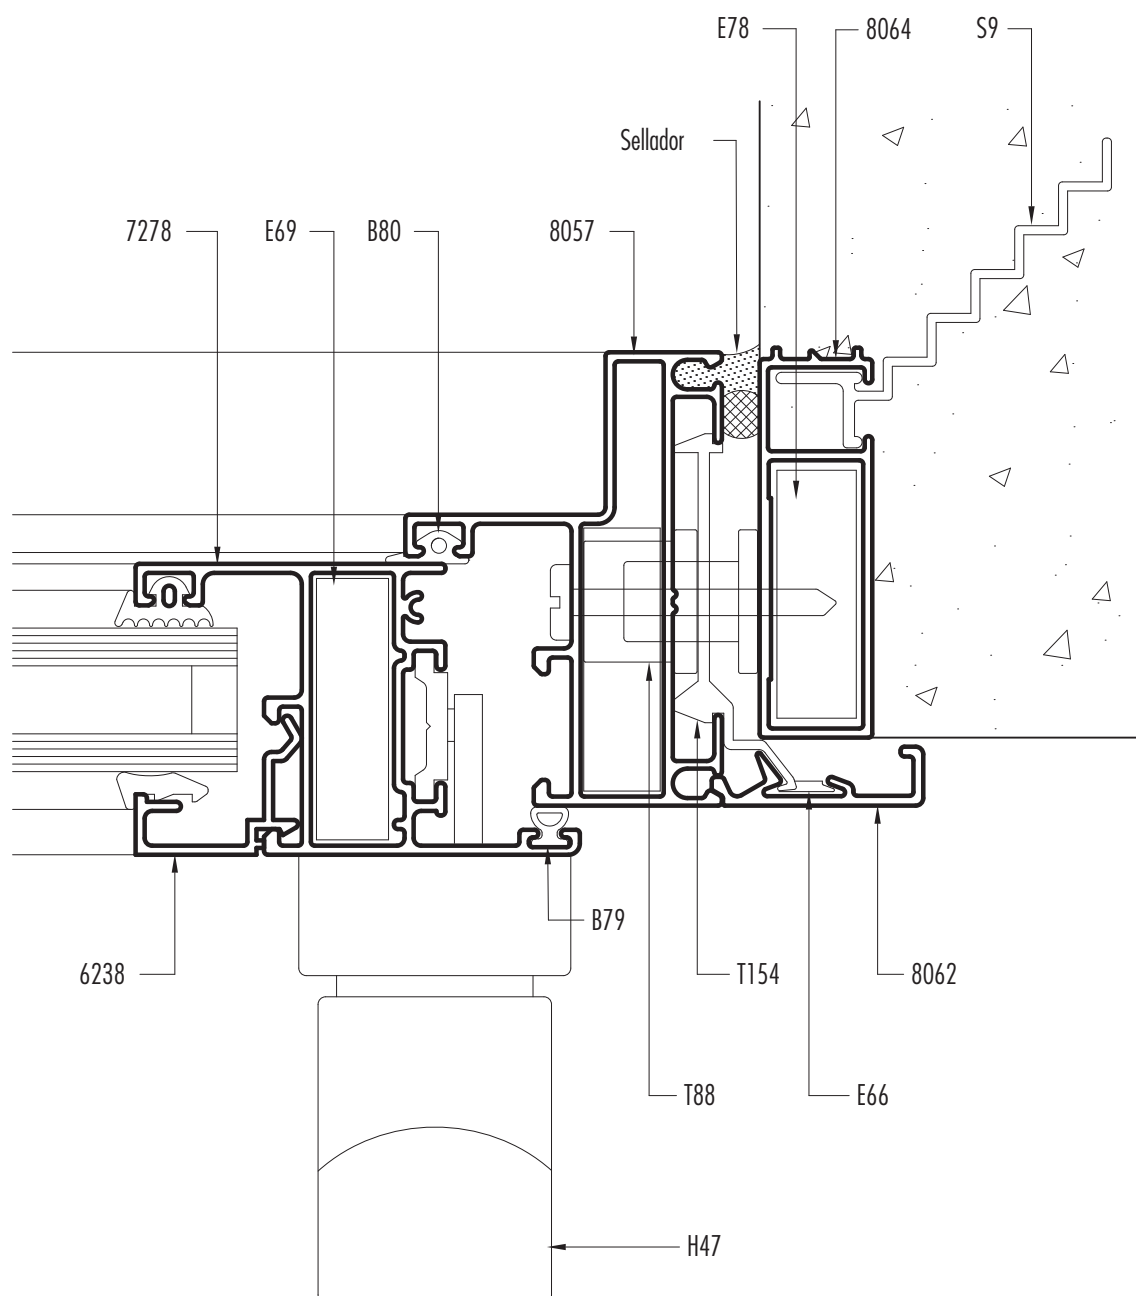


SECCION 4
Detalle hoja vidrio simple encapsulado

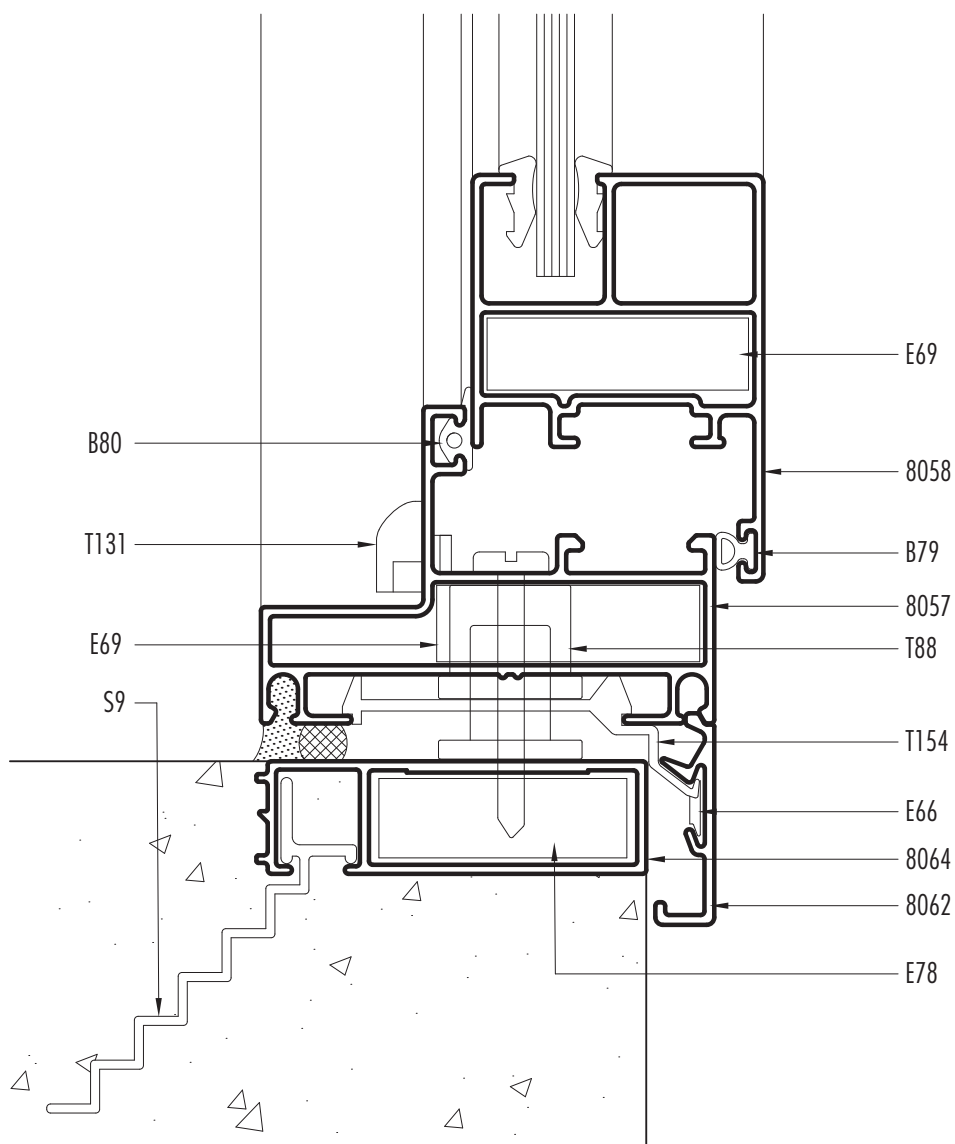



SECCION 5

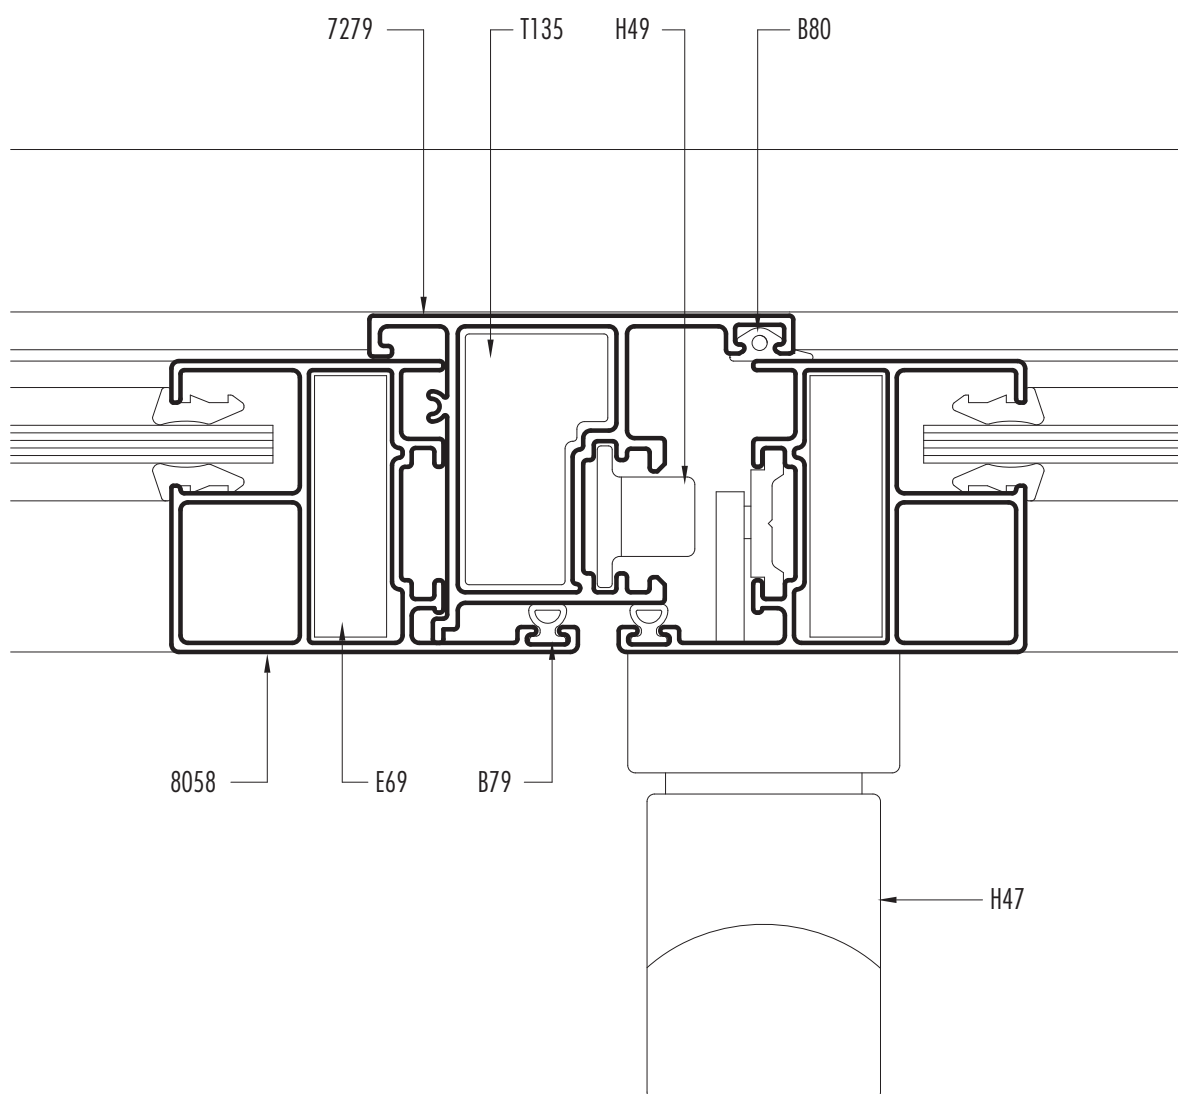

SECCION 3-4-5

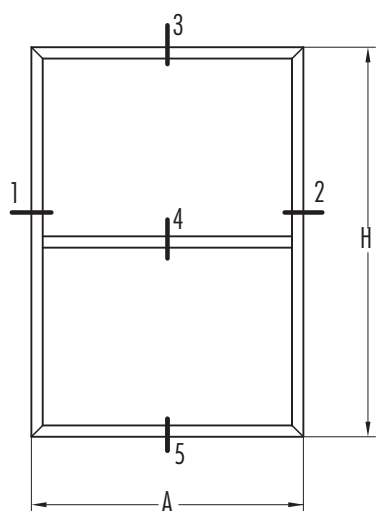

SECCION 1-2

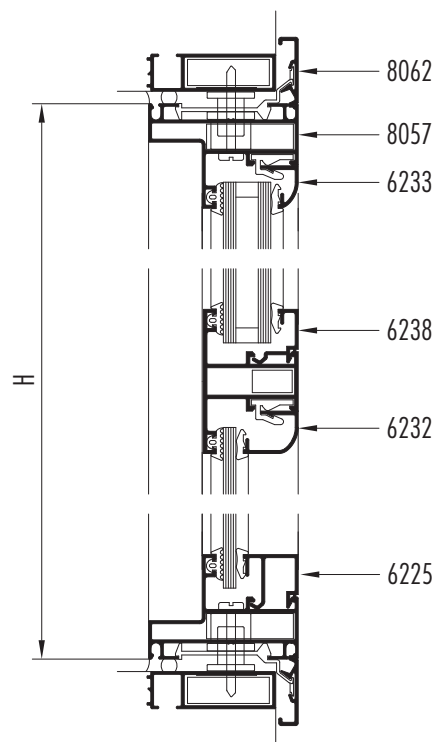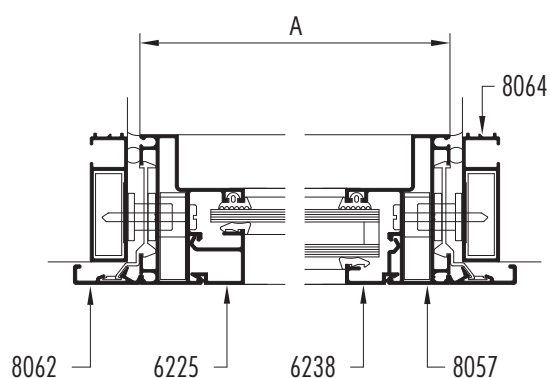


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2	8064	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2	8062	Umbral y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	8057	Jambas marco	H	45-45
2	8057	Umbral y dintel marco	A	45-45
1	6264	Travesaño horizontal	A-50	90-90
	6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
	6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
	6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
	6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 4-5

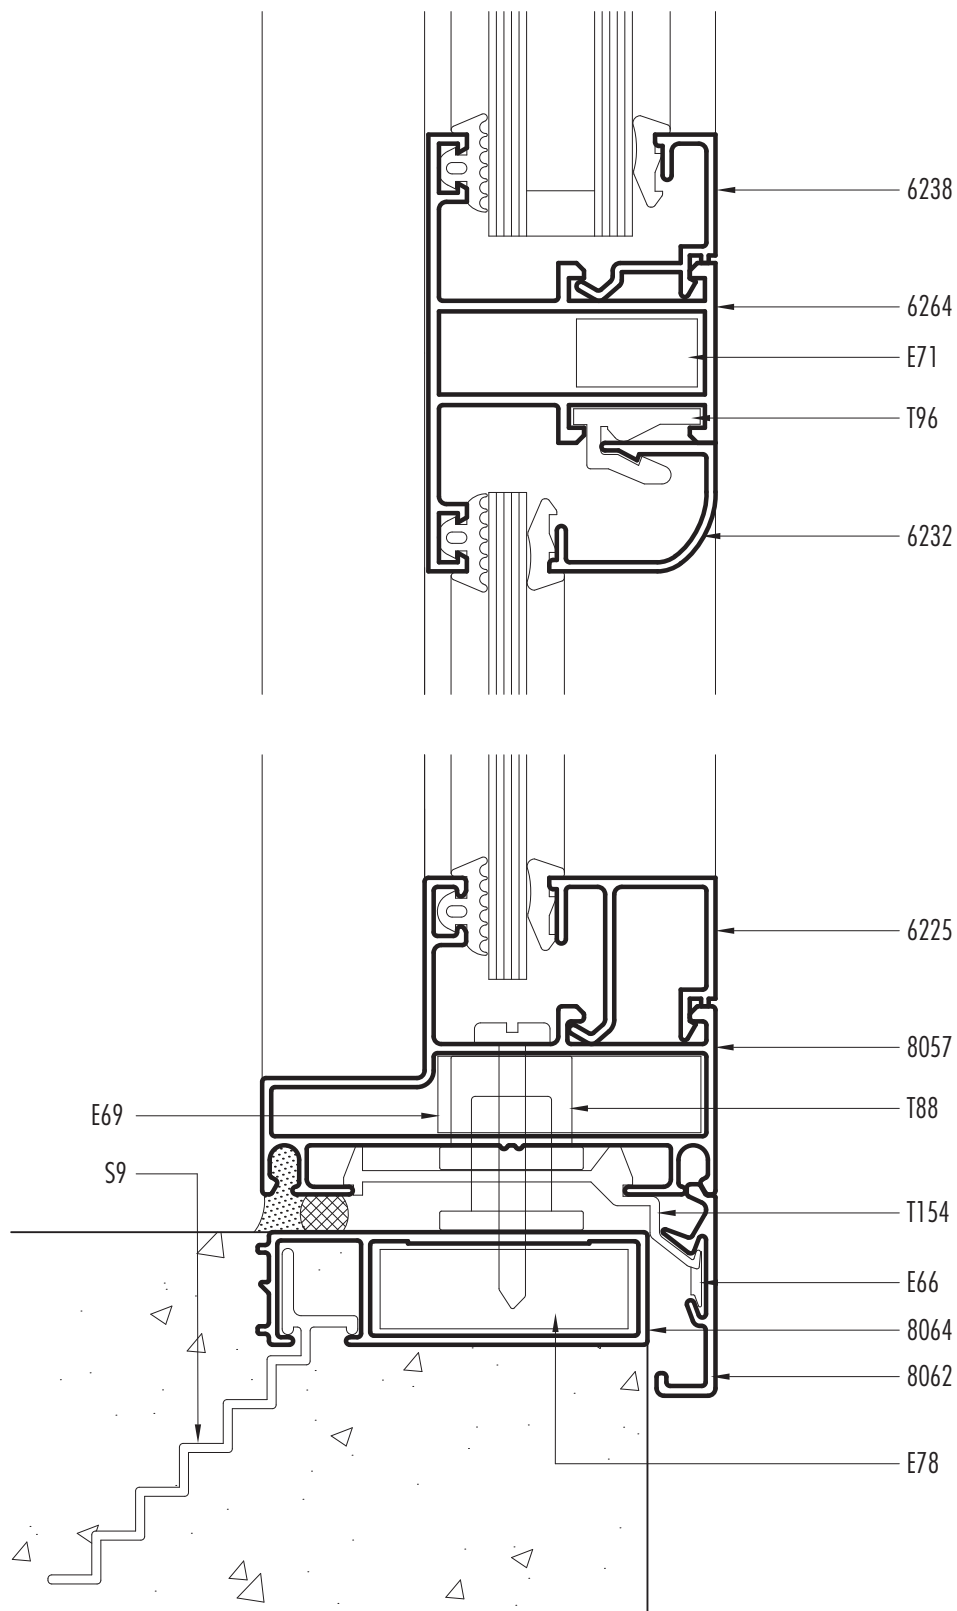

SECCION 3-4

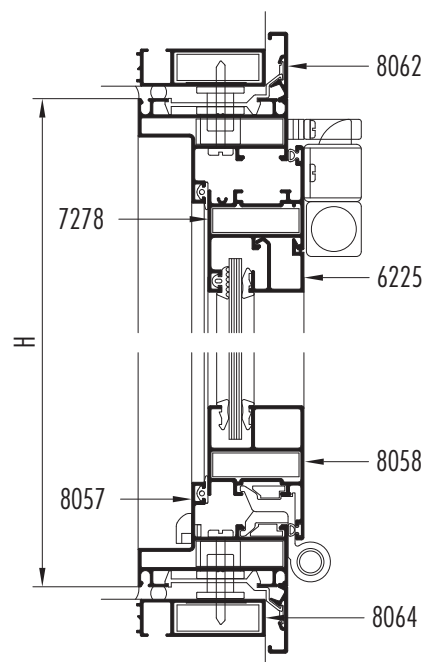

SECCION 1-2

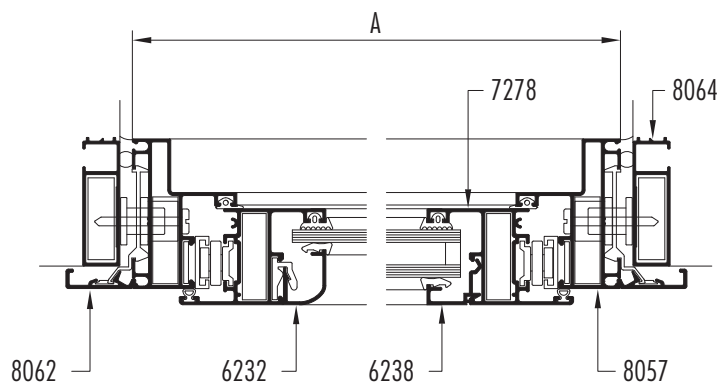


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas VB	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2		8064	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		8062	Umbral y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8057	Jambas marco	H	45-45
2		8057	Umbral y dintel marco	A	45-45
2		8058 7278	Jambas de hoja	H-38	45-45
2		8058 7278	Zocalo y cabezal de hoja	A-38	45-45
		6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 1

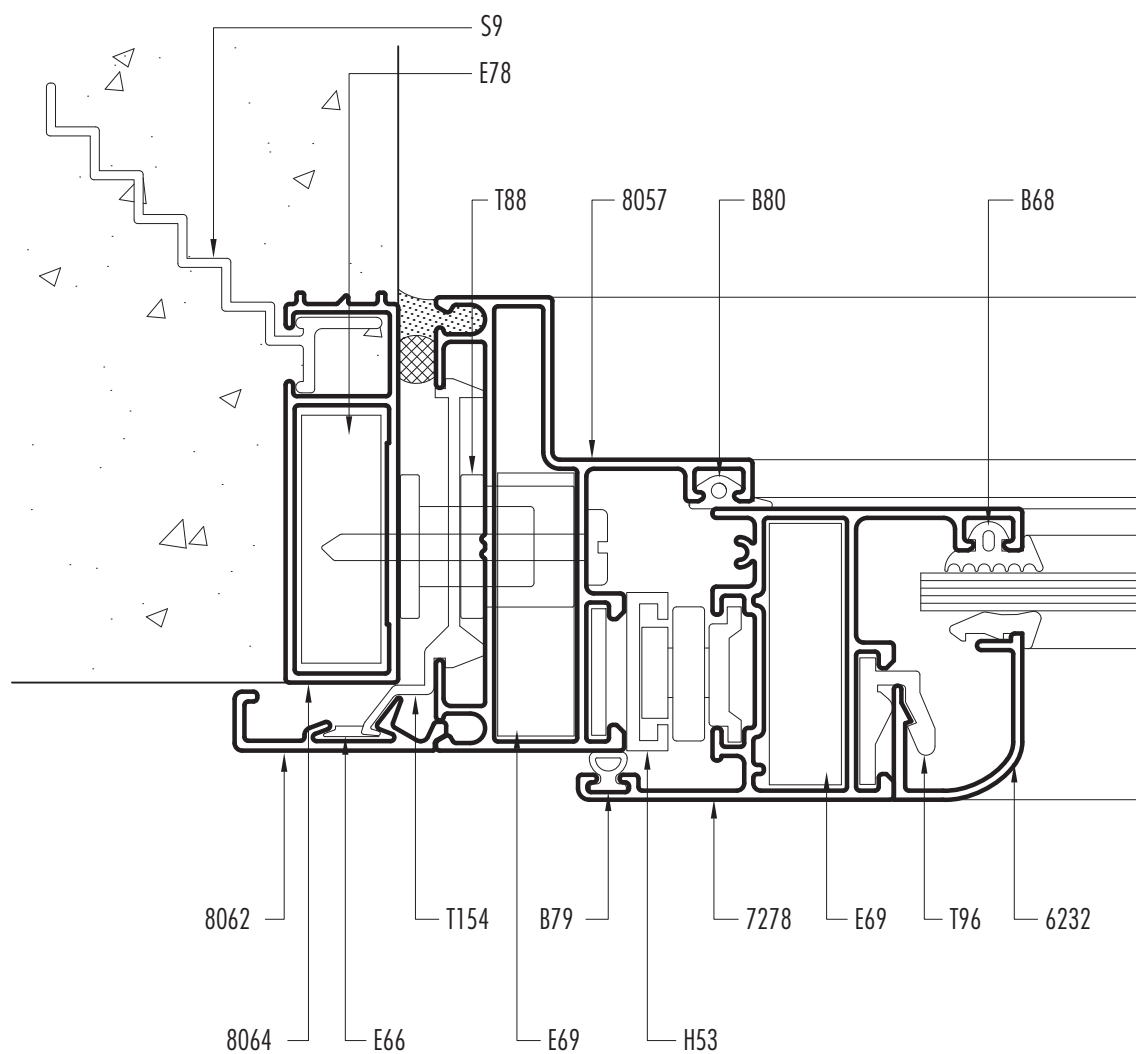


SECCION 3

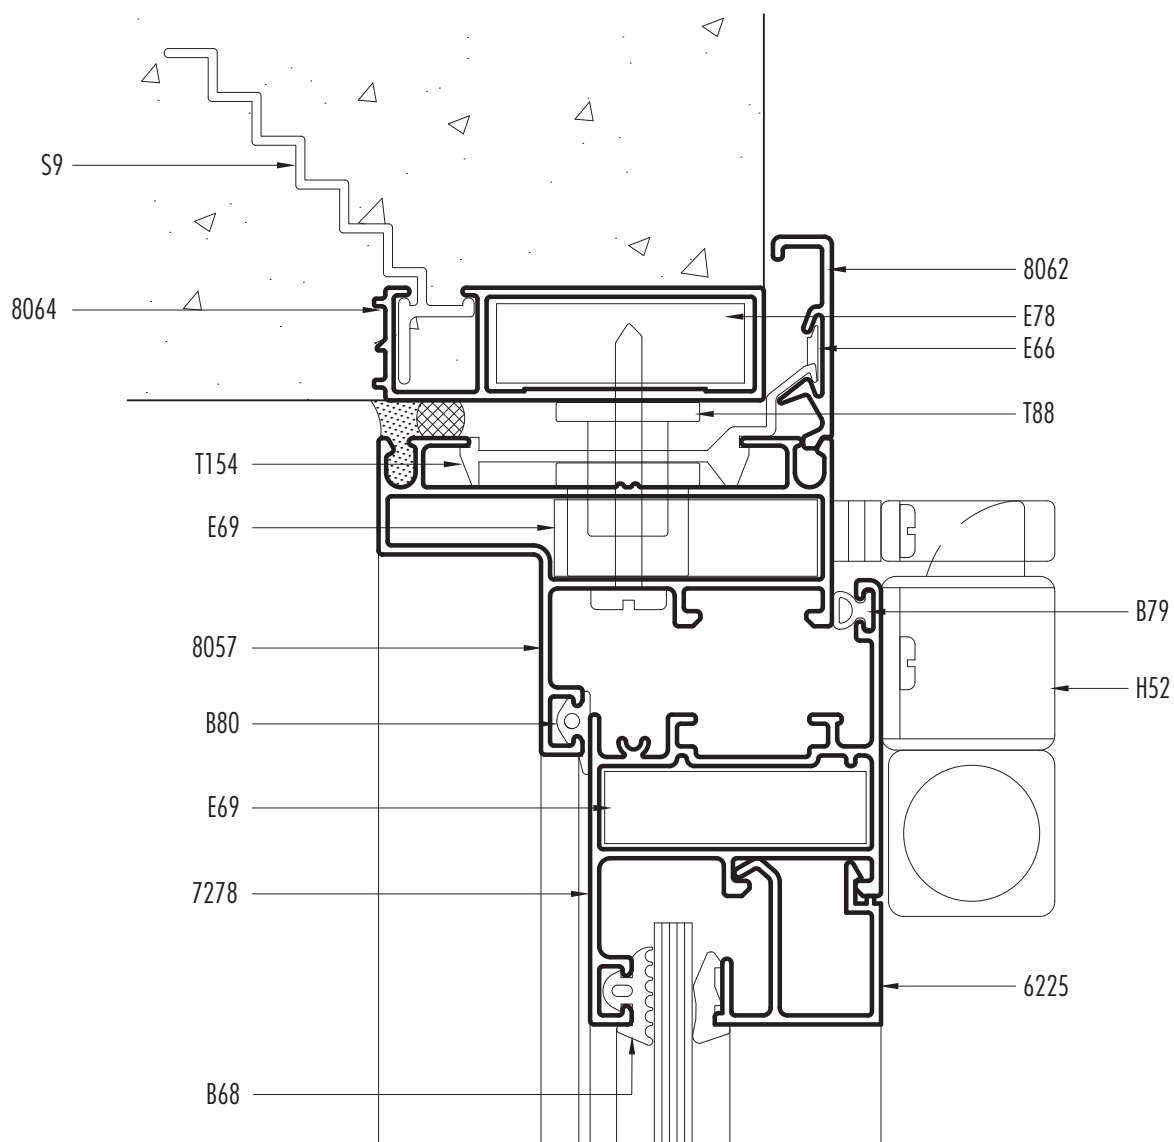


SECCION 4
Detalle hoja vidrio simple encapsulado

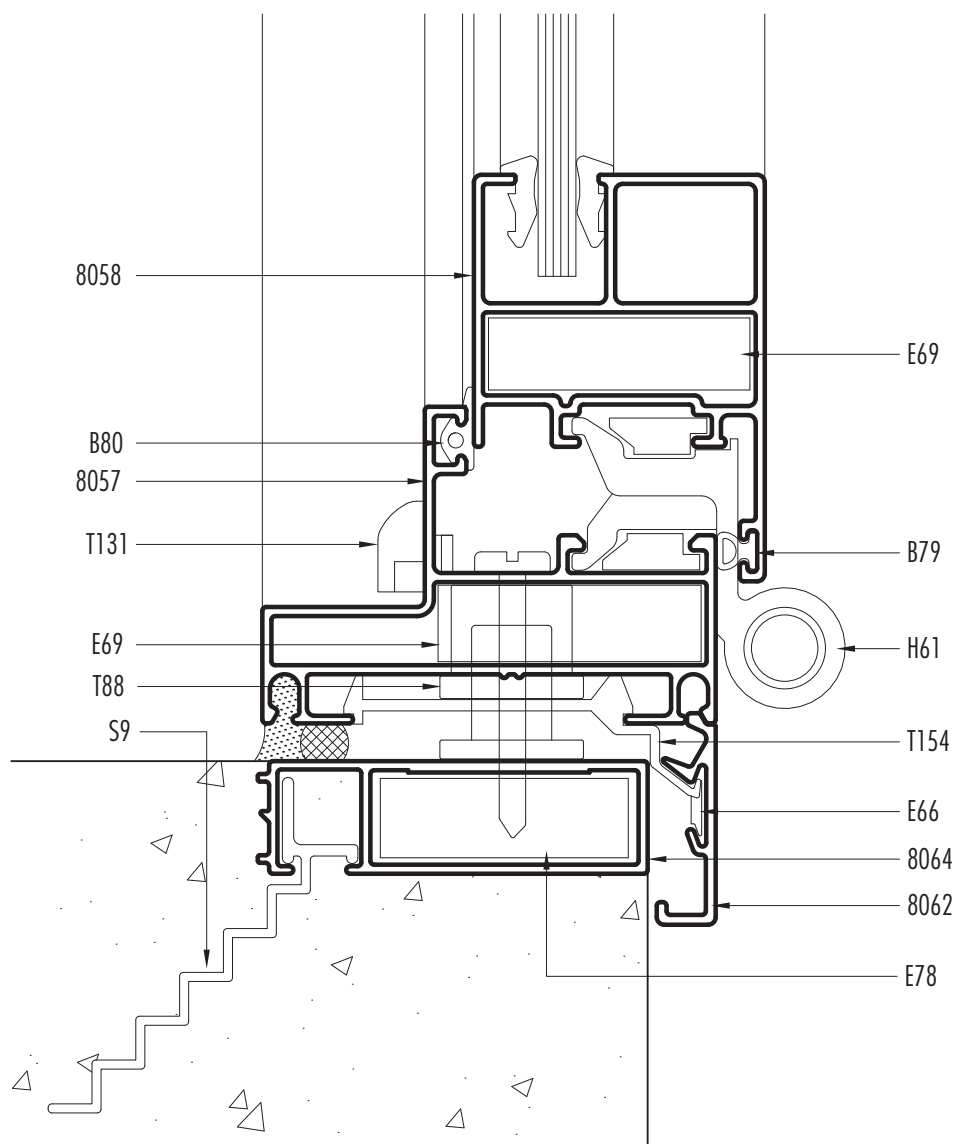

SECCION 3-4

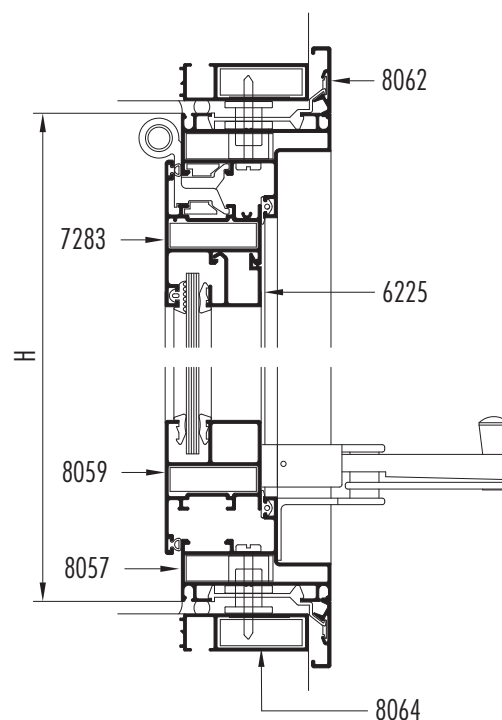

SECCION 1-2

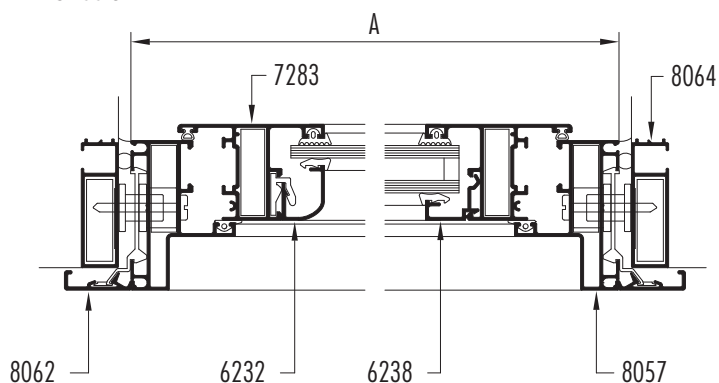


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas W	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2		8064	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		8062	Umbral y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8057	Jambas marco	H	45-45
2		8057	Umbral y dintel marco	A	45-45
2	8059	7283	Jambas de hoja	H-38	45-45
2	8059	7283	Zocalo y cabezal de hoja	A-38	45-45
		6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 1

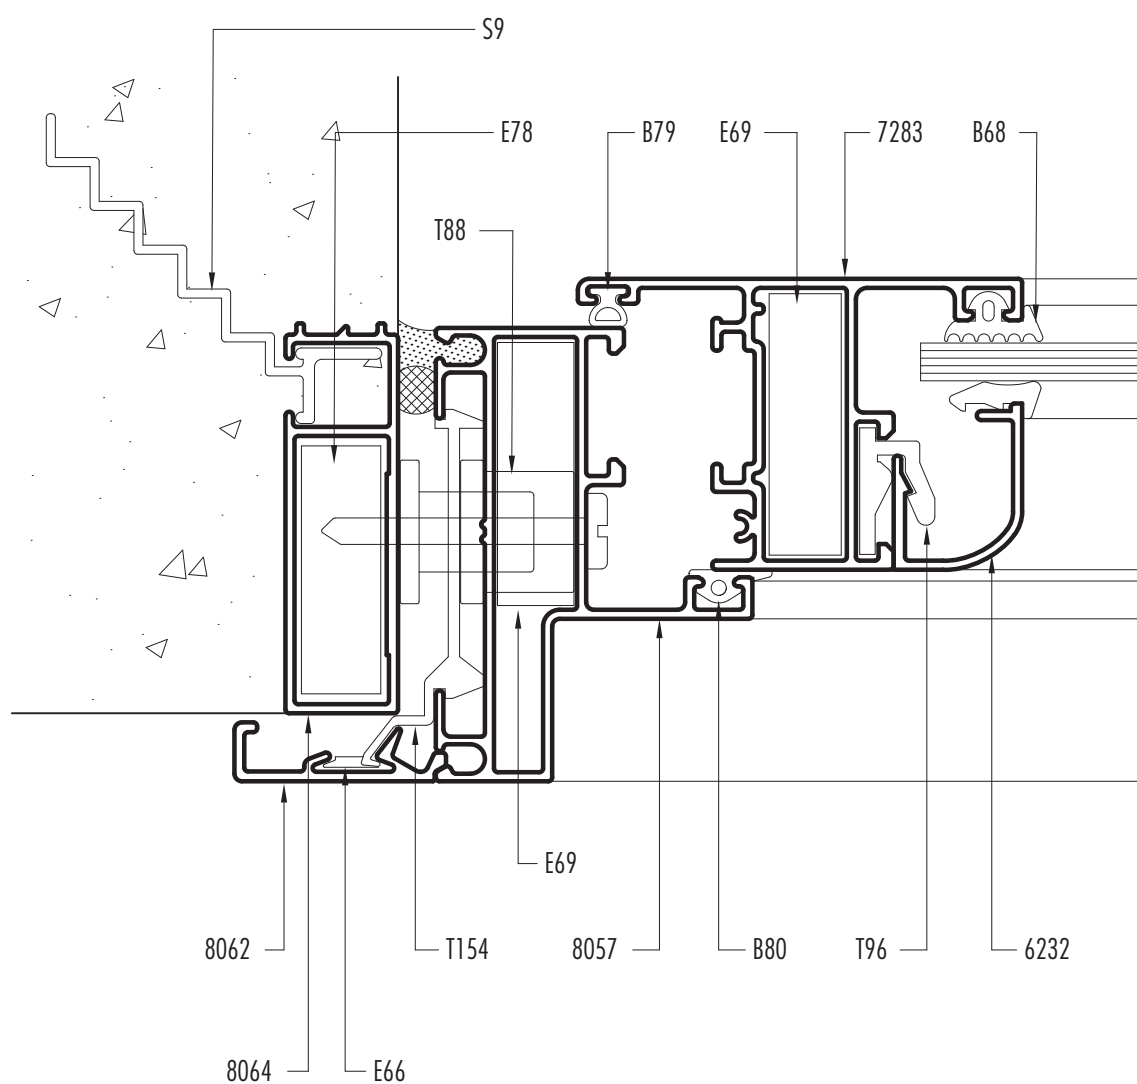


SECCION 3

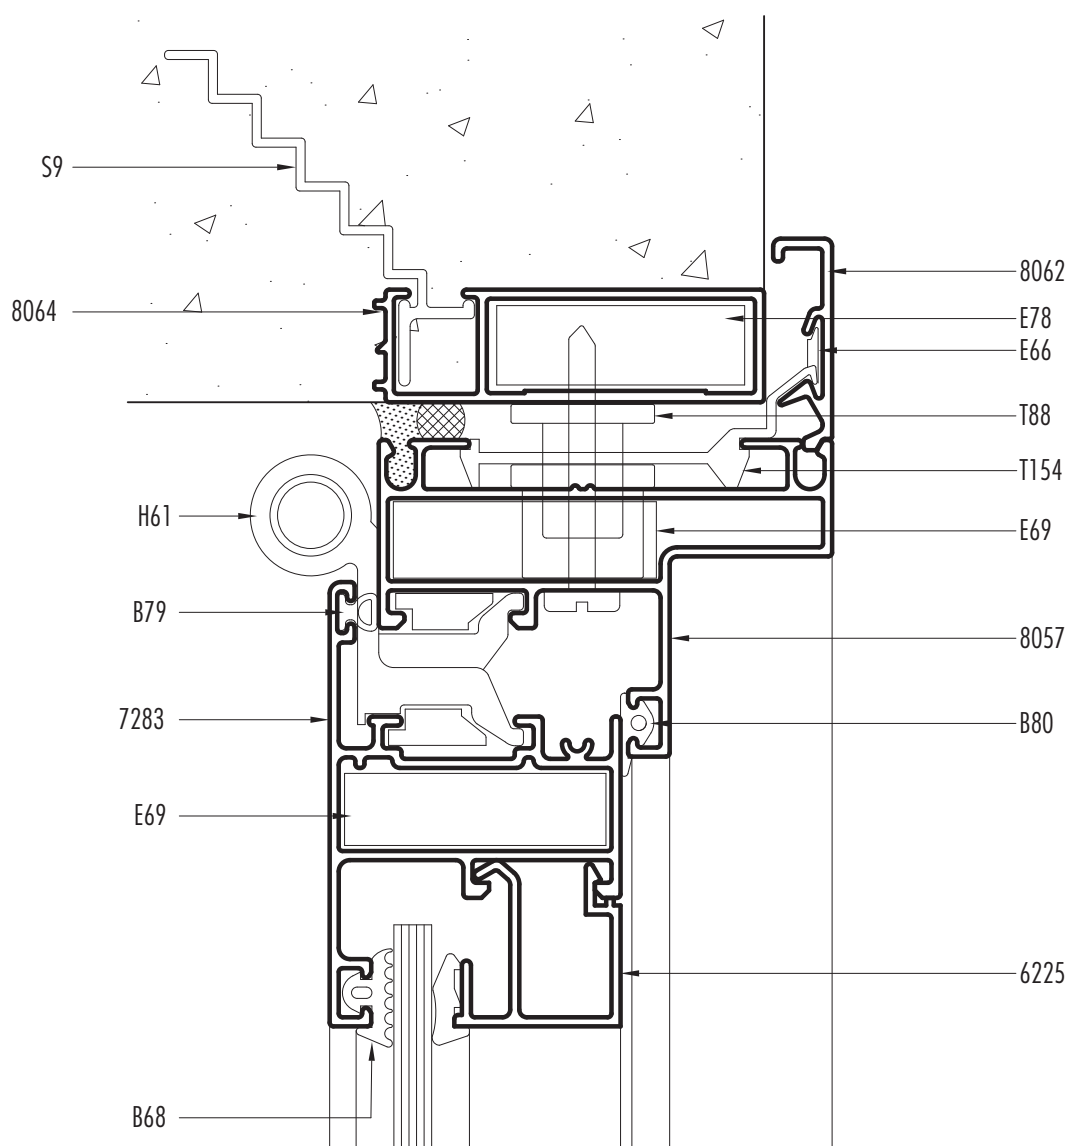

SECCION 4
Detalle hoja vidrio simple encapsulado

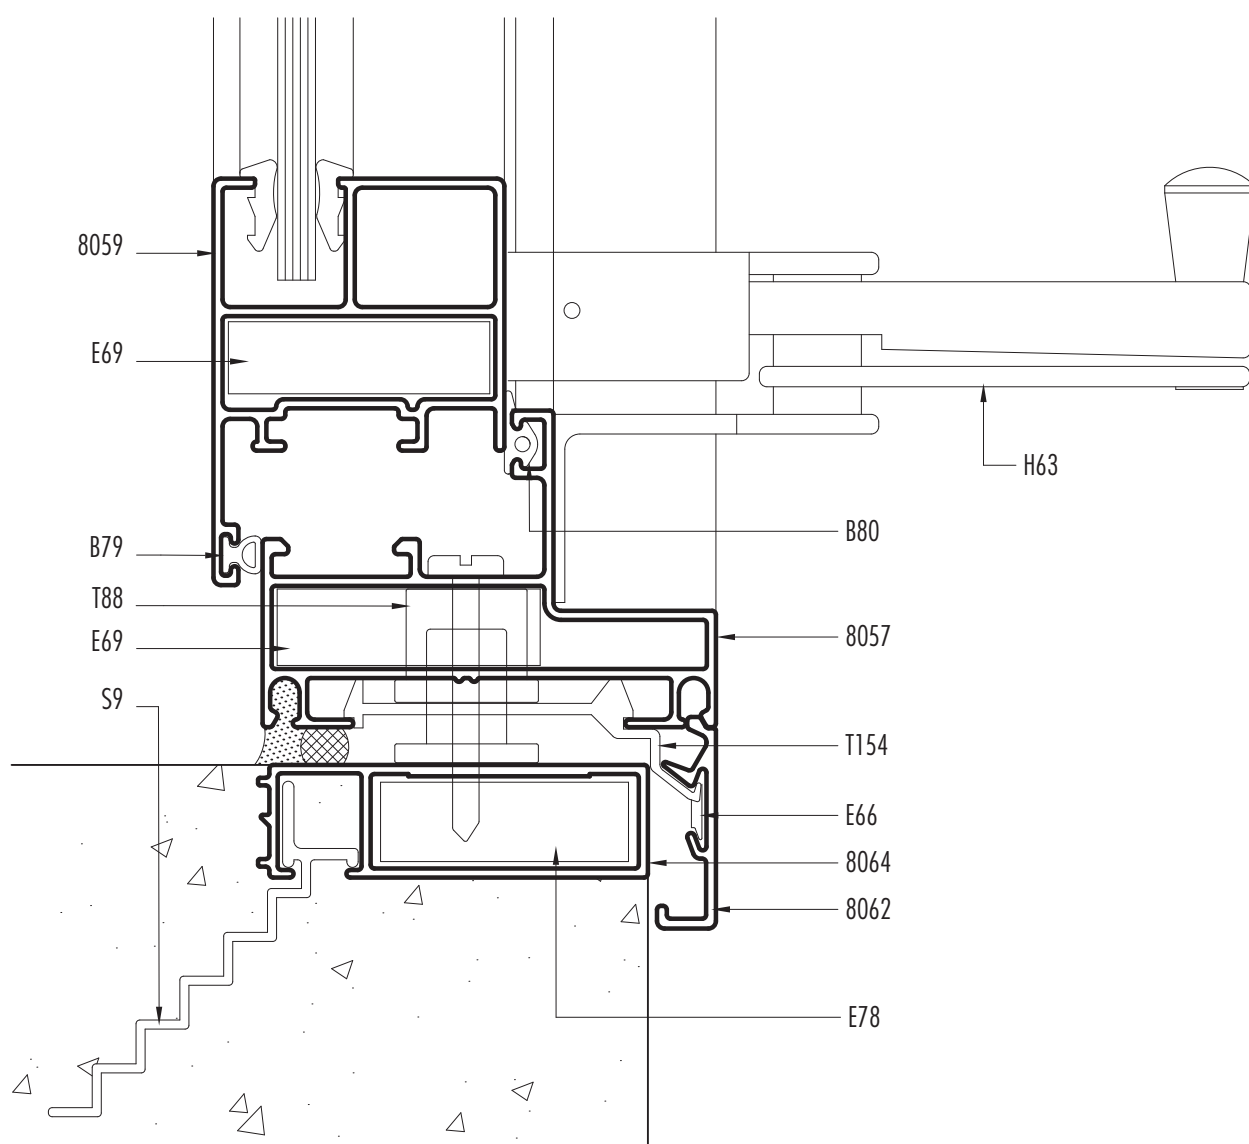

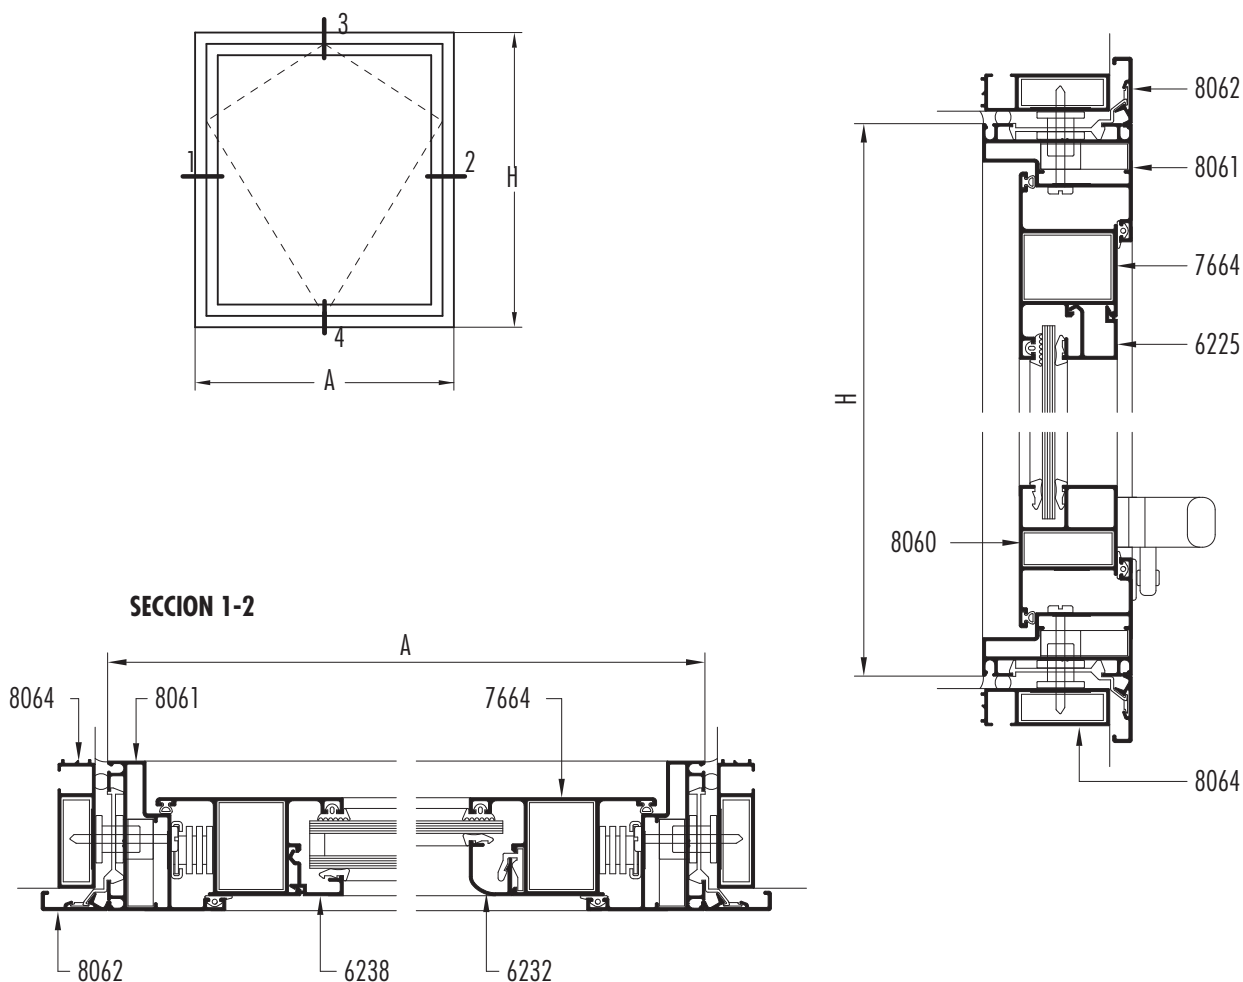


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas VD	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+40	45-45
2		8064	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		8062	Umbral y dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8061	Jambas marco	H	45-45
2		8061	Umbral y dintel marco	A	45-45
2		8060 7664	Jambas de hoja	H-39	45-45
2		8060 7664	Zocalo y cabezal de hoja	A-39	45-45
		6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 1

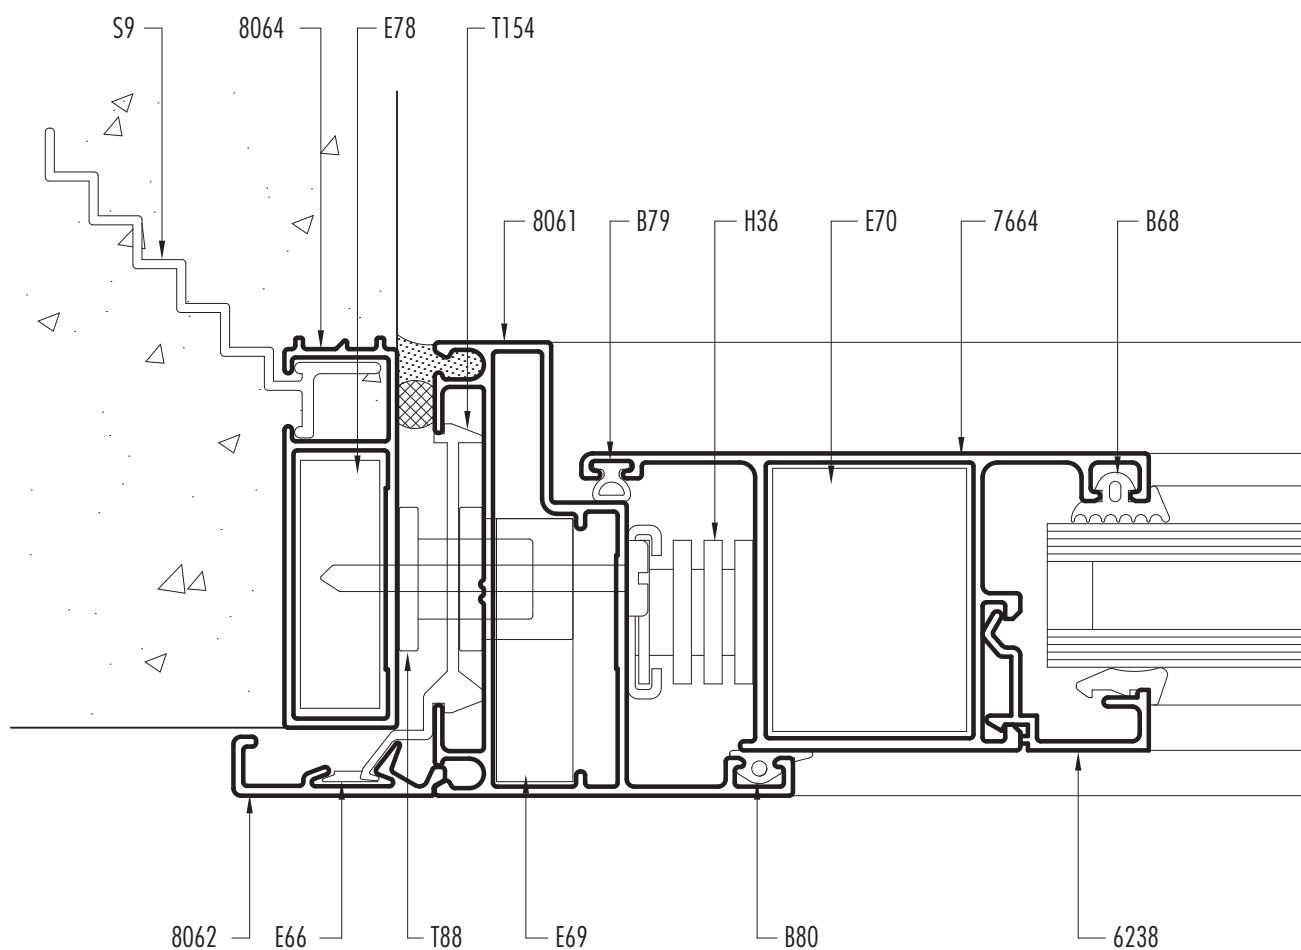


SECCION 3

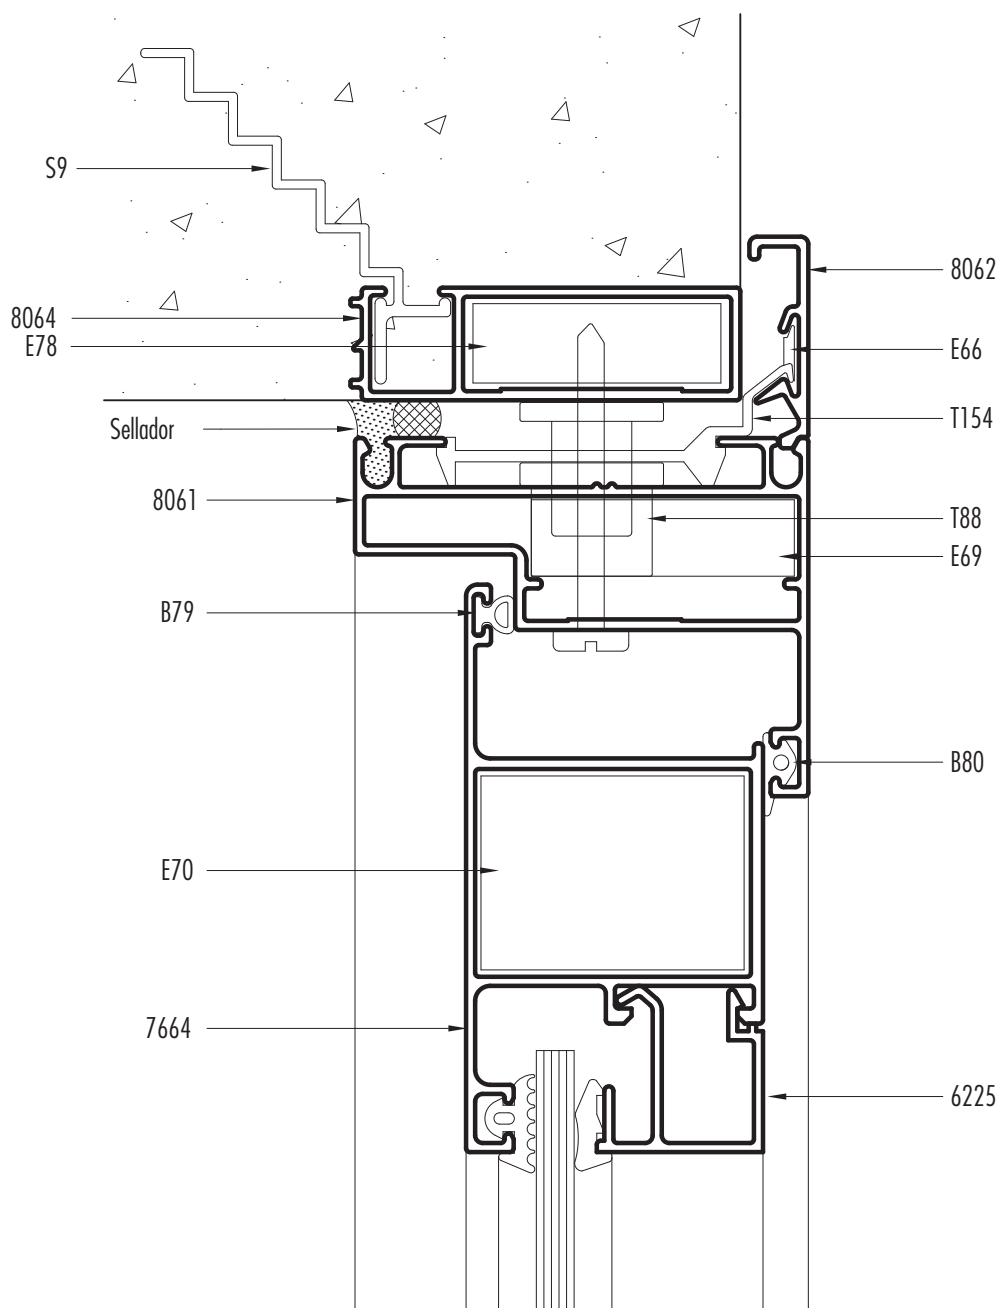


SECCION 4
Detalle hoja vidrio simple encapsulado

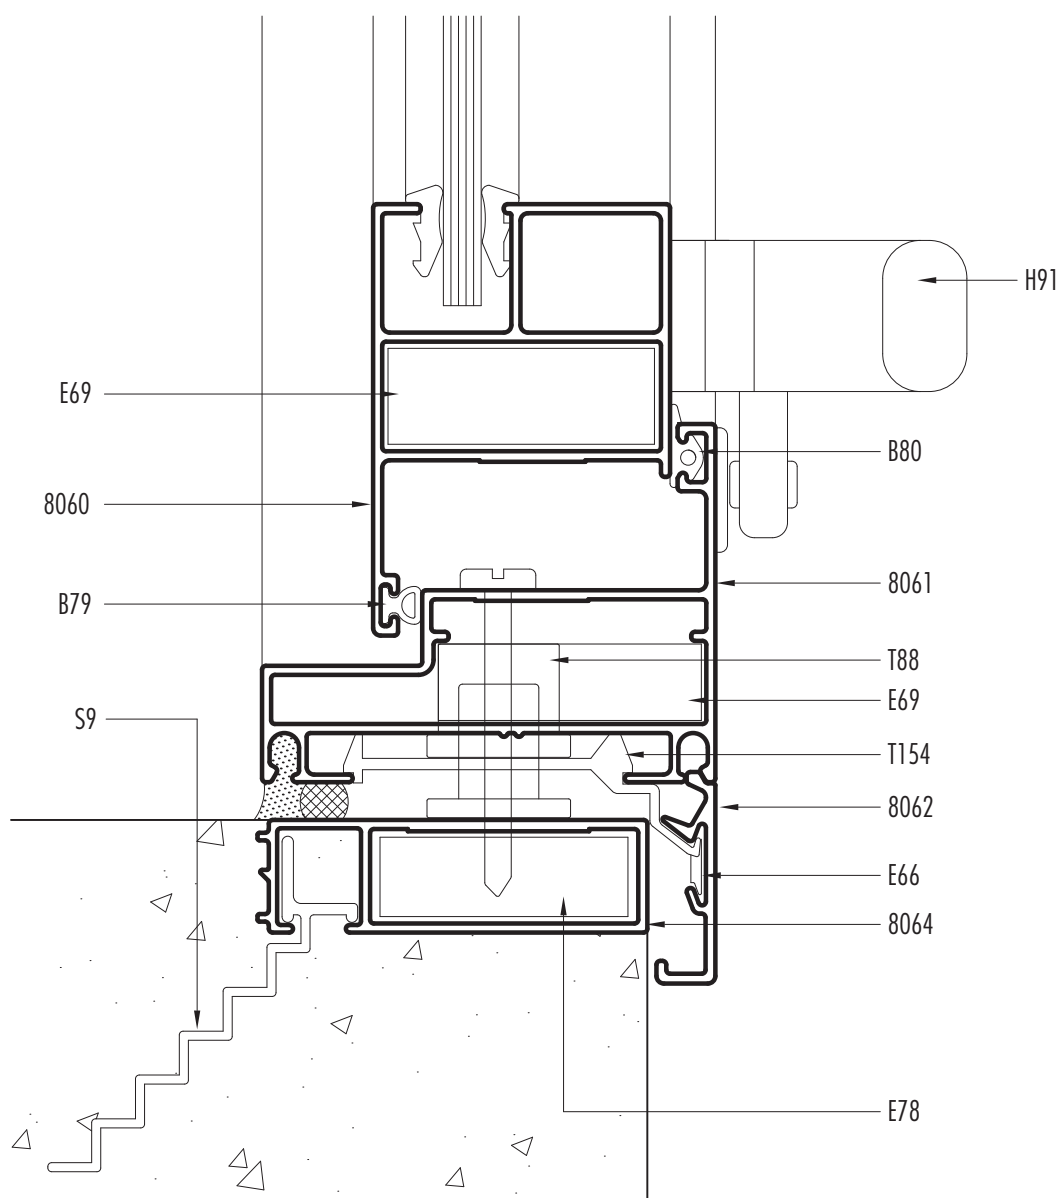


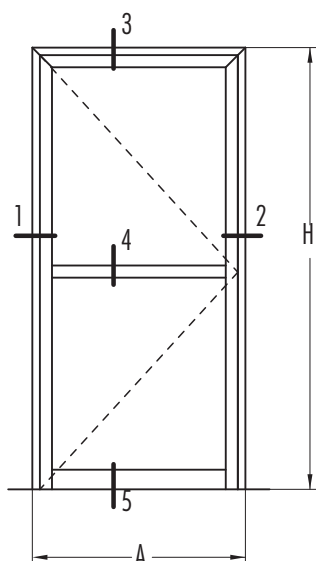

SECCION 1-2

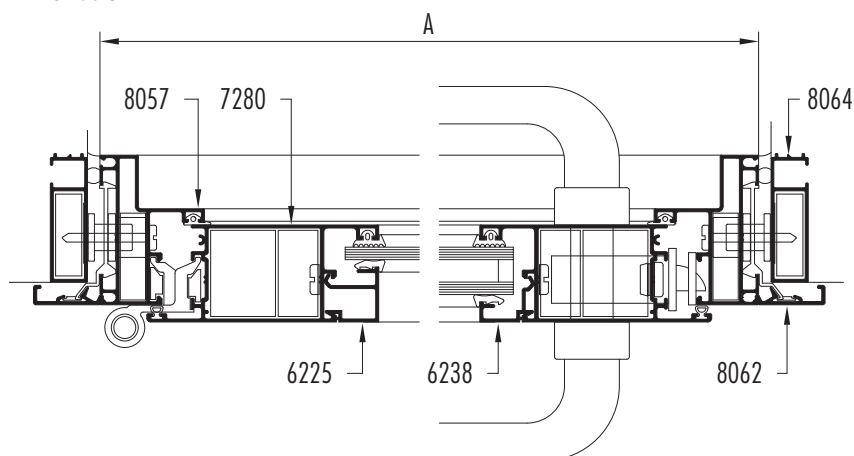

SECCION 3-4-5

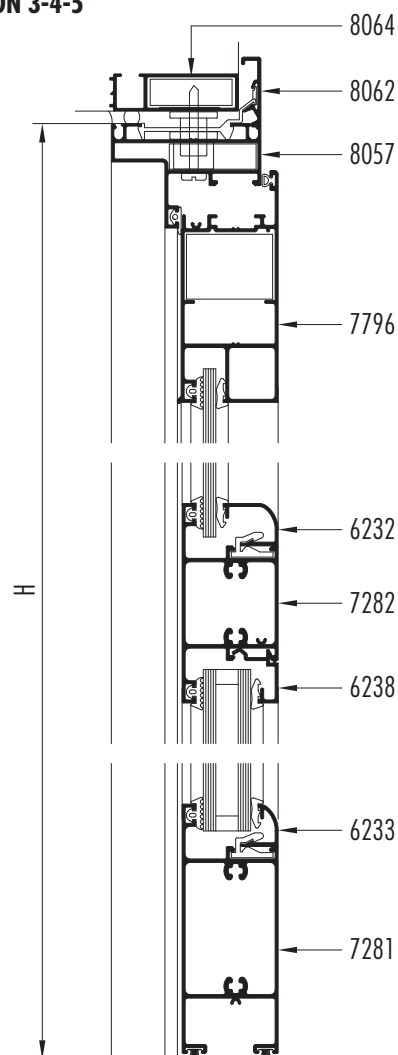


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas PR1	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+20	45-90
1		8064	Dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+27	45-90
1		8062	Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8057	Jambas marco	H	45-90
1		8057	Dintel marco	A	45-45
2	7796	7280	Jambas de hoja	H-24	45-90
1	7796	7280	Cabezal de hoja	A-38	45-45
1		7282	Travesaño de hoja	A-190	90-90
1		7281	Zocalo de hoja	A-190	90-90
1	7282		Travesaño de hoja	A-224	90-90
1	7281		Zocalo de hoja	A-224	90-90
	6225	6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.



SECCION 3-4

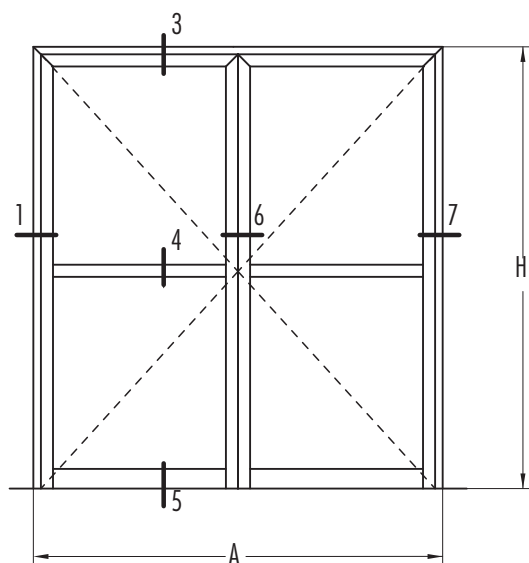

SECCION 1-6-7

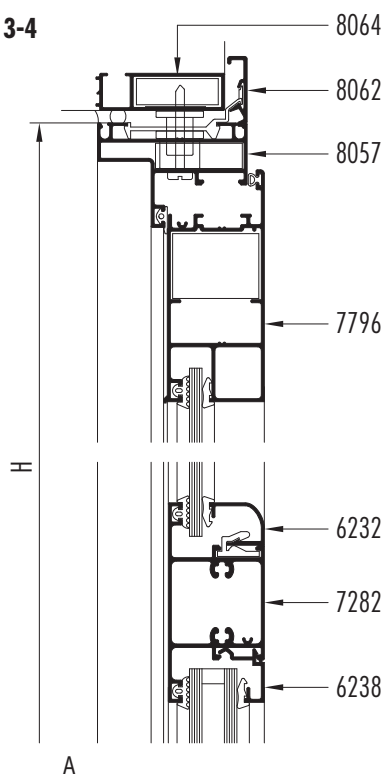

SECCION 5

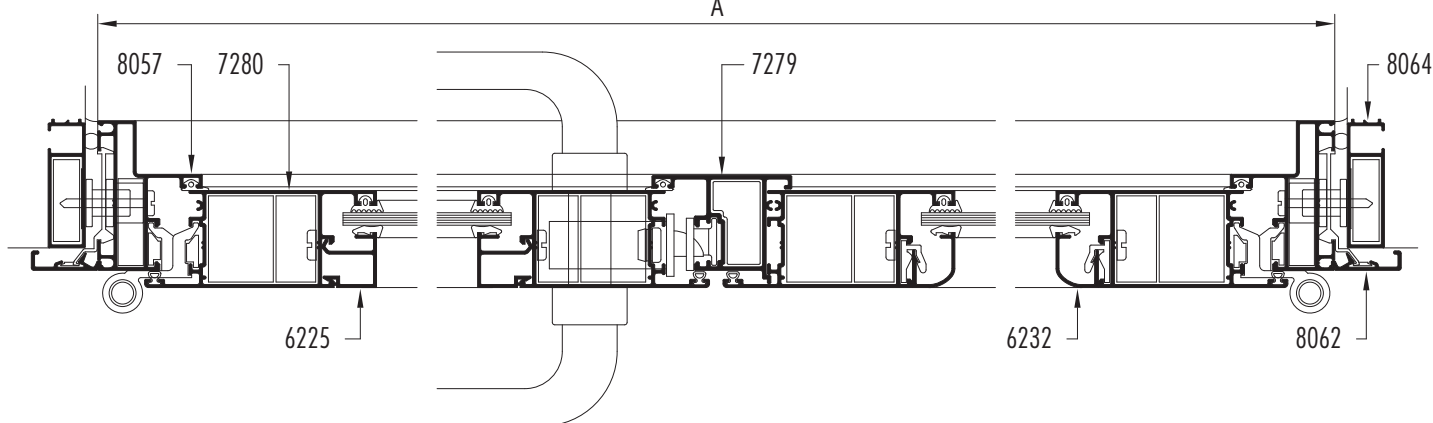


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas PR2	vidrio simple encapsulado	perfil con contravidrio	descripción	medida mm	corte
2		8064	Jambas premarco	H+20	45-90
1		8064	Dintel premarco	A+40	45-45
2		8062	Jambas tapa premarco	H+27	45-90
1		8062	Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2		8057	Jambas marco	H	45-90
1		8057	Dintel marco	A	45-45
4	7796	7280	Jambas de hoja	H-24	45-90
2	7796	7280	Cabezal de hoja	(A/2)-22	45-45
2		7282	Travesaño de hoja	(A/2)-173	90-90
2		7281	Zocalo de hoja	(A/2)-173	90-90
2	7282		Travesaño de hoja	(A/2)-207	90-90
2	7281		Zocalo de hoja	(A/2)-207	90-90
1		7279	Encuentro central de 2 hojas	H-52	90-90
	6225	6225	Contravidrio recto para vidrio simple	(*)	90-90
		6232	Contravidrio curvo para vidrio simple	(*)	45-45
		6238	Contravidrio recto para DVH	(*)	90-90
		6233	Contravidrio curvo para DVH	(*)	45-45

(*) Replantear en la abertura armada.


SECCION 1

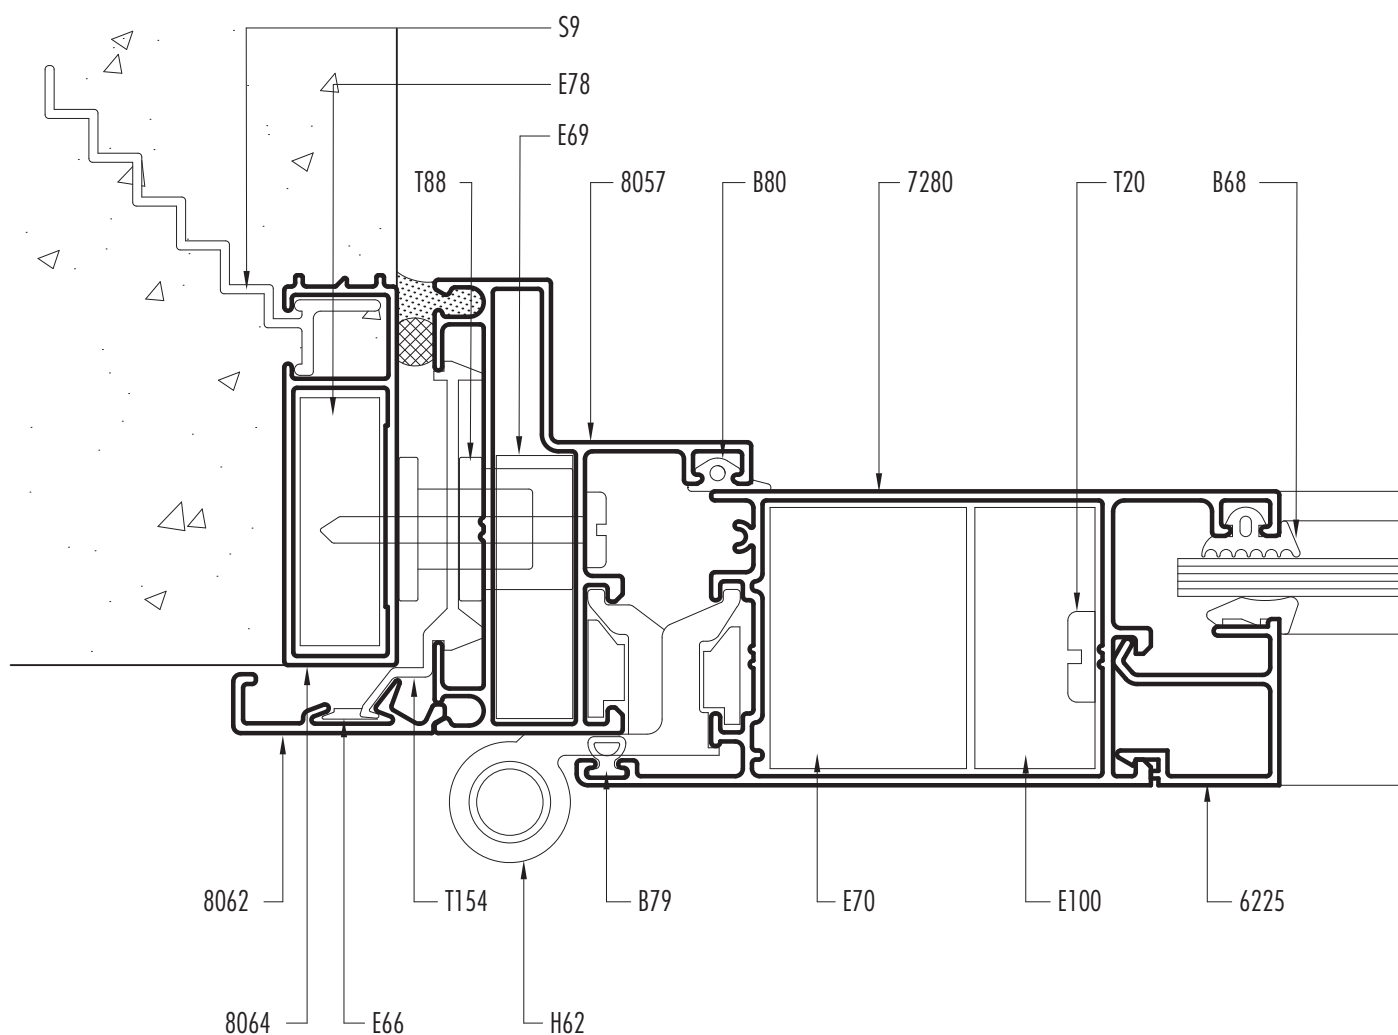


SECCION 3
Detalle hoja vidrio simple encapsulado










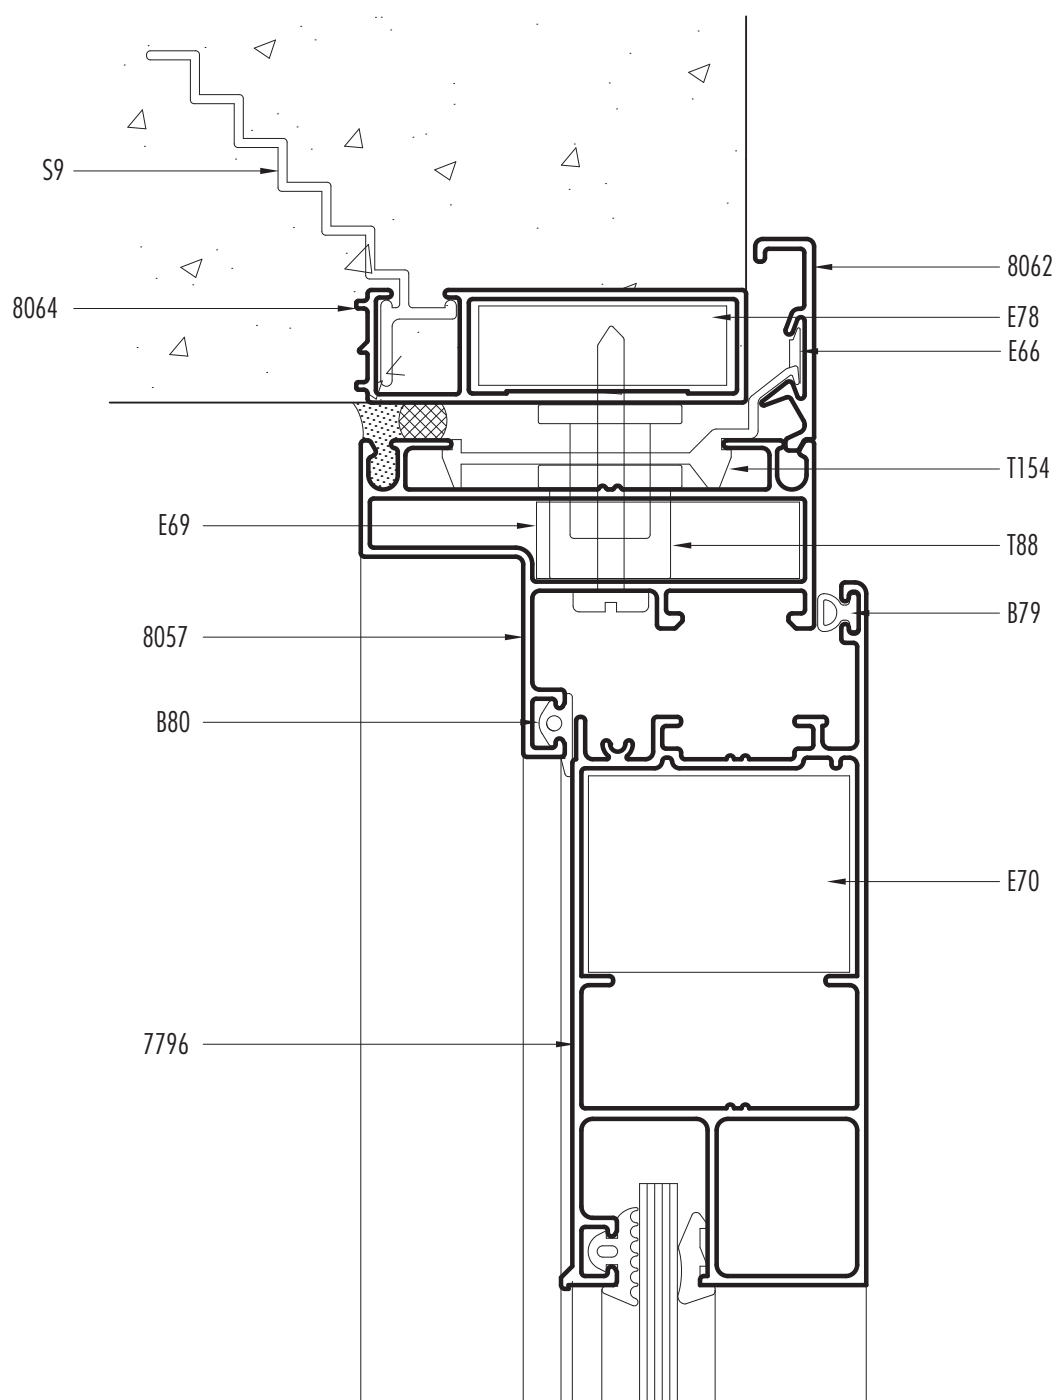


SECCION 6

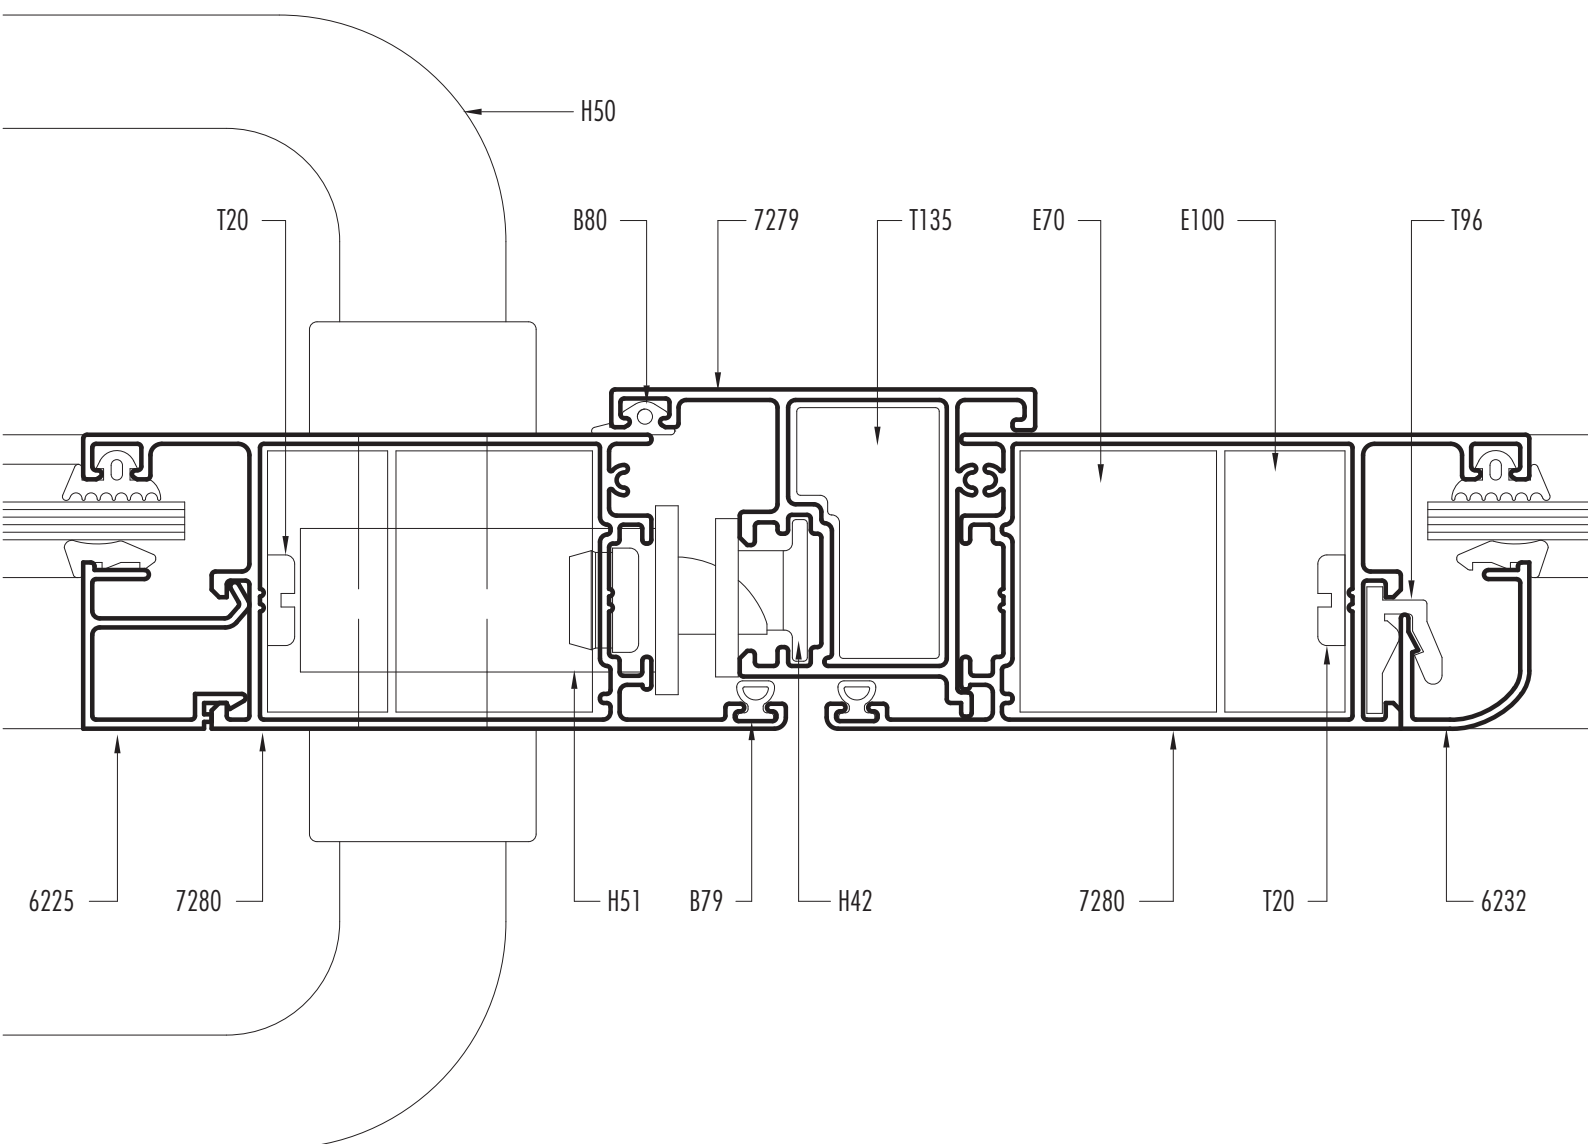

SECCION 5

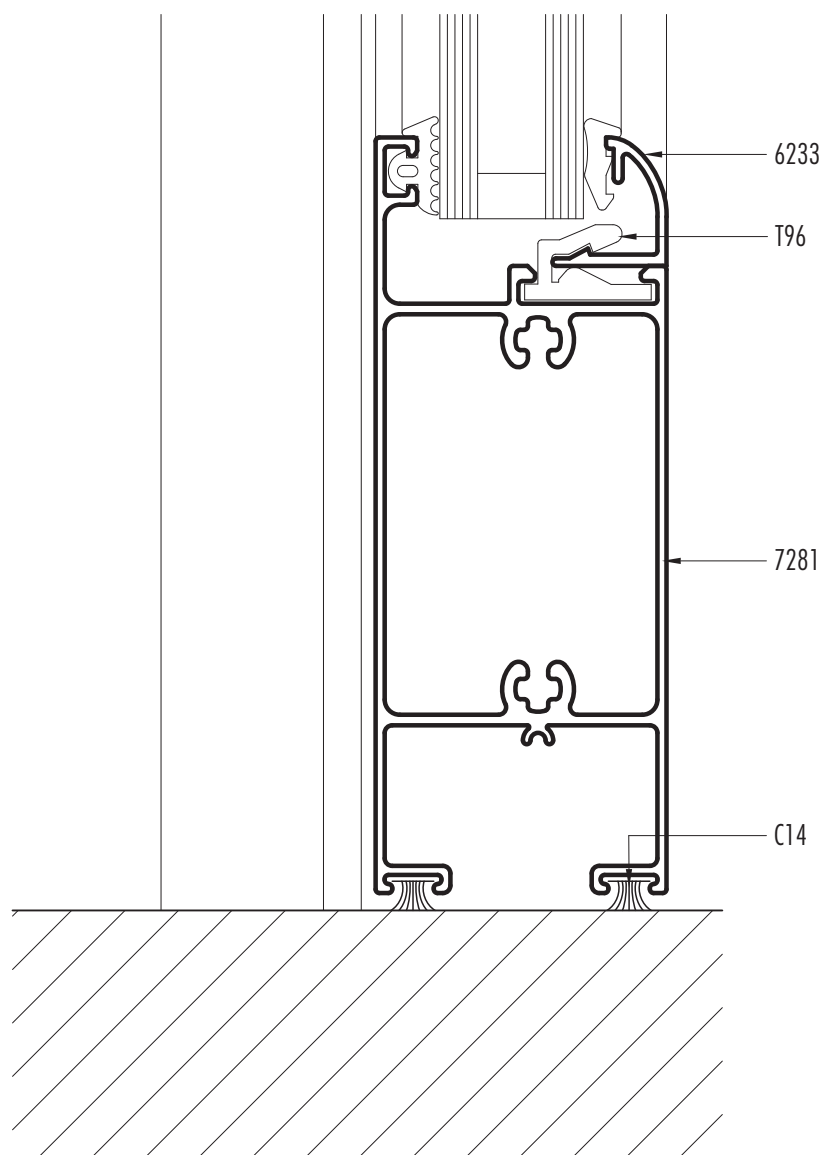


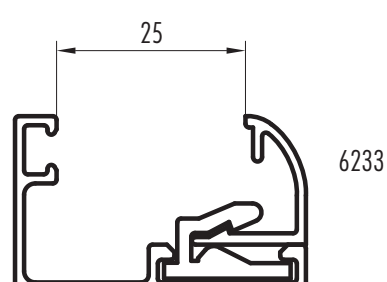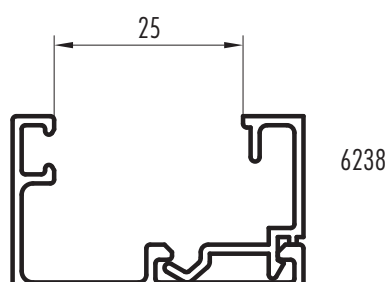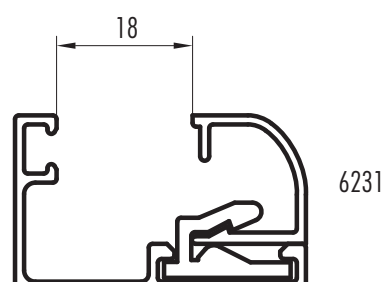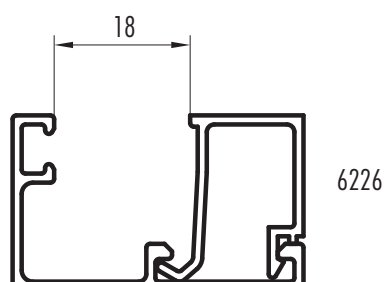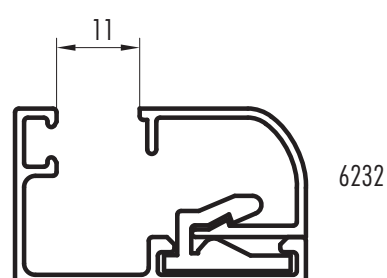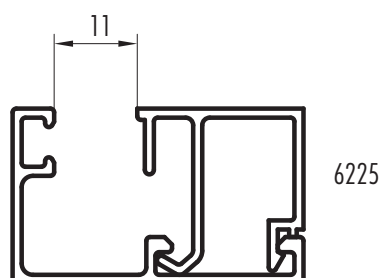


Perfiles sobre los que se aplican contravidrios: 8057-7278-7283-7664-7280-7281-7282-6264-7277

Las medidas indicadas son nominales y pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las tolerancias de fabricación de perfiles, accesorios y burletes.
Para la utilización de contravidrios curvos con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm.
Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.
De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior del vidrio.


Ventana corrediza

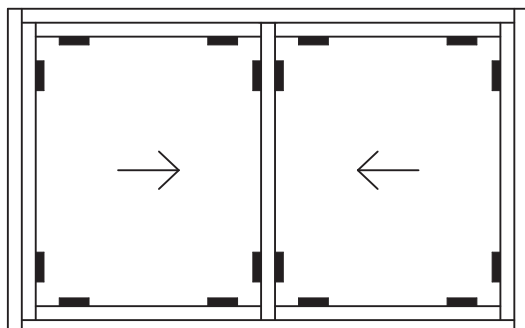


Paño fijo




Ventana Desplazable




Ventana Oscilo/batiente




Ventana de Abrir




Puerta de Rebatir

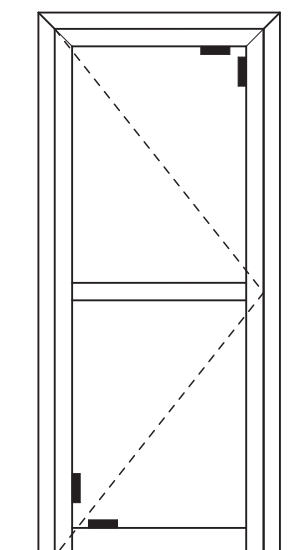


Ventana Banderola



Ventana Ventiluz




Drenajes umbral corrediza





8056

LADO EXTERIOR

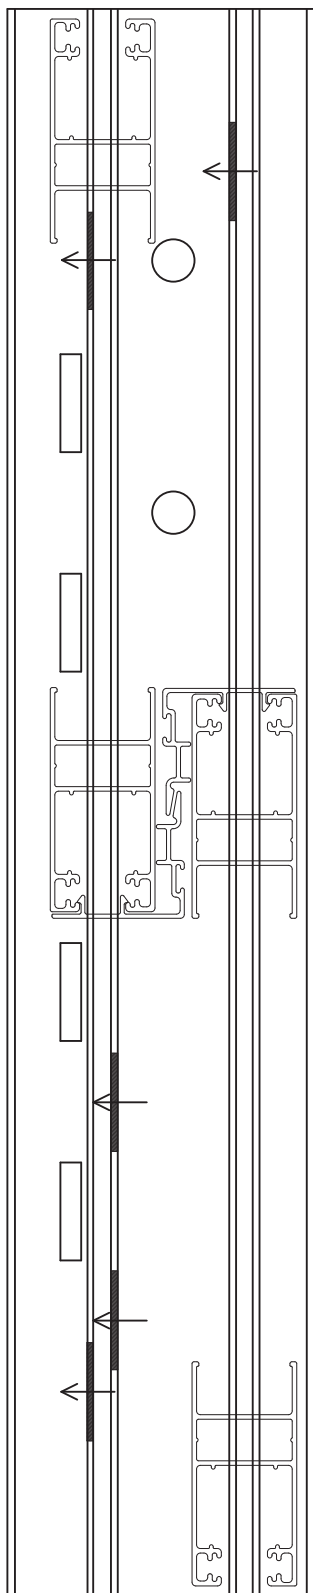


LADO INTERIOR



Descarga de agua Guías interiores

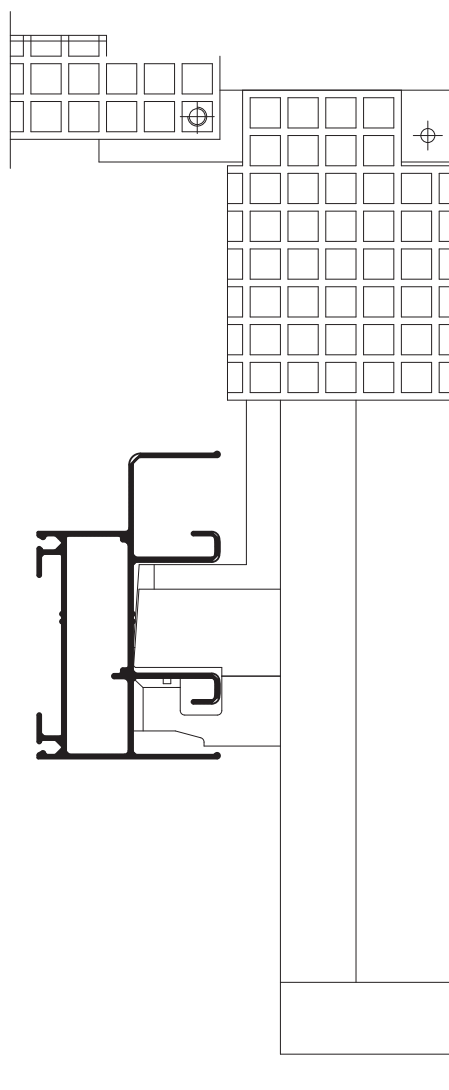


8056

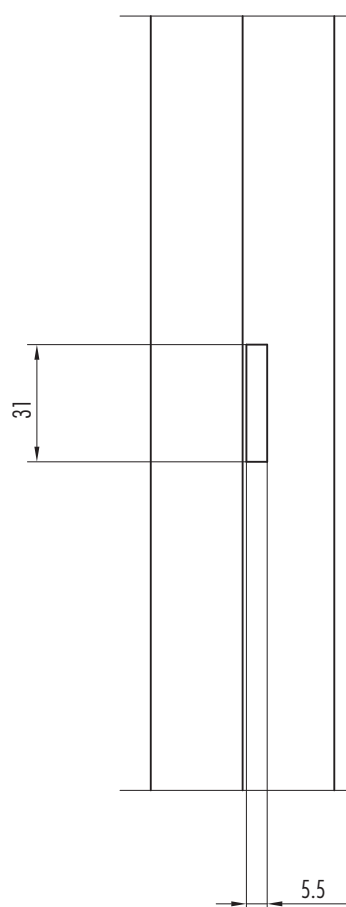



Descarga caja de agua

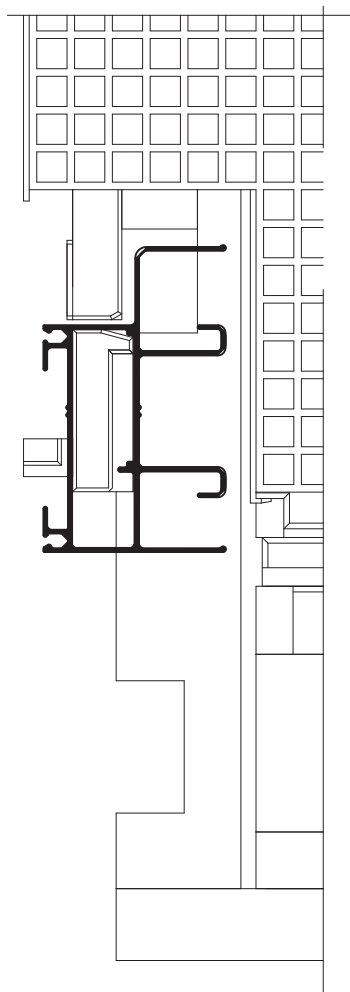


8056

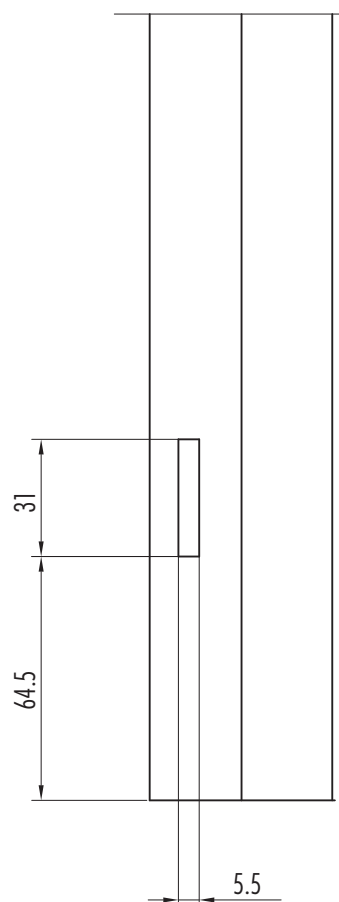



Descarga de agua aleta exterior

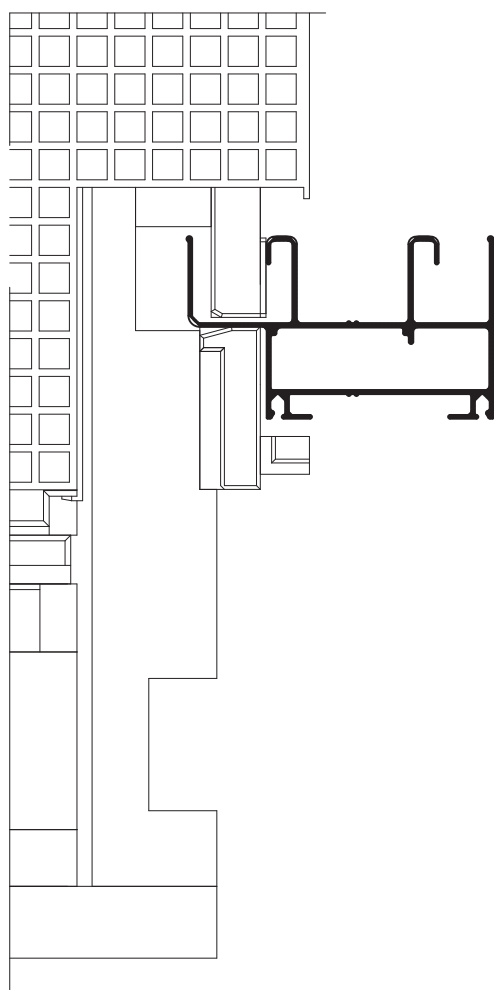


8056

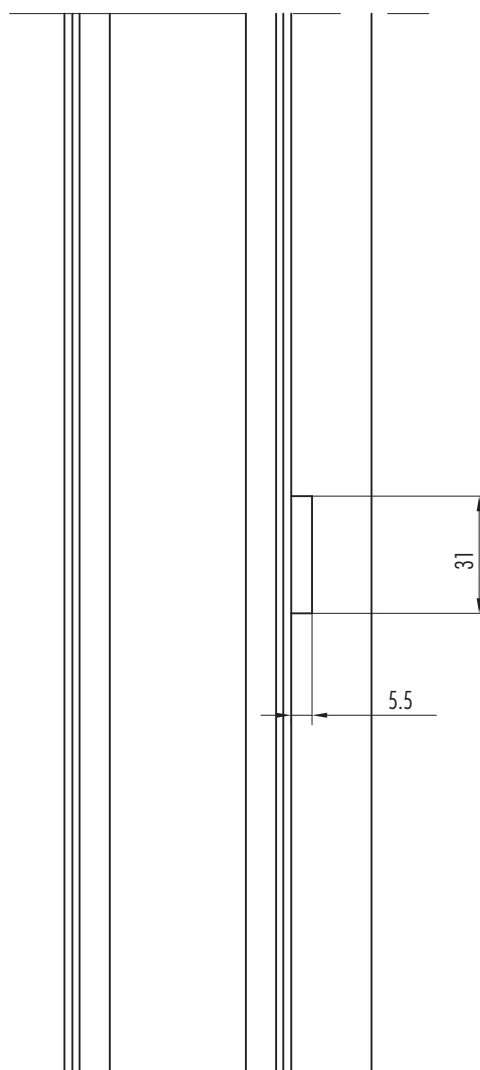


Escuadra de armado E83 marco corrediza

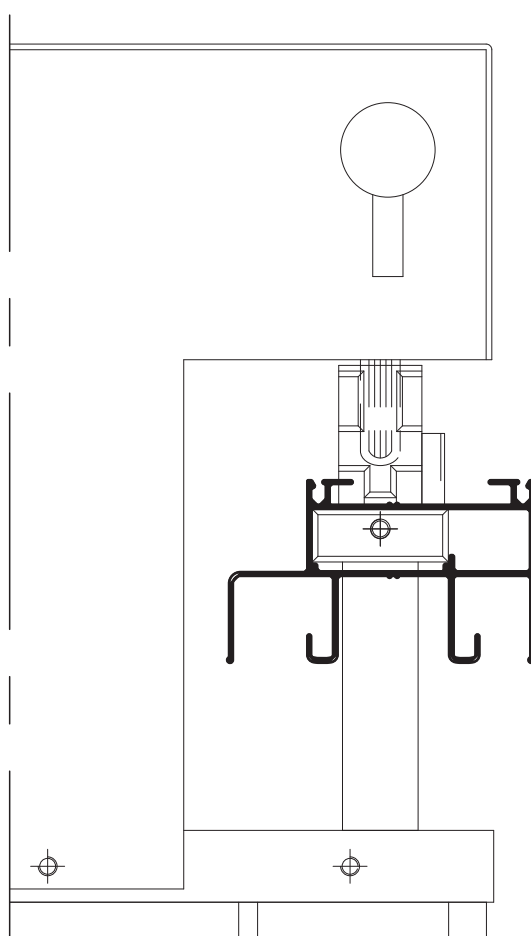

8056

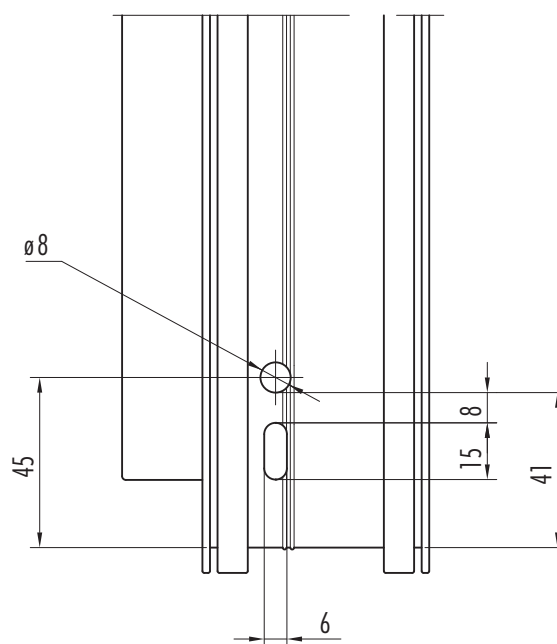

Escuadra de armado E97 hoja corrediza




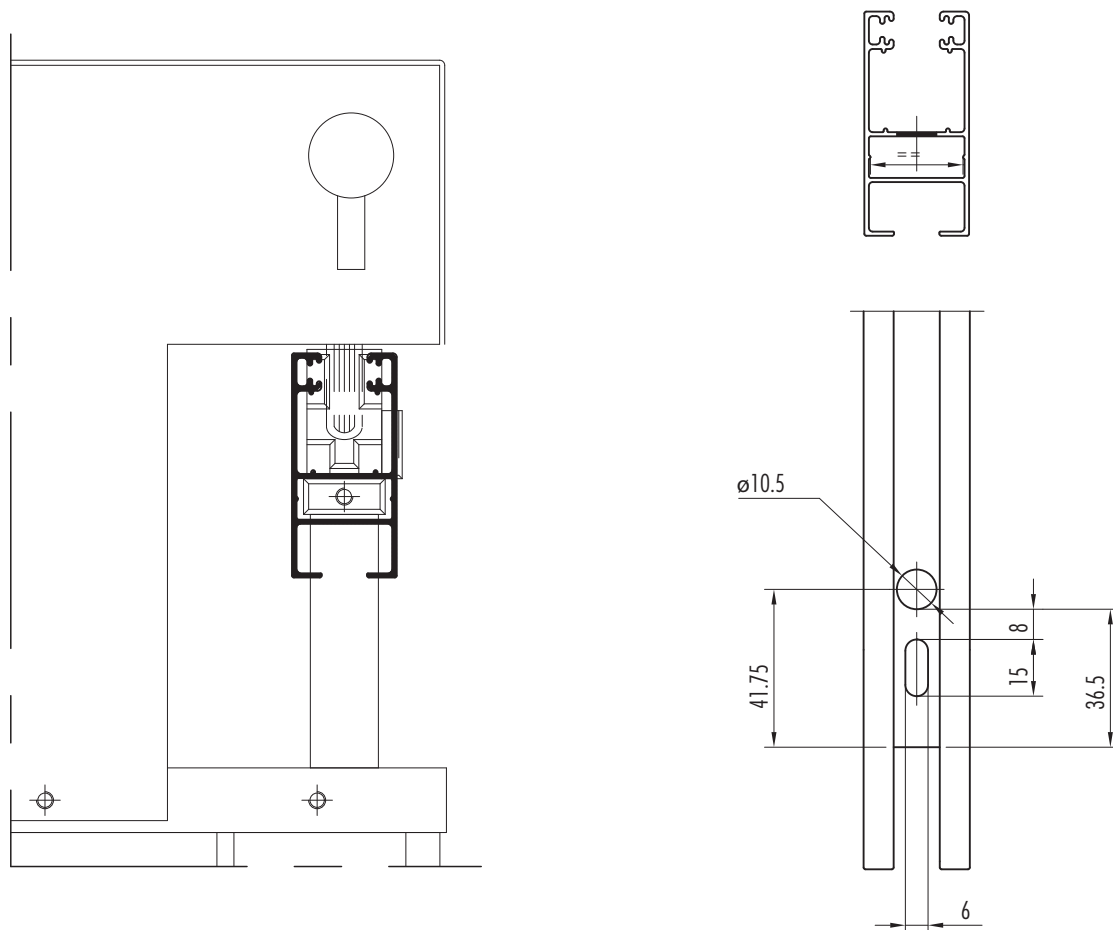


8052


8053

8054


8055





Recorte aleta encuentro central

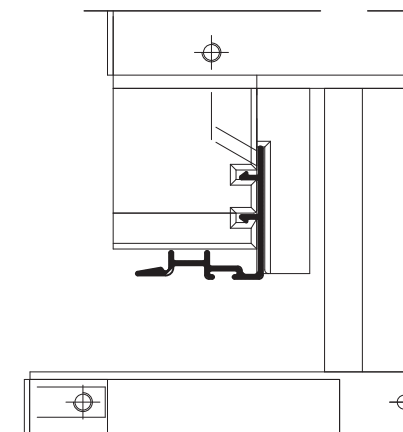





8051

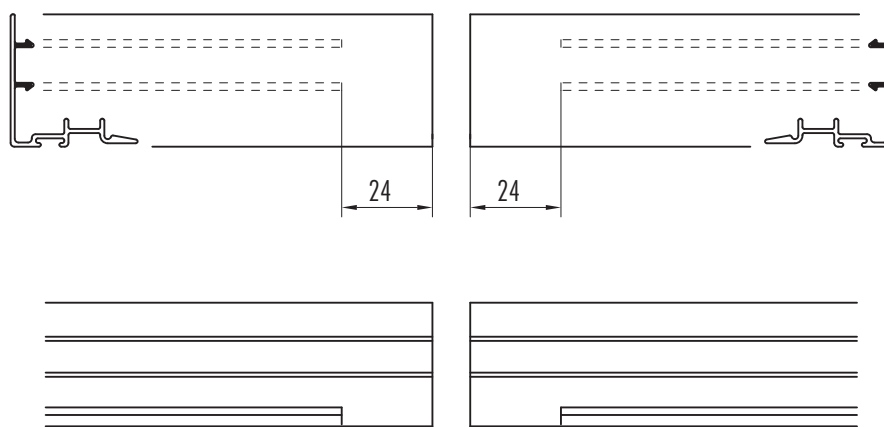


Calado pasaguía encuentro central

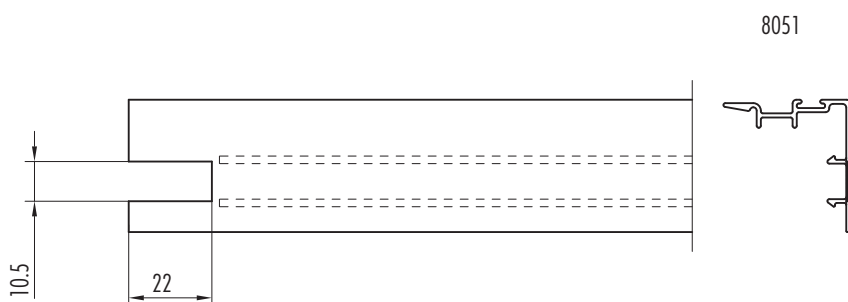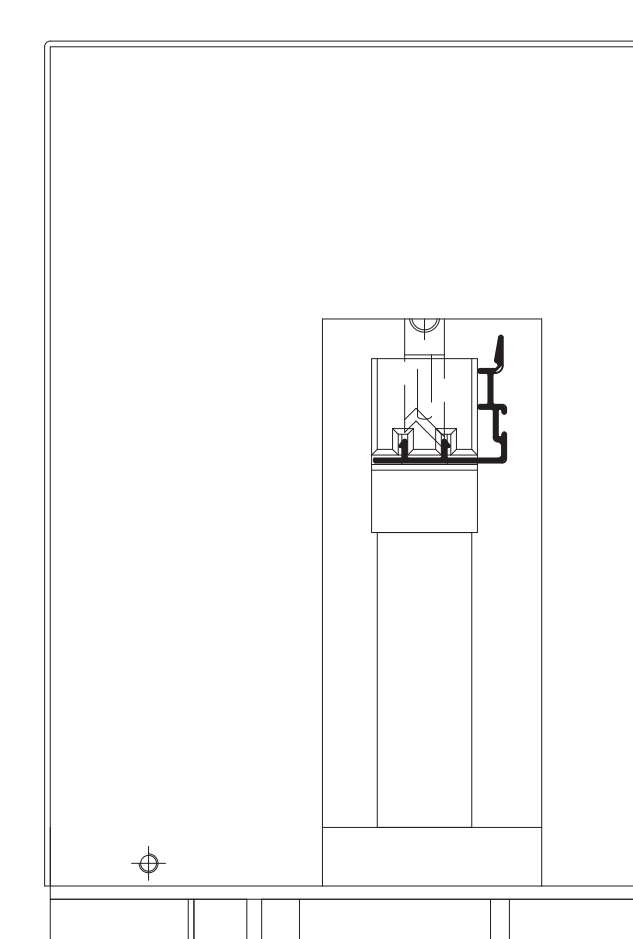

Escuadra de armado E69

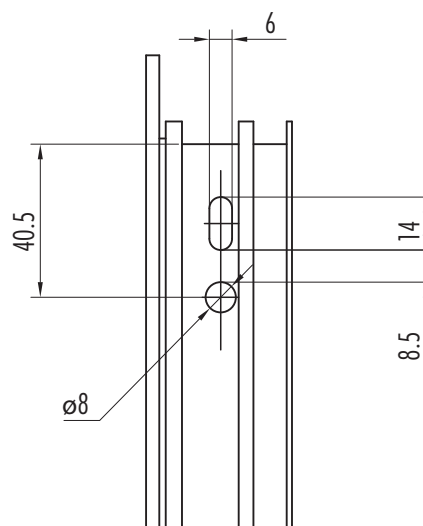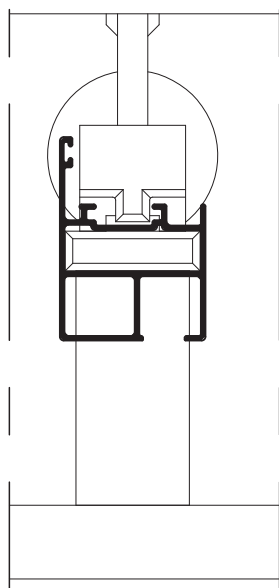


8057




8061




8058




7278




8059






7283



8060





Escuadra de armado E70

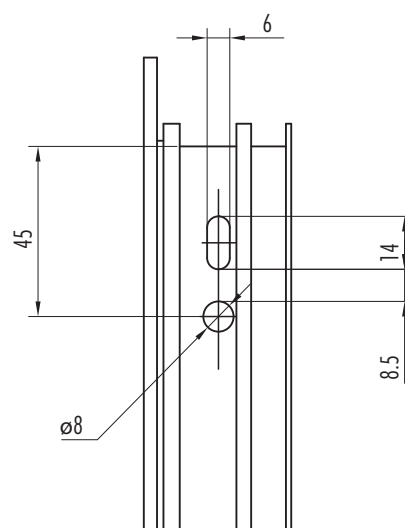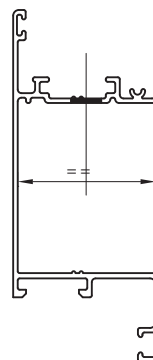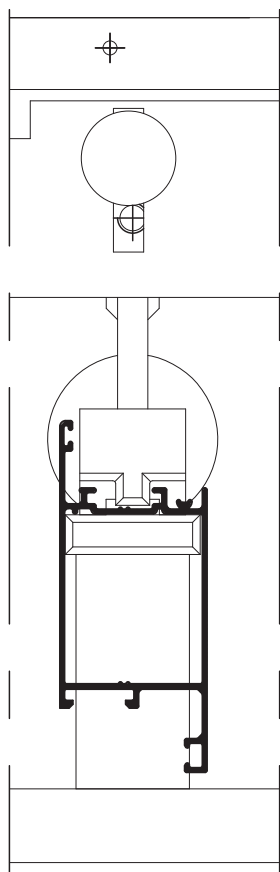

7664




7796

7280

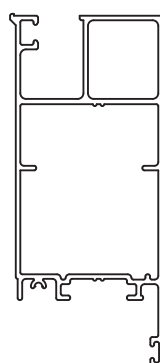



Descarga de agua marcos batientes


8057

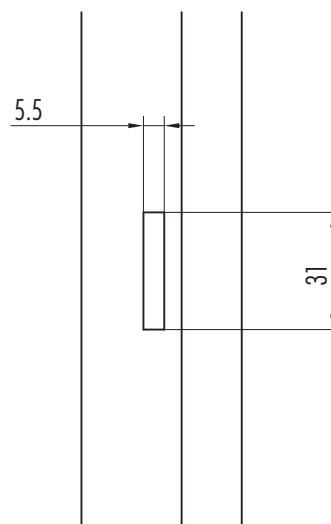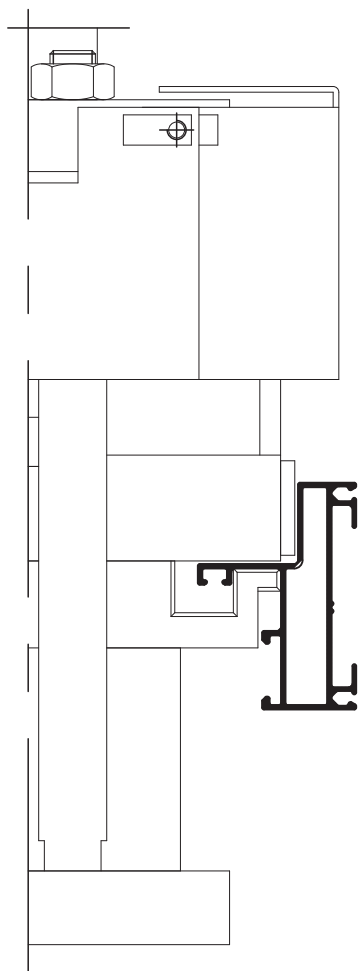


Colocacion de Falleba

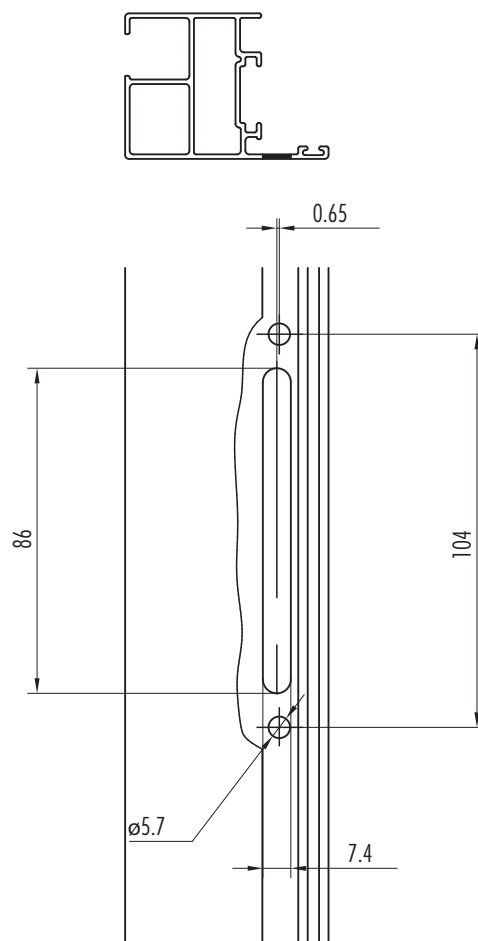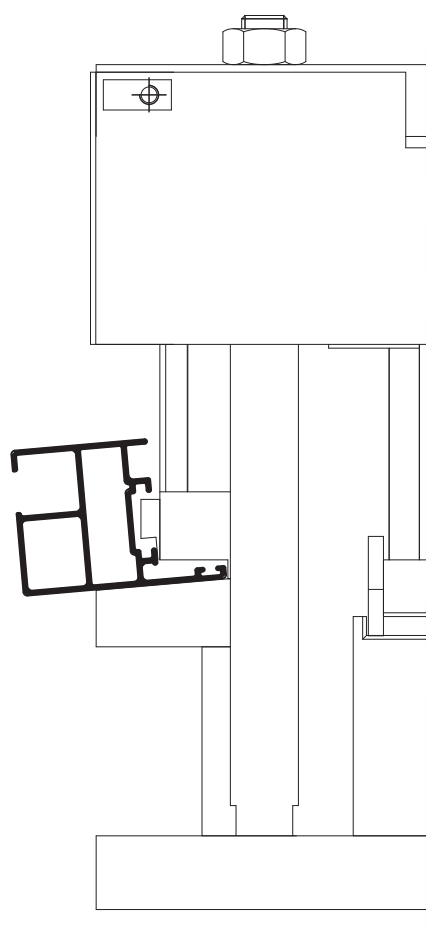




8058




7278




Recorte aletas para pasaje pletina

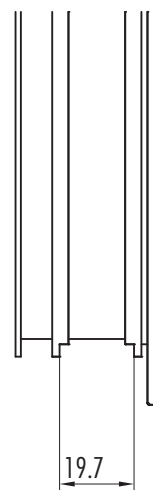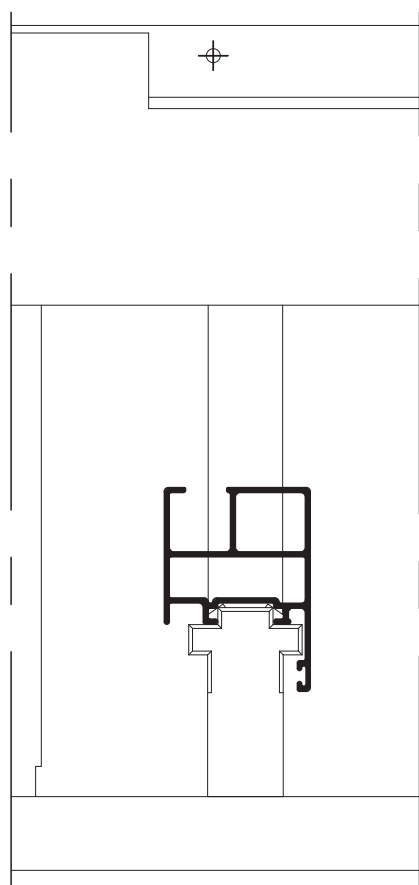

8058




7278




Agujeros para pasaje de tornillos
Puerta de Rebatir

7280

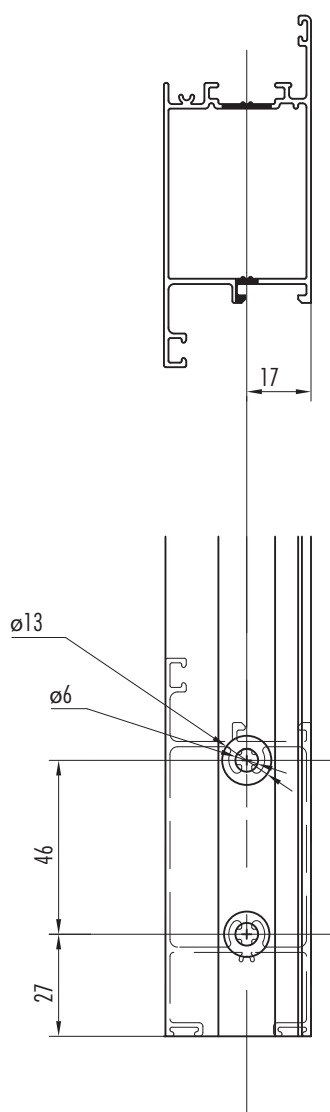


7280

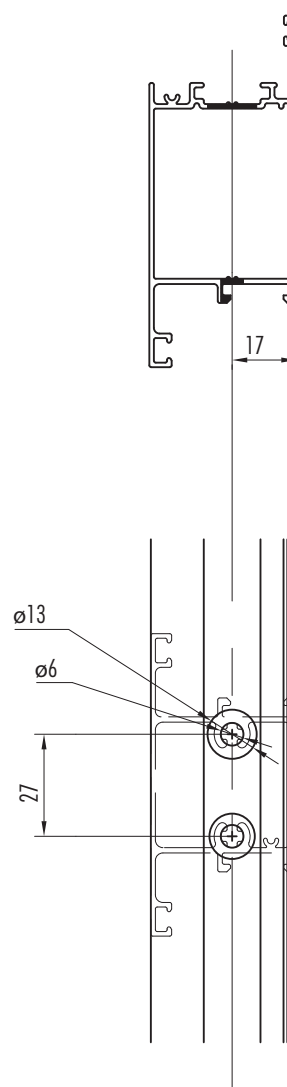


Fresado de aletas travesaño y zócalo
Puerta de Rebatir y travesaño paño Fijo



7282



7281

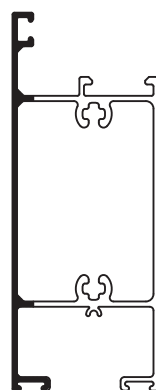

6264

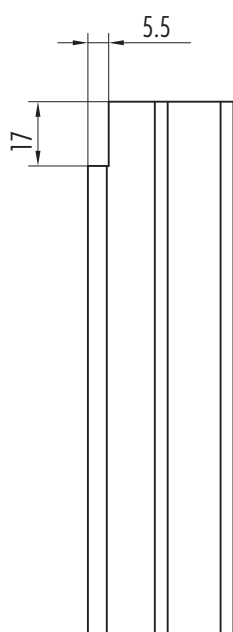

Ventana Desplazable

Ancho máximo: 1200 mm

Alto máximo: 1200 mm

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 250 o Cotswold HD 10:

Alto máximo: 750 mm

Ancho máximo: 1200 mm

Peso máximo: 50 kg

Apertura máxima: 80°

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 400 o Cotswold HD 16:

Alto máximo: 1100 mm

Ancho máximo: 1200 mm

Peso máximo: 60 kg

Apertura máxima: 80°

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 550 o Cotswold HD 22:

Alto máximo: 1200 mm

Ancho máximo: 1200 mm

Peso máximo: 70 kg

Apertura máxima: 80°

Paño Fijo

Las dimensiones de fabricación están limitadas por el tamaño del vidrio a utilizar, que de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación, define el espesor a aplicar.

Se recomienda verificar el perfil de contravidrio a utilizar, de acuerdo al espesor del vidrio y burletes (ver pag. 56)

Para aplicar contravidrios curvos, se recomienda la colocación del accesorio T96 cada 150 mm

Recomendaciones generales

La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar como máximo a 500 mm este si y a no mas de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos de menos de 500 mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio. De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.



Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.

Se recomienda al carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento y la verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, humedad relativa, tipo de calefacción, etc.



Todas las dimensiones de los perfiles, como los pesos, se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Ventana y Puerta Corrediza



Parantes 8052-8052

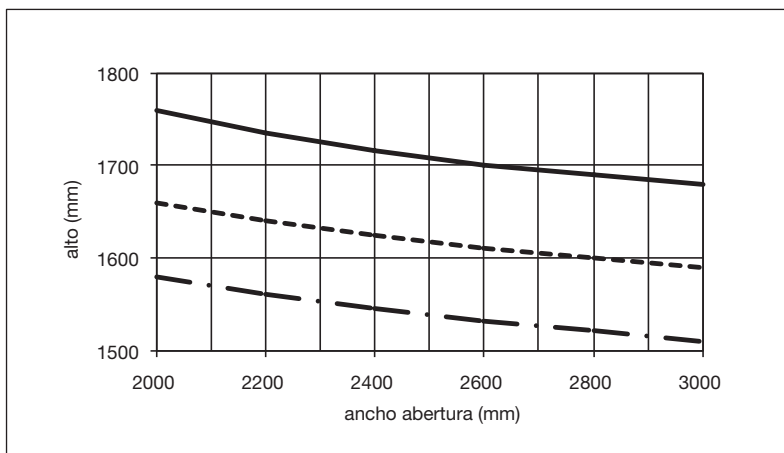

Parantes 8052-8054

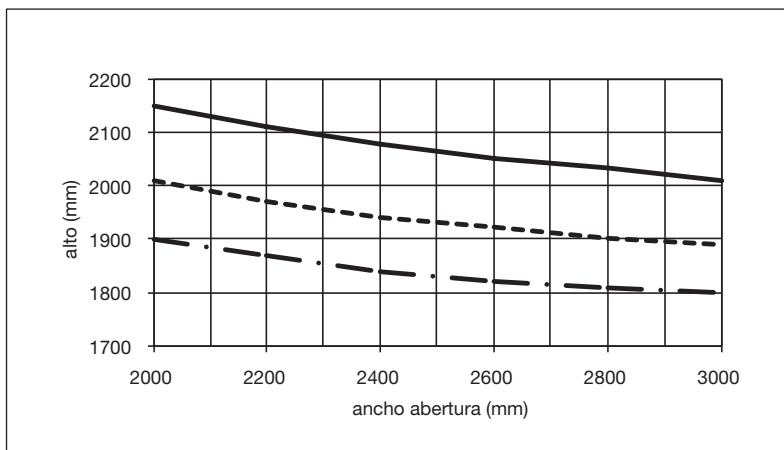

Parantes 8054-8054

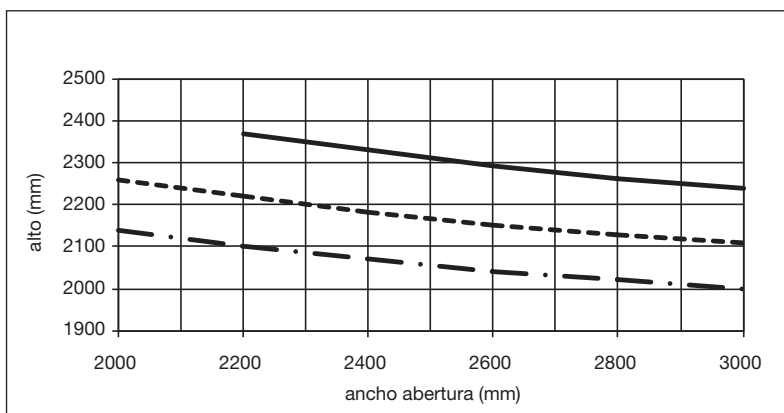

Peso máximo de hoja:


Con ruedas simples R48: 40 kg

Con ruedas dobles R49: 80 kg

Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de ancho, alto y presiones de viento, de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen (vidrio simple)



Referencias

- 80 kg/m²
- 100 kg/m²
- .- 120 kg/m²

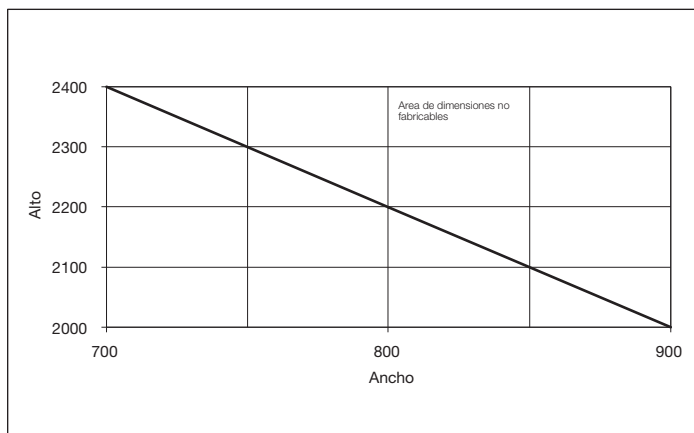Puerta de Rebatir


Peso máximo de hoja: 75 kg con 3 bisagras H61 o 85 kg con 3 bisagras H62



En caso de puertas de 2 hojas, debe verificarse estructuralmente el parante central de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación.

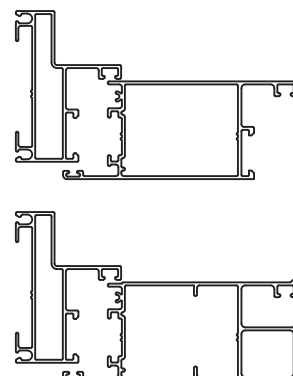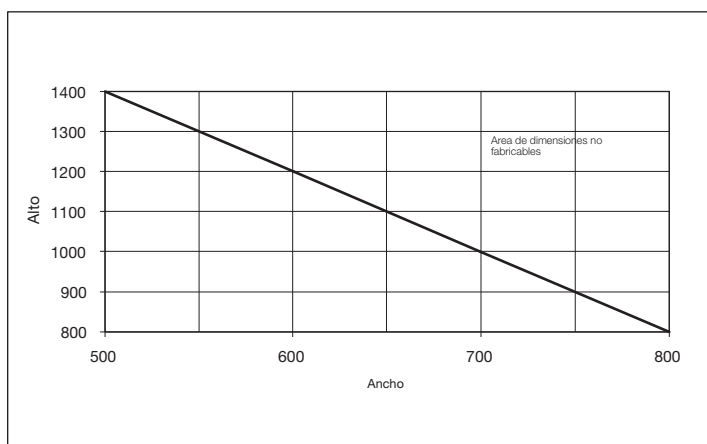
Ventana de Abrir / Oscilobatiente


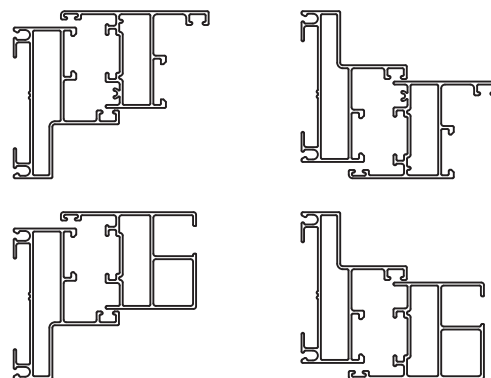
Peso máximo de hoja: 75 kg con 2 bisagras H61

Para Oscilobatiente, consultar con el fabricante del accesorio tamaño mínimo y peso de la hoja.

En caso de ventanas de 2 hojas, debe verificarse estructuralmente el parante central de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación.

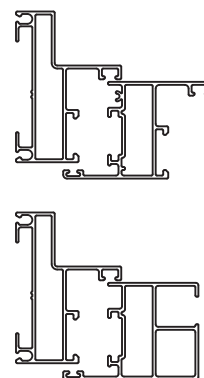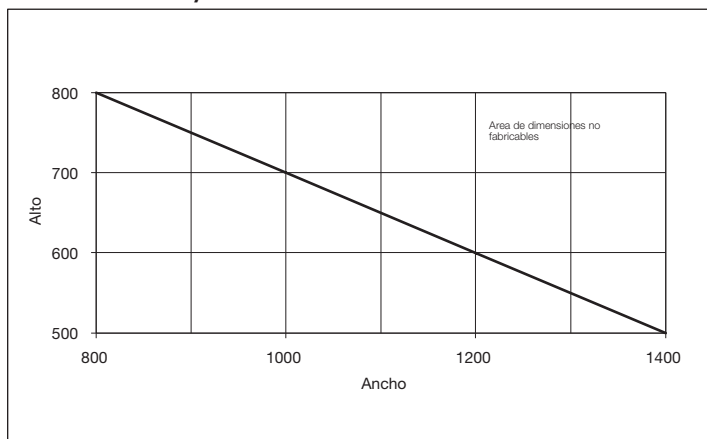
Ventana Ventiluz / Banderola


Peso máximo de hoja: 75 kg con 2 bisagras H61



Somellera 6456 CP (C1439ABH) CABA
(54 11) 4630-7000/7030
aluarnews@aluar.com.ar
www.aluarnews.com.ar

